

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!





De twee stijgers echt **OP** de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

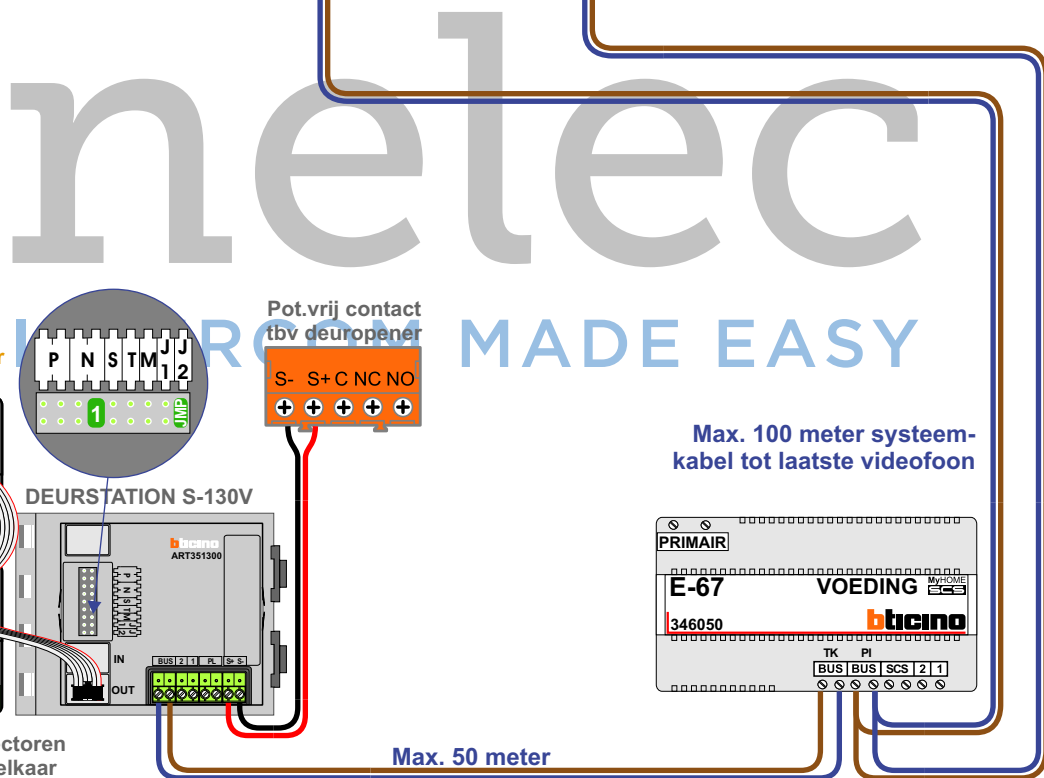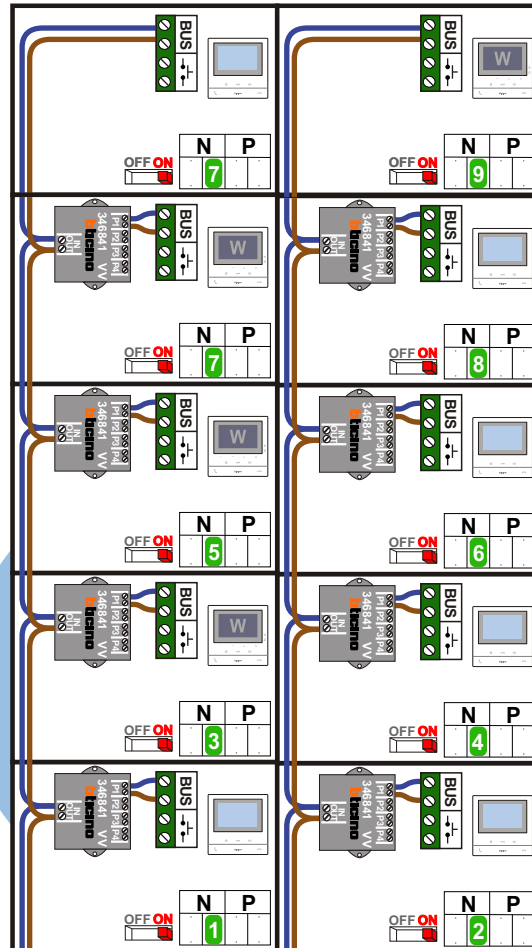

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	4	X	M-50B
2	4A	X	M-50B
3	5	X	M-50W ifi
4	5A	X	M-50B
5	6	X	M-50W ifi
6	6A	X	M-50B
7	7	X	M-50W ifi+M-50B
8	7A	X	M-50B
9	8	X	M-50W ifi



nelec
INTERCOM MADE EASY