


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

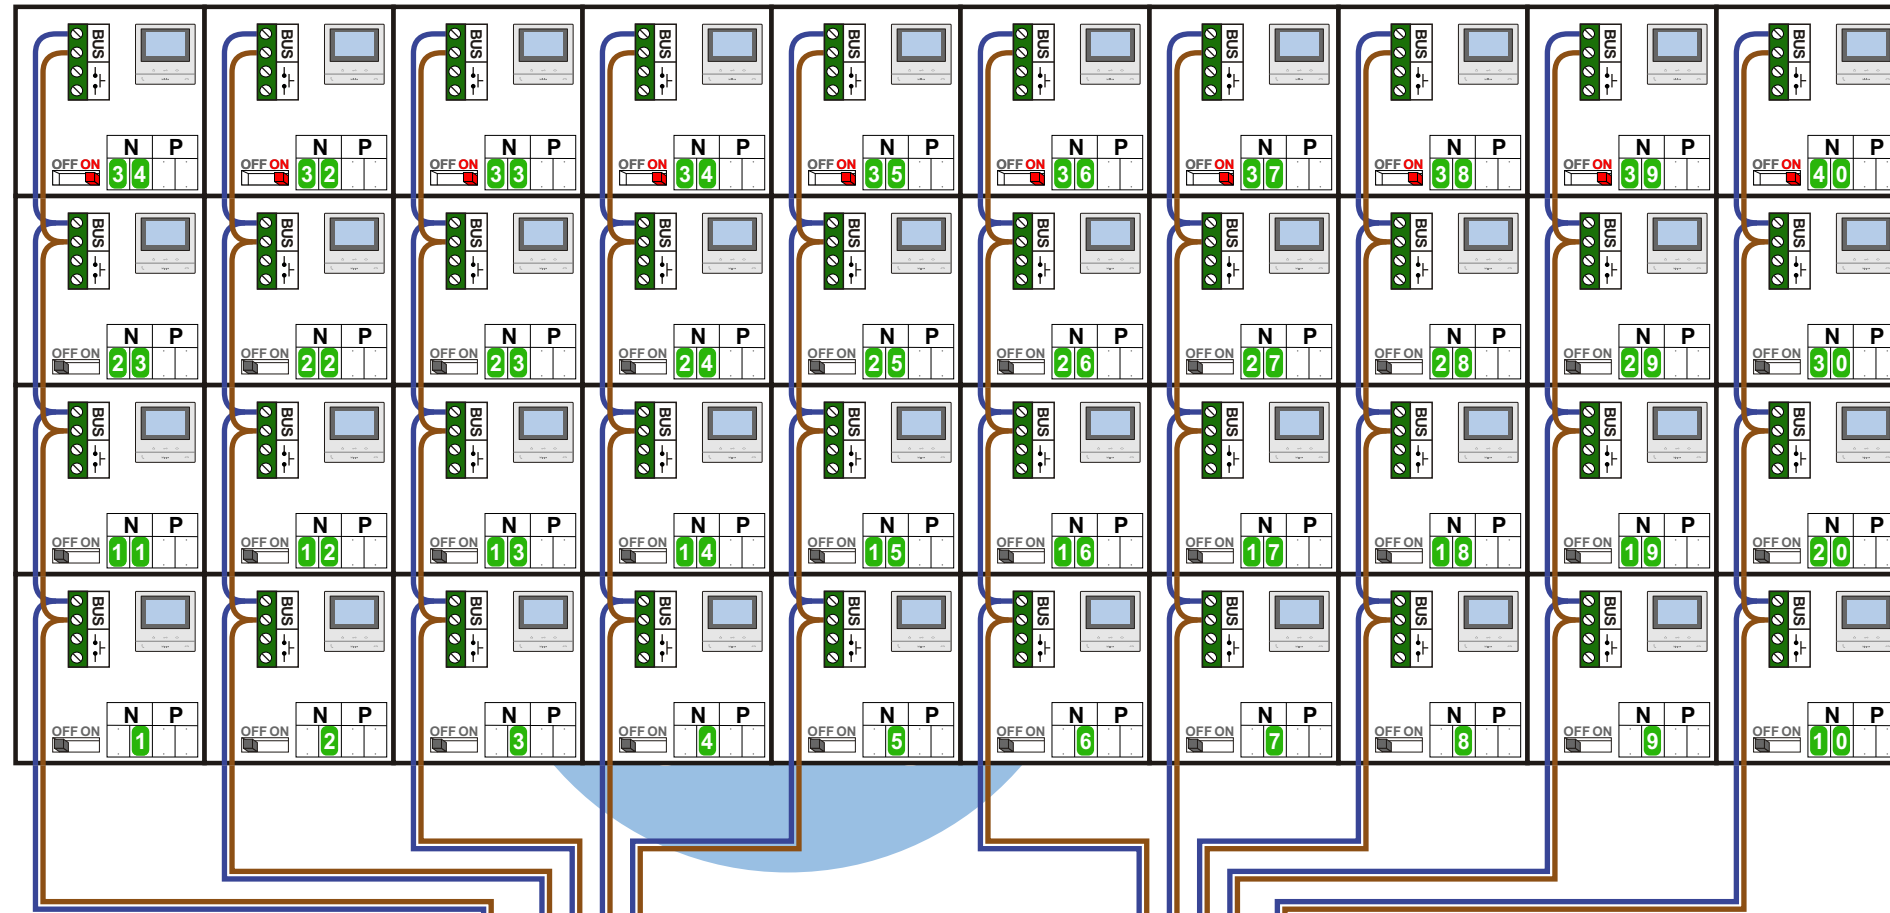

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeiler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee deurstations
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

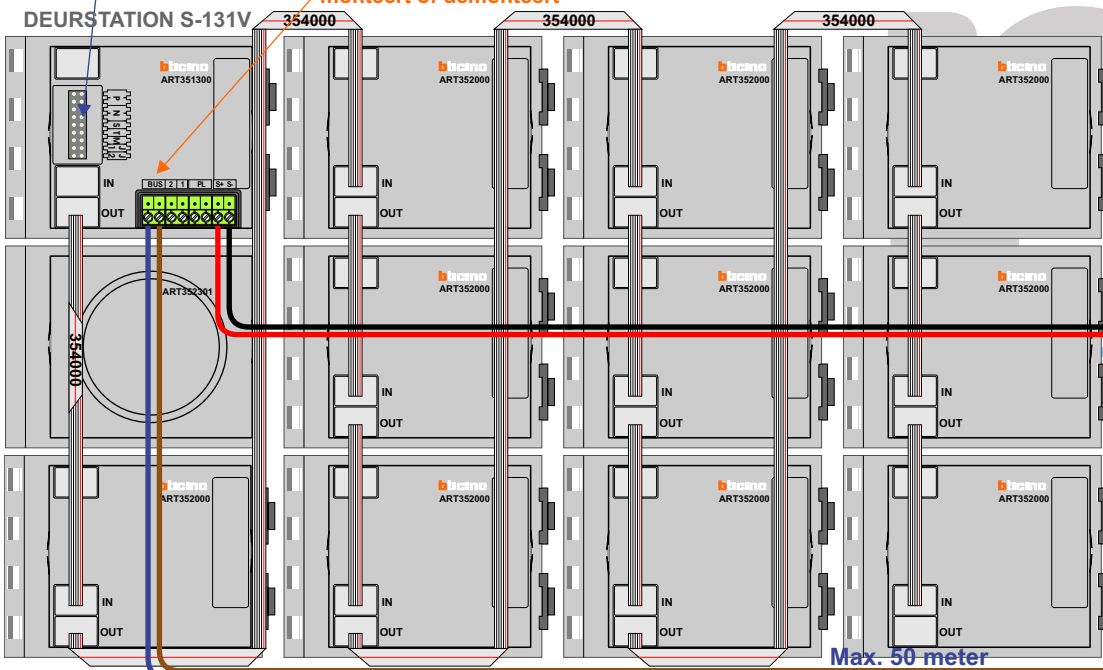

Pot.vrij contact
tbv deur opener




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	
17	33	
18	35	
19	37	
20	39	
21	41	
22	43	
23	45	
24	47	
25	49	
26	51	
27	53	
28	55	
29	57	
30	59	
31	61	X
32	63	X
33	65	X
34	67	X
35	69	X
36	71	X
37	73	X
38	75	X
39	77	X
40	79	X

nelec

INTERCOM MADE EASY

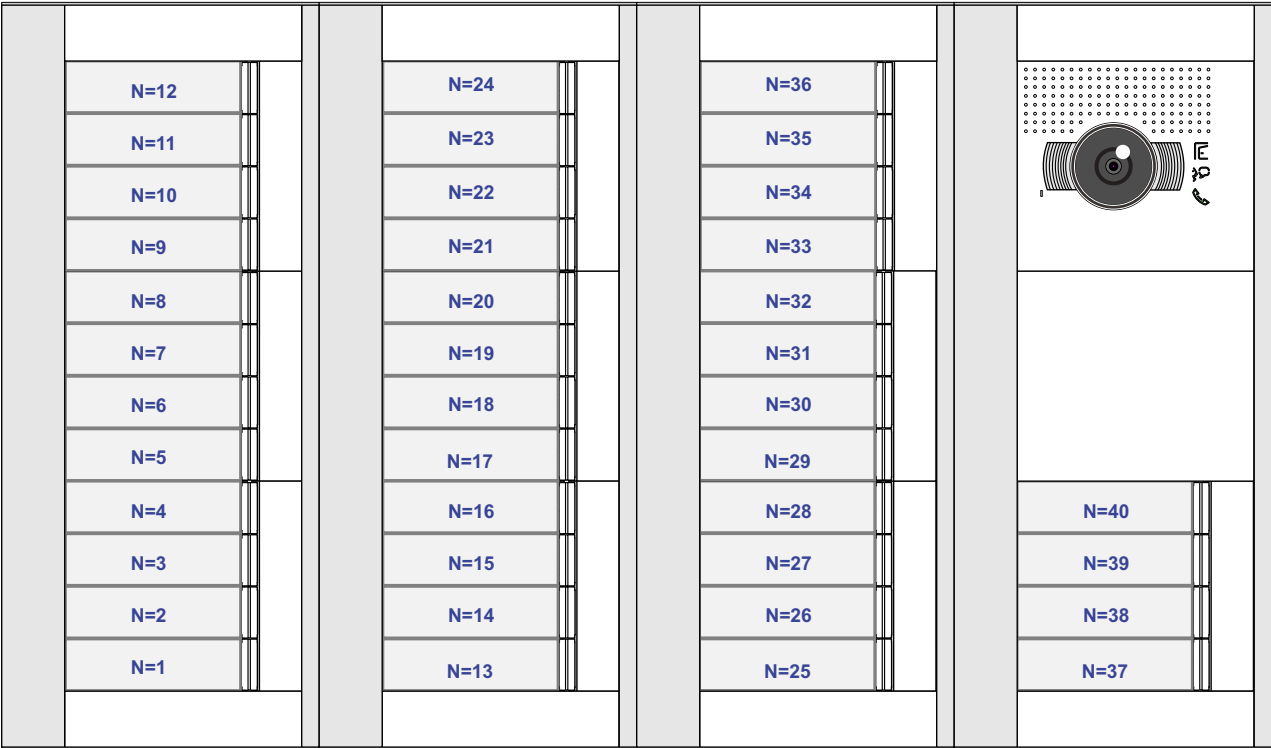


nelec

INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

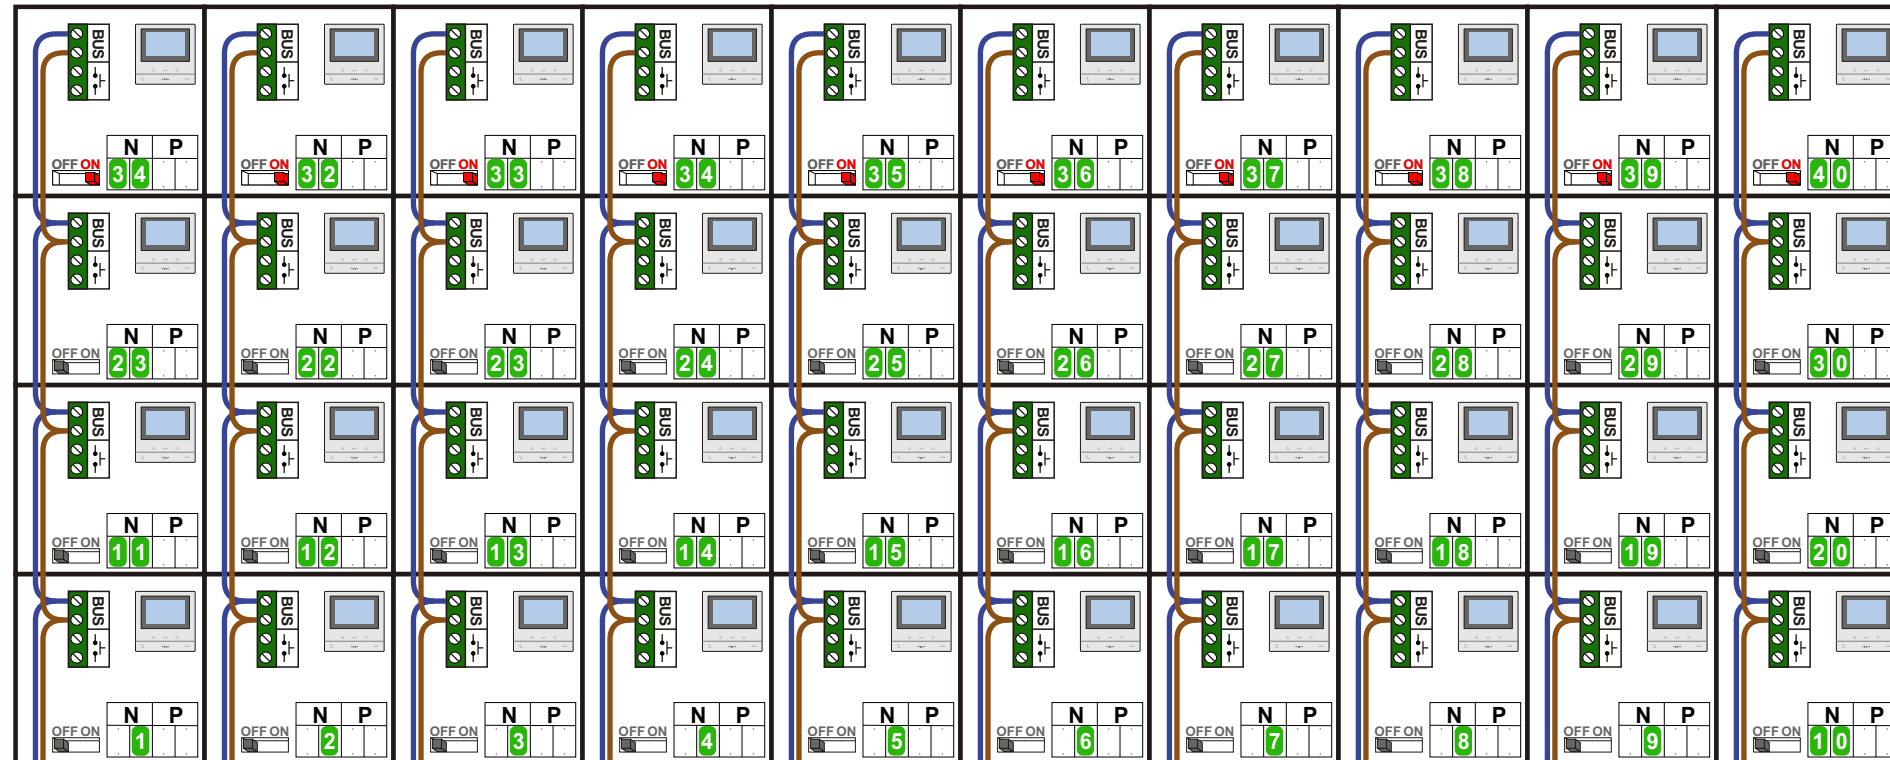

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdele




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee deurstations
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

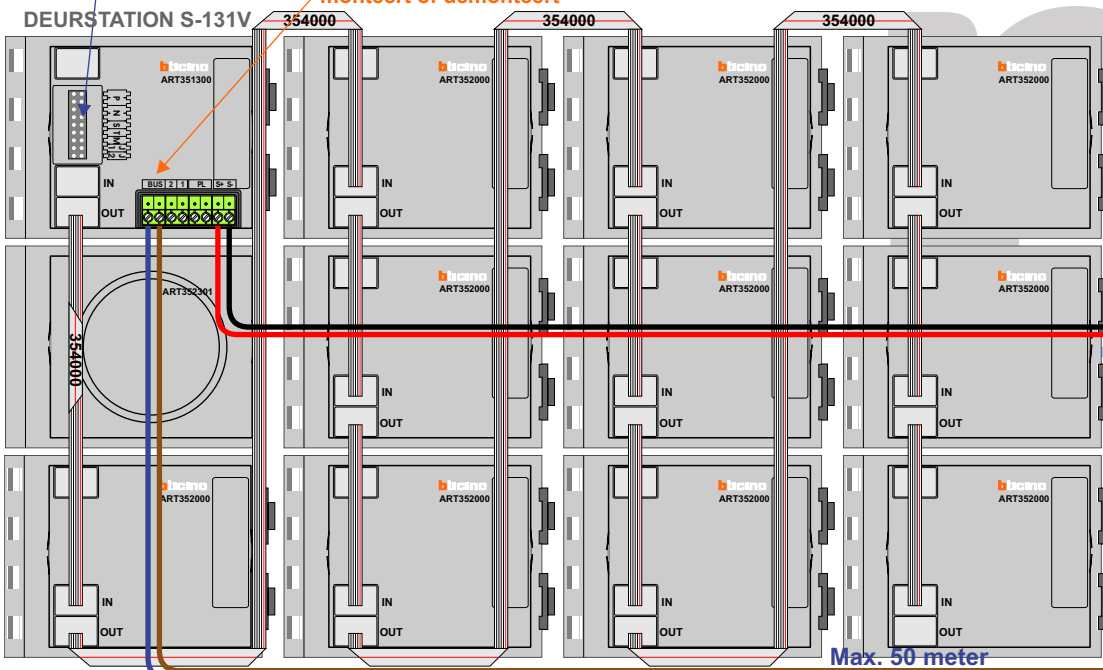

Pot.vrij contact
tbv deurpenner




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	
17	33	
18	35	
19	37	
20	39	
21	41	
22	43	
23	45	
24	47	
25	49	
26	51	
27	53	
28	55	
29	57	
30	59	
31	61	X
32	63	X
33	65	X
34	67	X
35	69	X
36	71	X
37	73	X
38	75	X
39	77	X
40	79	X

nelec

INTERCOM MADE EASY

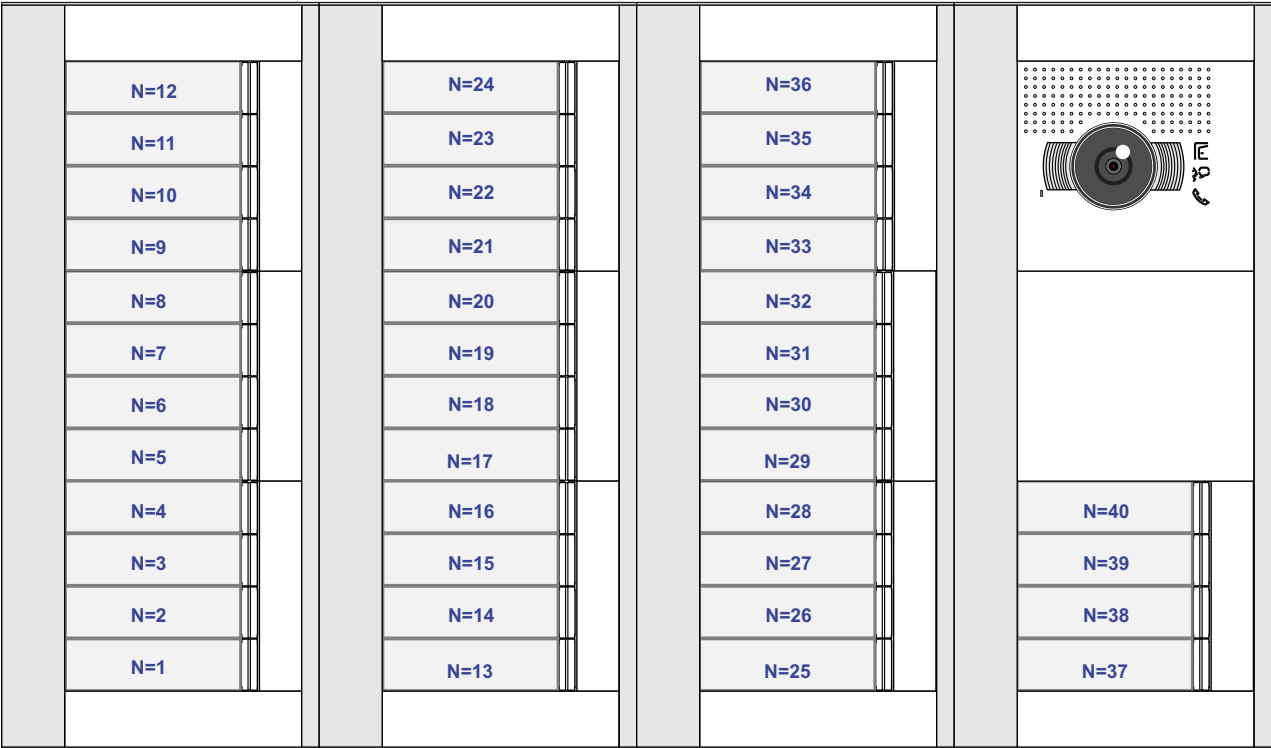

nelec

INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon. UTP op aanvraag.

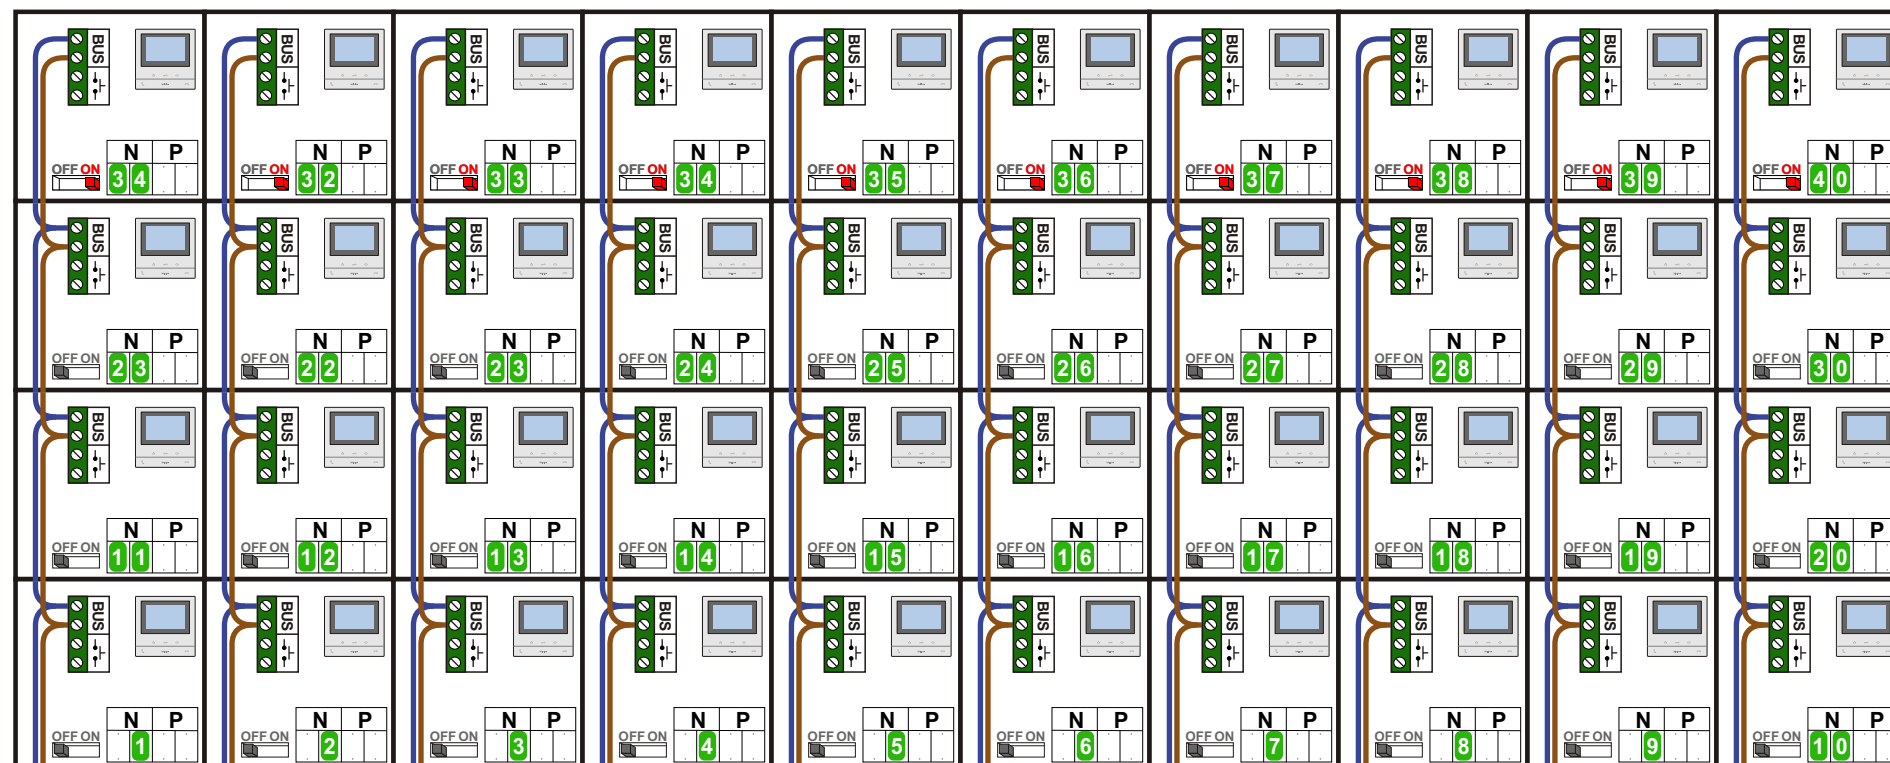

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeiler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Dit deurstation wordt tijdelijk geplaatst en later vervangen door een S-131V

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

