

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

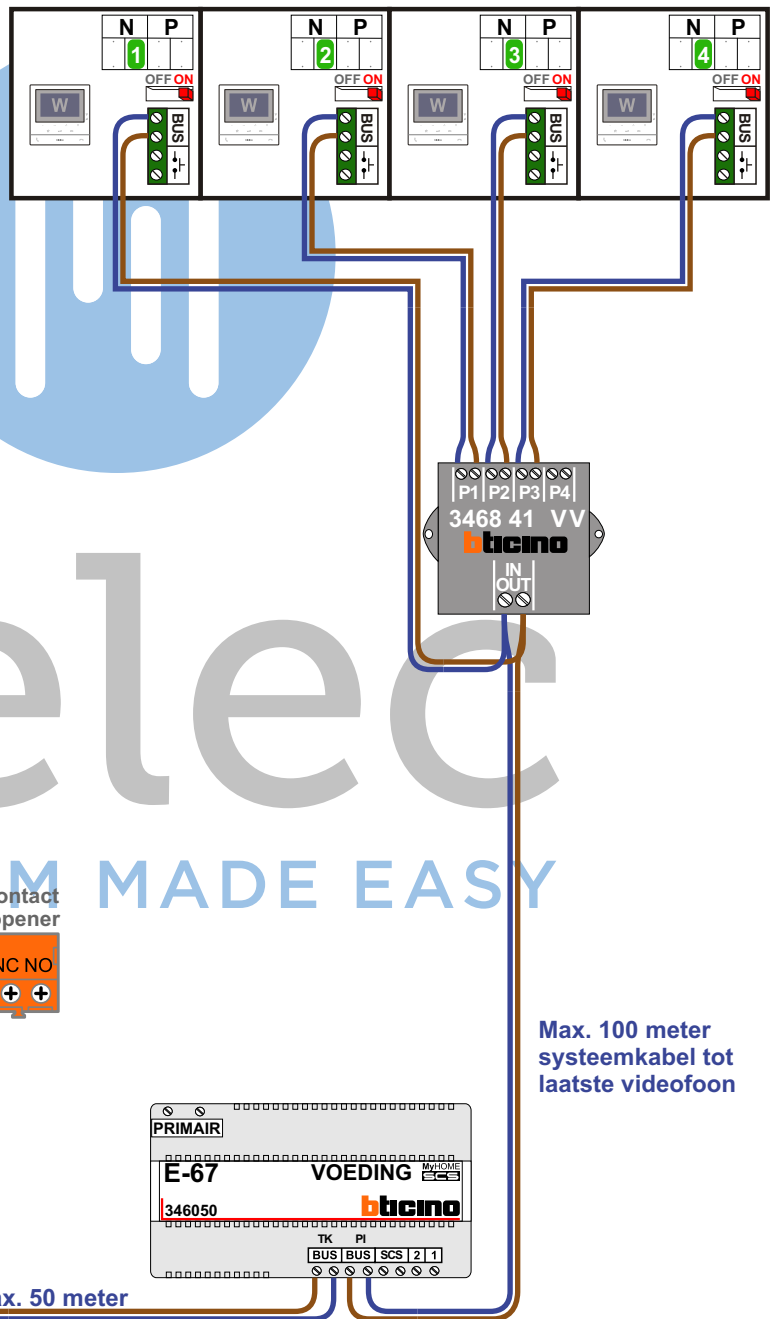

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon