


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers


DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact
t.b.v. deuropener




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

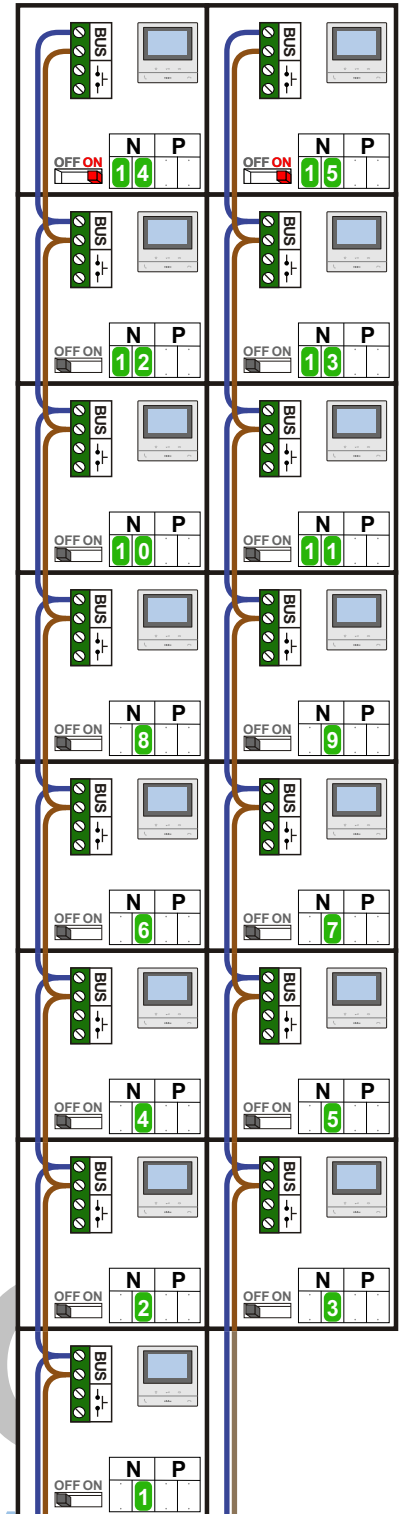

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	346	
2	348	
3	350	
4	352	
5	354	
6	356	
7	358	
8	360	
9	362	
10	364	
11	366	
12	368	
13	370	
14	372	X
15	374	X

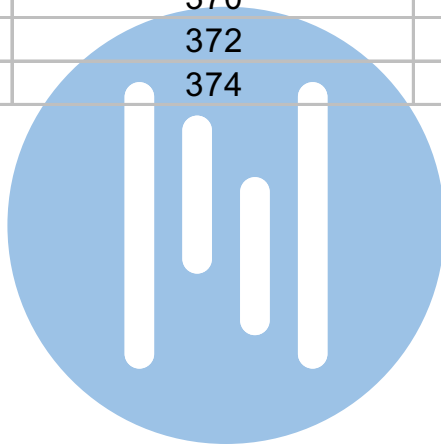

nelec

INTERCOM MADE EASY