

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.


UTP op aanvraag.

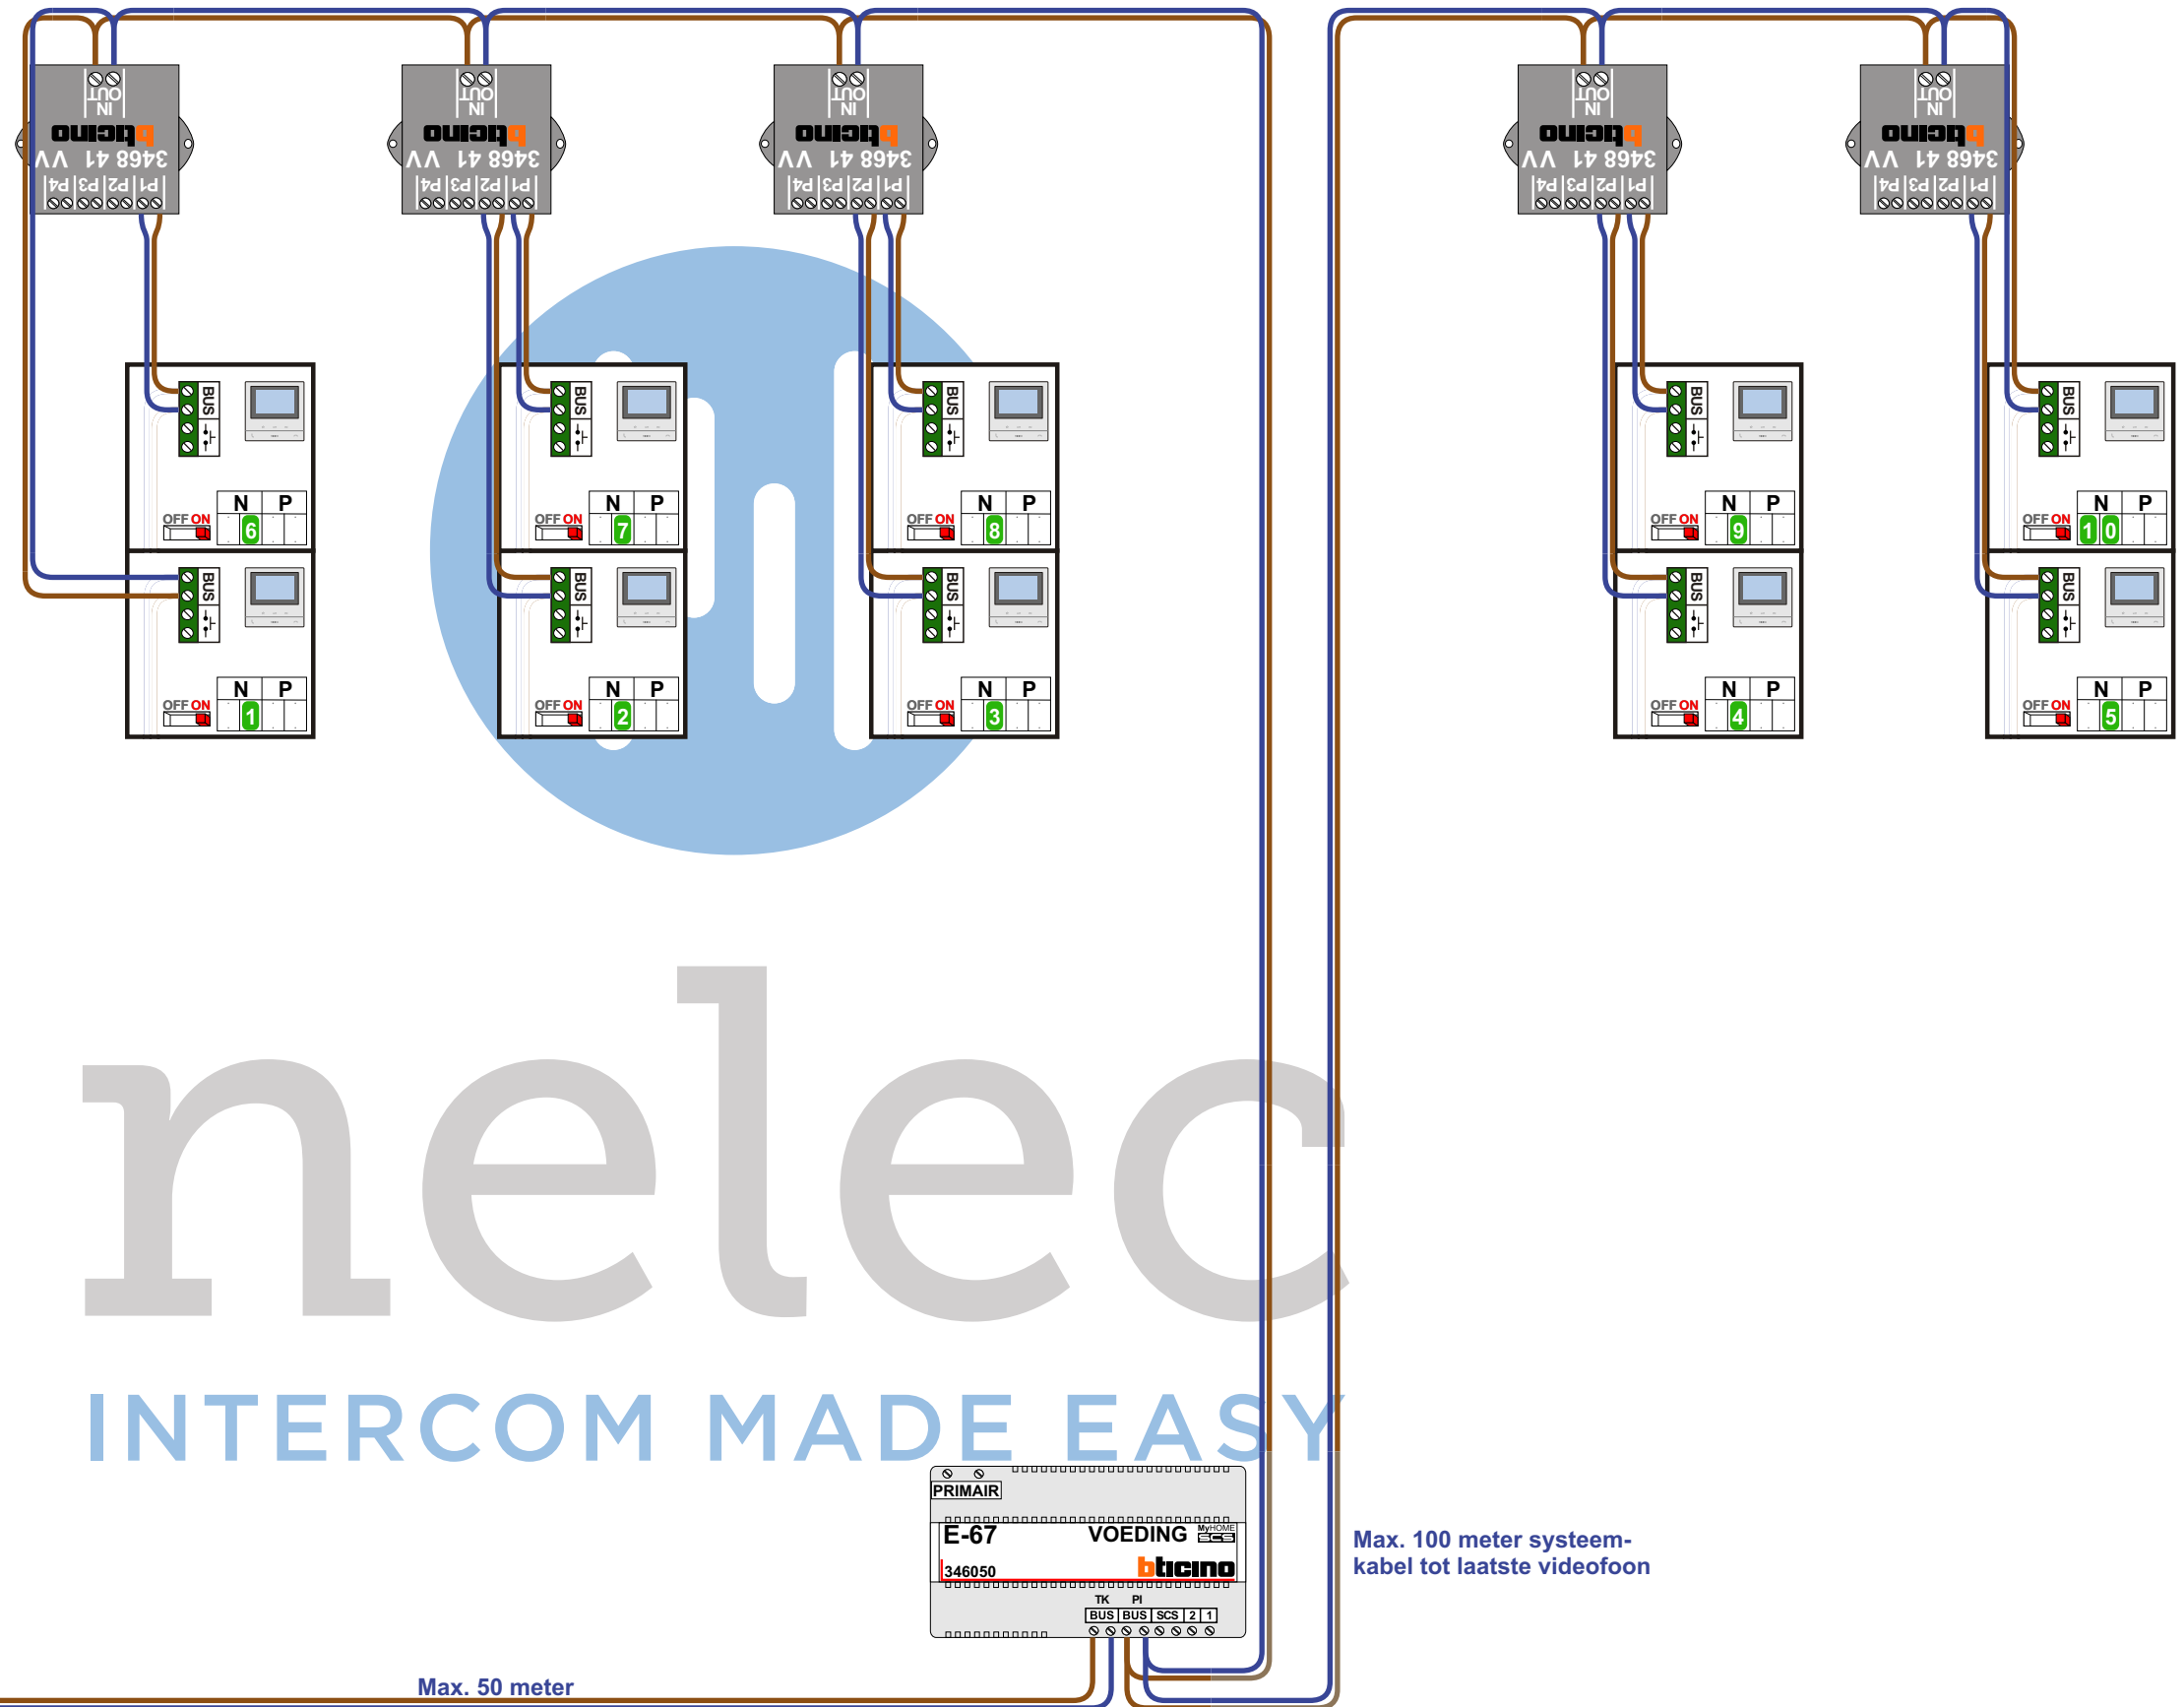

DEURSTATION S-140V

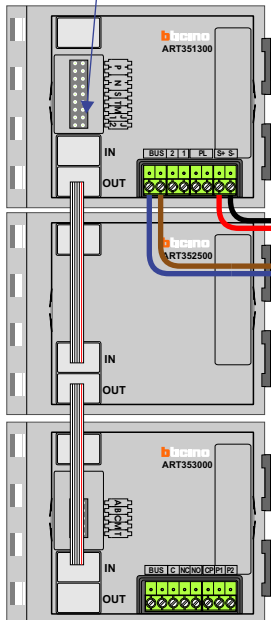

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	42	X
2	44	X
3	46	X
4	48	X
5	50	X
6	52	X
7	54	X
8	56	X
9	58	X
10	60	X

nelec
INTERCOM MADE EASY