

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



DEURSTATION S-131V

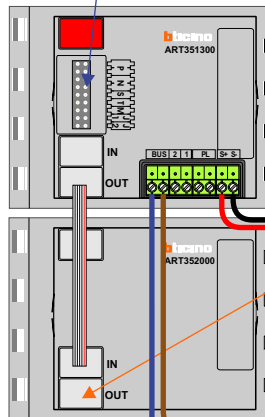


Pot.vrij contact
tbv deuropener





Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 50 meter

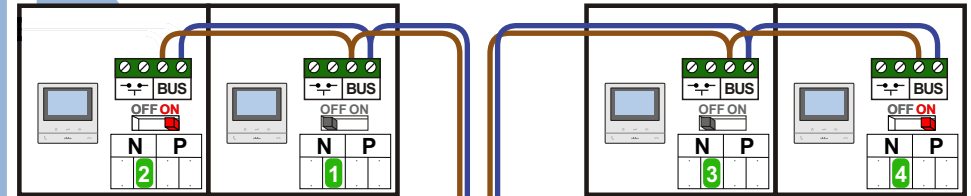

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



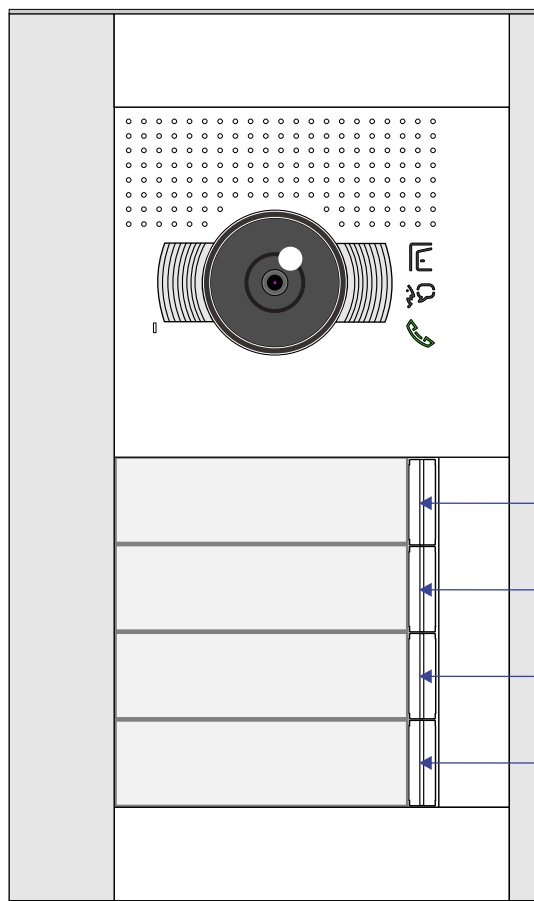

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	6	
2	6A	X
3	6B	
4	6C	X

nelec
INTERCOM MADE EASY