



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

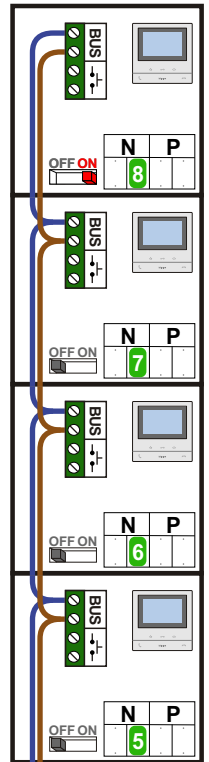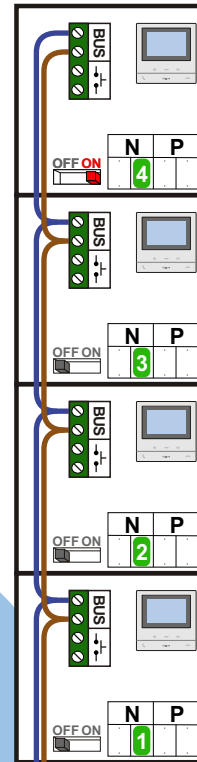


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY



Pot.vrij contact
t.b.v. deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	285-1		M-50B
2	285-2		M-50B
3	285-3		M-50B
4	285-4	X	M-50B
5	287-1		M-50B
6	287-2		M-50B
7	287-3		M-50B
8	287-4	X	M-50B

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	289-1		M-50B
2	289-2		M-50B
3	289-3		M-50B
4	289-4	X	M-50B
5	291-1		M-50B
6	291-2		M-50B
7	291-3		M-50B
8	291-4	X	M-50W ifi

nelec

INTERCOM MADE EASY