



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel




nelec
INTERCOM MADE EASY

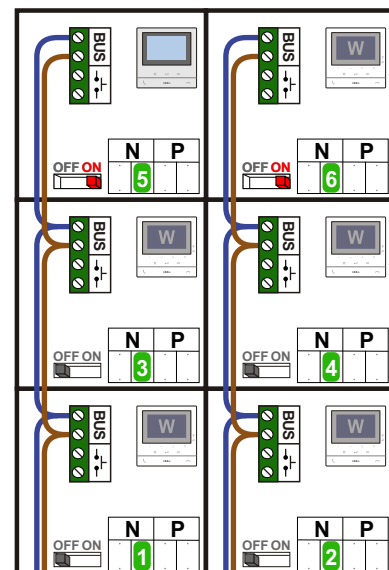

DEURSTATION S-130V


12 Vdc opener

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	147A		M-50W ifi
2	147B		M-50W ifi
3	147C		M-50W ifi
4	147D		M-50W ifi
5	147E	X	M-50B
6	147F	X	M-50W ifi



nelec

INTERCOM MADE EASY