

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

VideoVerdeler

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers


P N S T M J J 1 2

DEURSTATION S-130V

ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

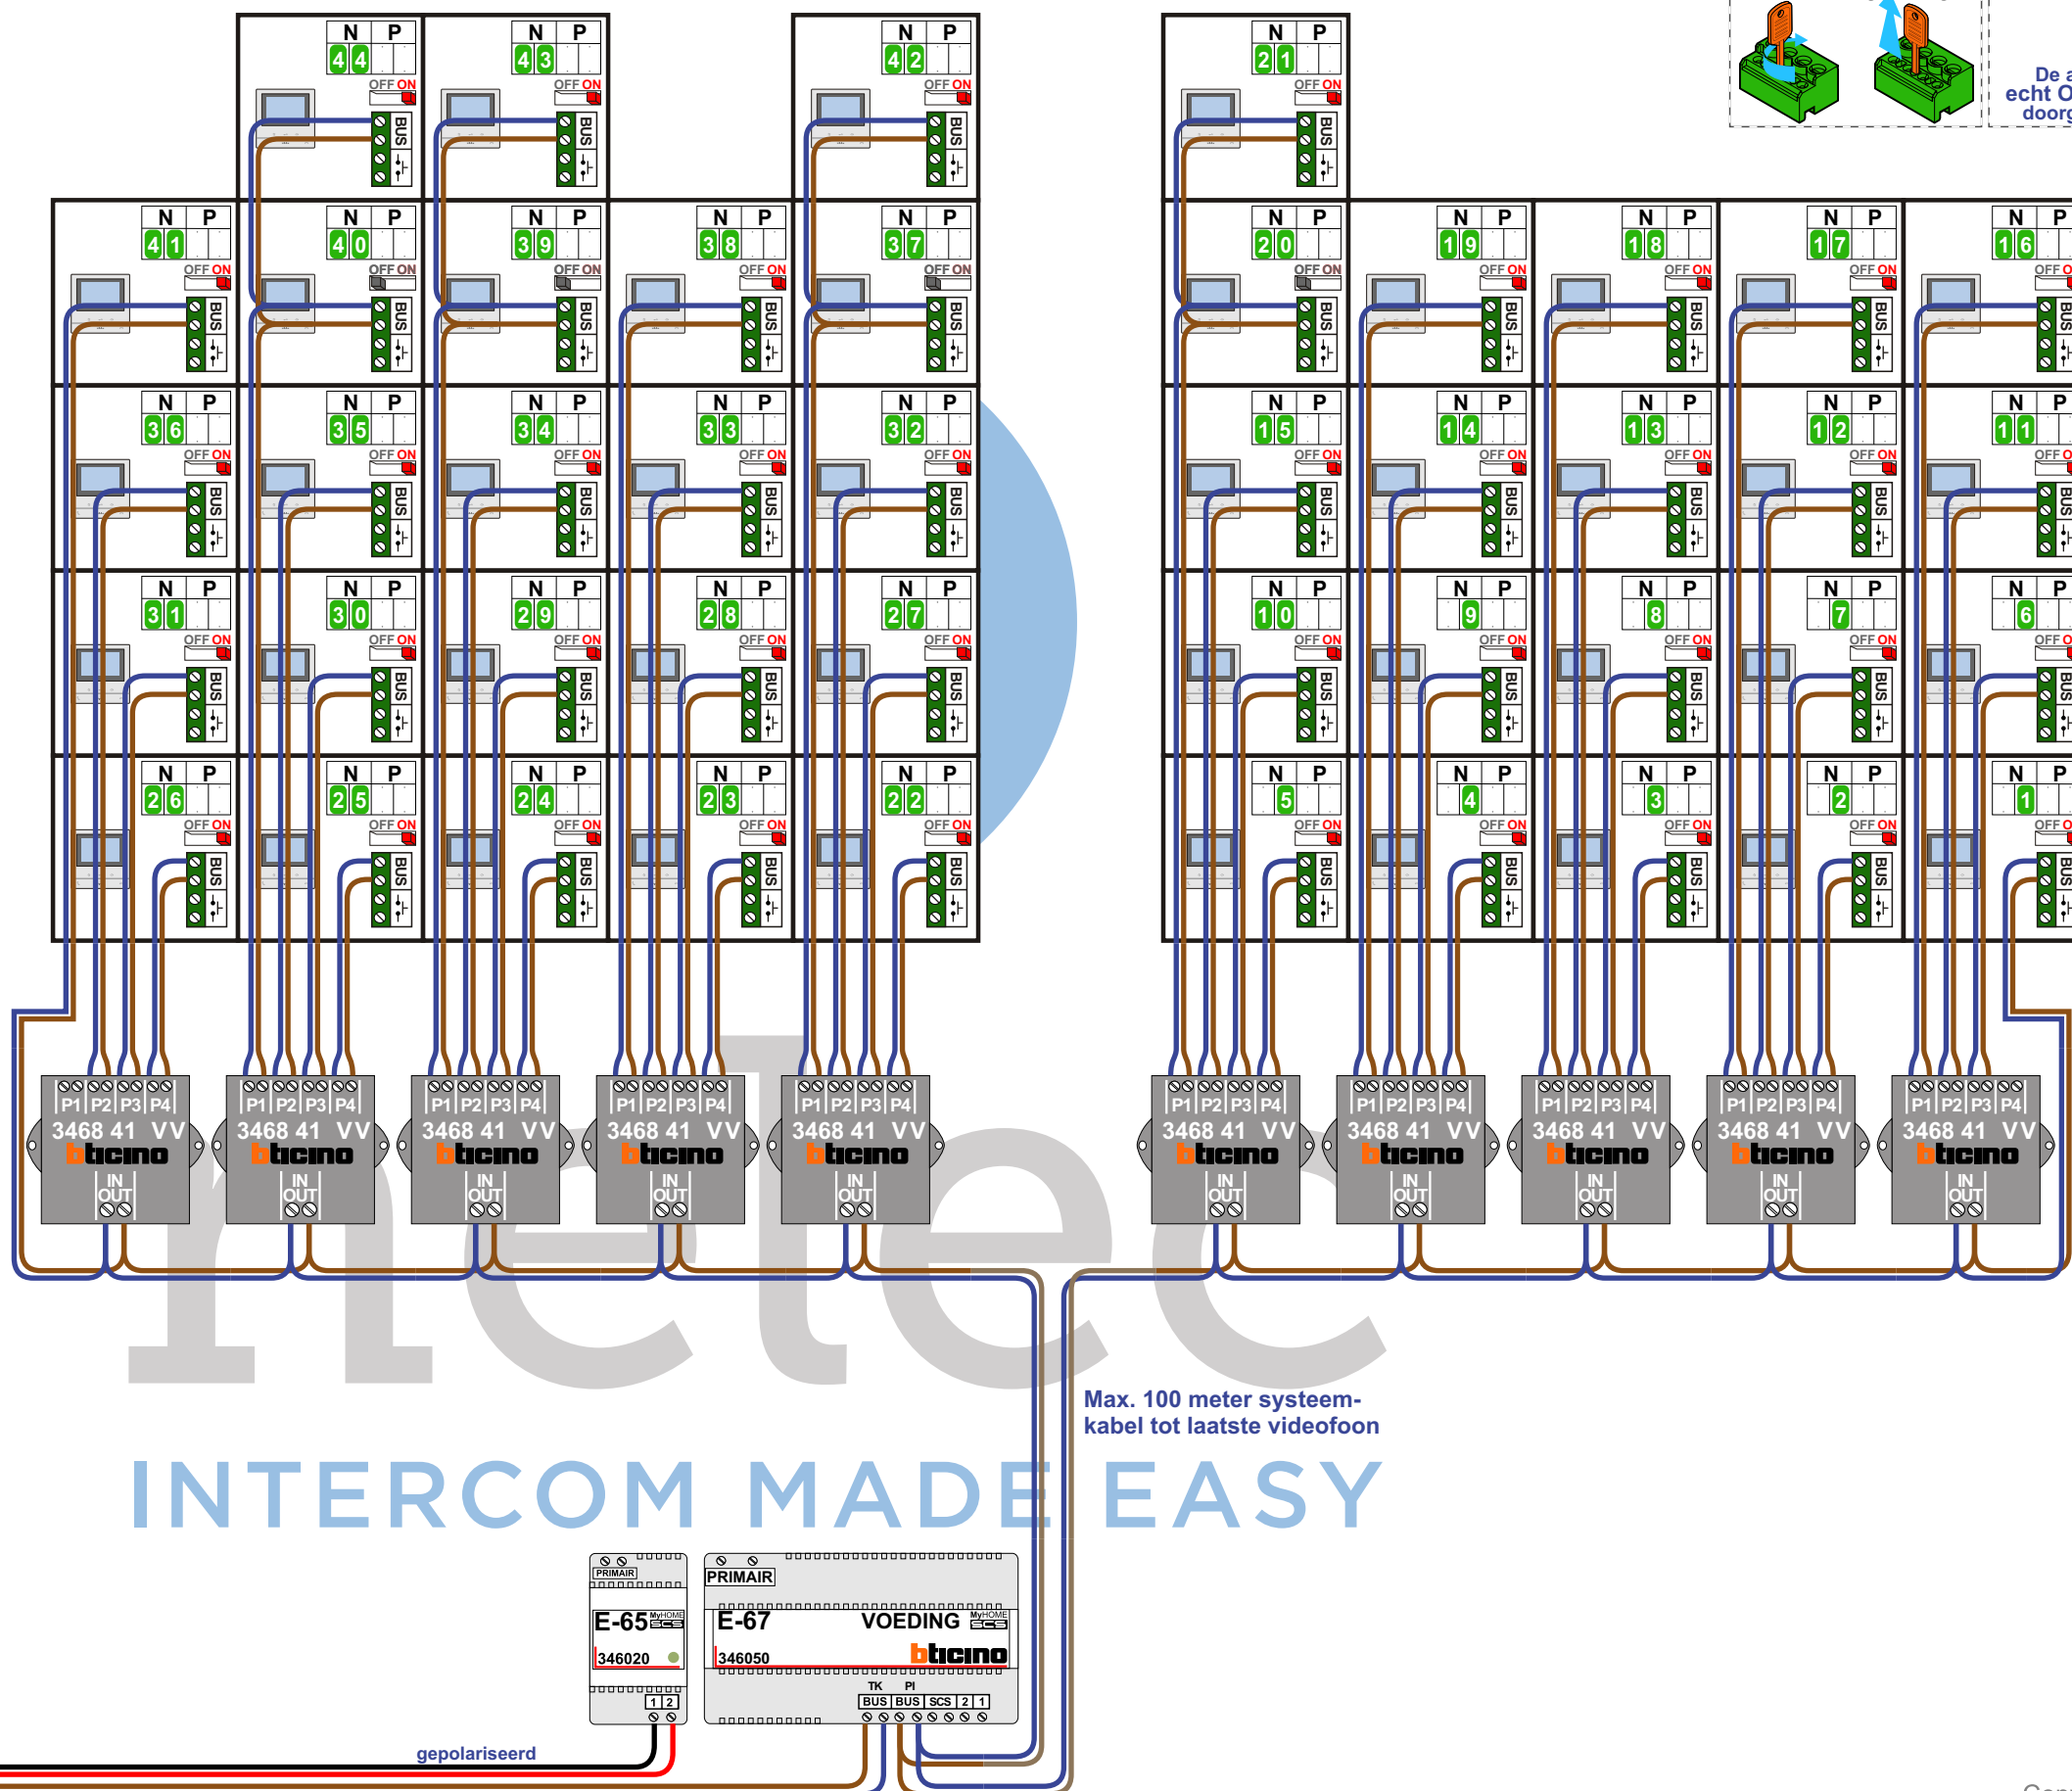

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	31	X
2	33	X
3	35	X
4	37	X
5	39	X
6	41	X
7	43	X
8	45	X
9	47	X
10	49	X
11	51	X
12	53	X
13	55	X
14	57	X
15	59	X
16	61	X
17	63	X
18	65	X
19	67	X
20	69	
21	71	X
22	73	X
23	75	X
24	77	X
25	79	X
26	81	X
27	83	X
28	85	X
29	87	X
30	89	X
31	91	X
32	93	X
33	95	X
34	97	X
35	99	X
36	101	X
37	103	
38	105	X
39	107	
40	109	
41	111	X
42	113	X
43	115	X
44	117	X