


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

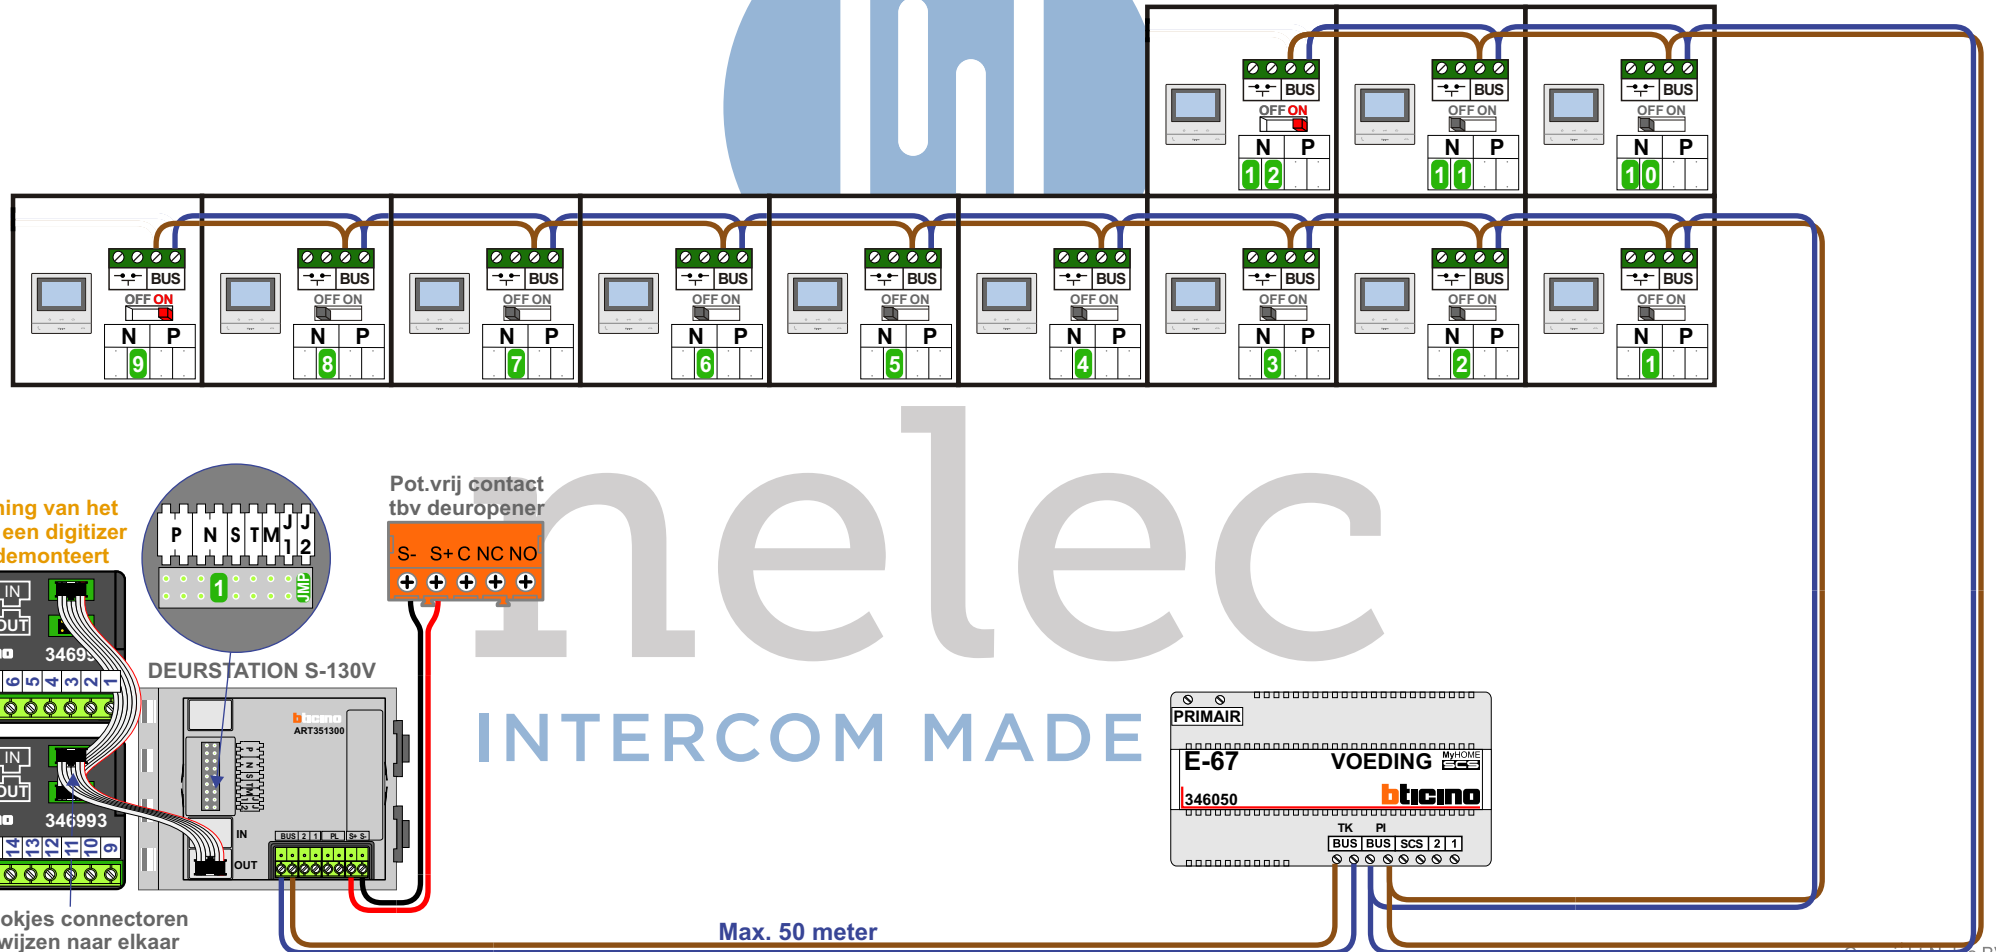

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+C NC NO
+ + + + +

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Switch-on
1	11A	
2	11B	
3	11C	
4	11D	
5	11E	
6	11F	
7	11G	
8	11H	
9	11J	X
10	11K	
11	11M	
12	11N	X

nelec

INTERCOM MADE EASY