

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

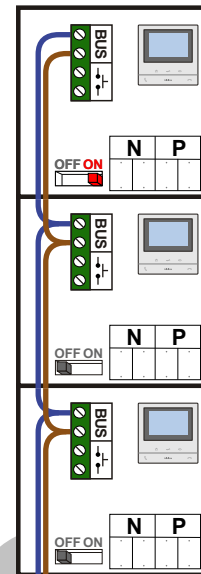

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

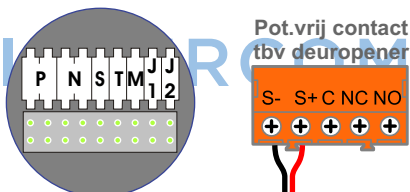

DEURSTATION S-130V



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

