

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables





TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

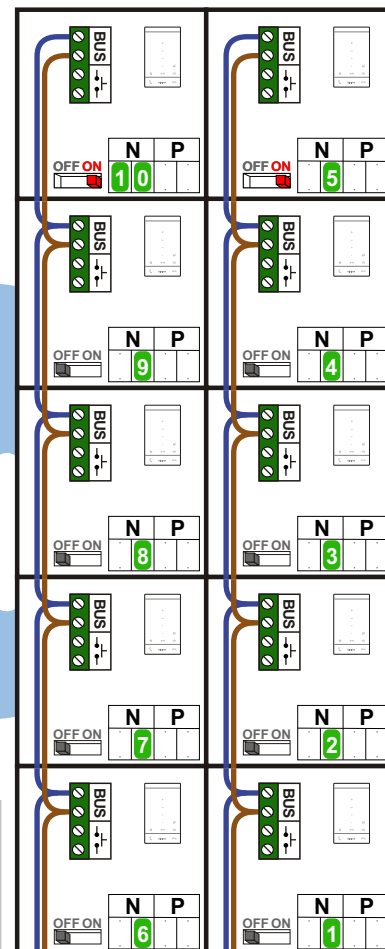


DEURSTATION S-10A

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

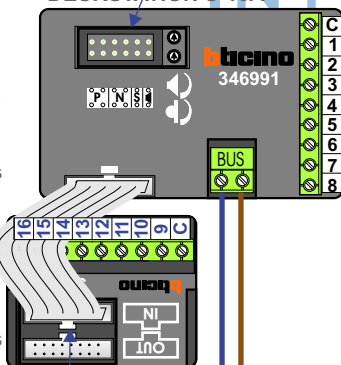

12 Vdc opener



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	382	
2	384	
3	386	
4	388	
5	390	X
6	392	
7	394	
8	396	
9	398	
10	400	X



nelec
INTERCOM MADE EASY