

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beeldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable


IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

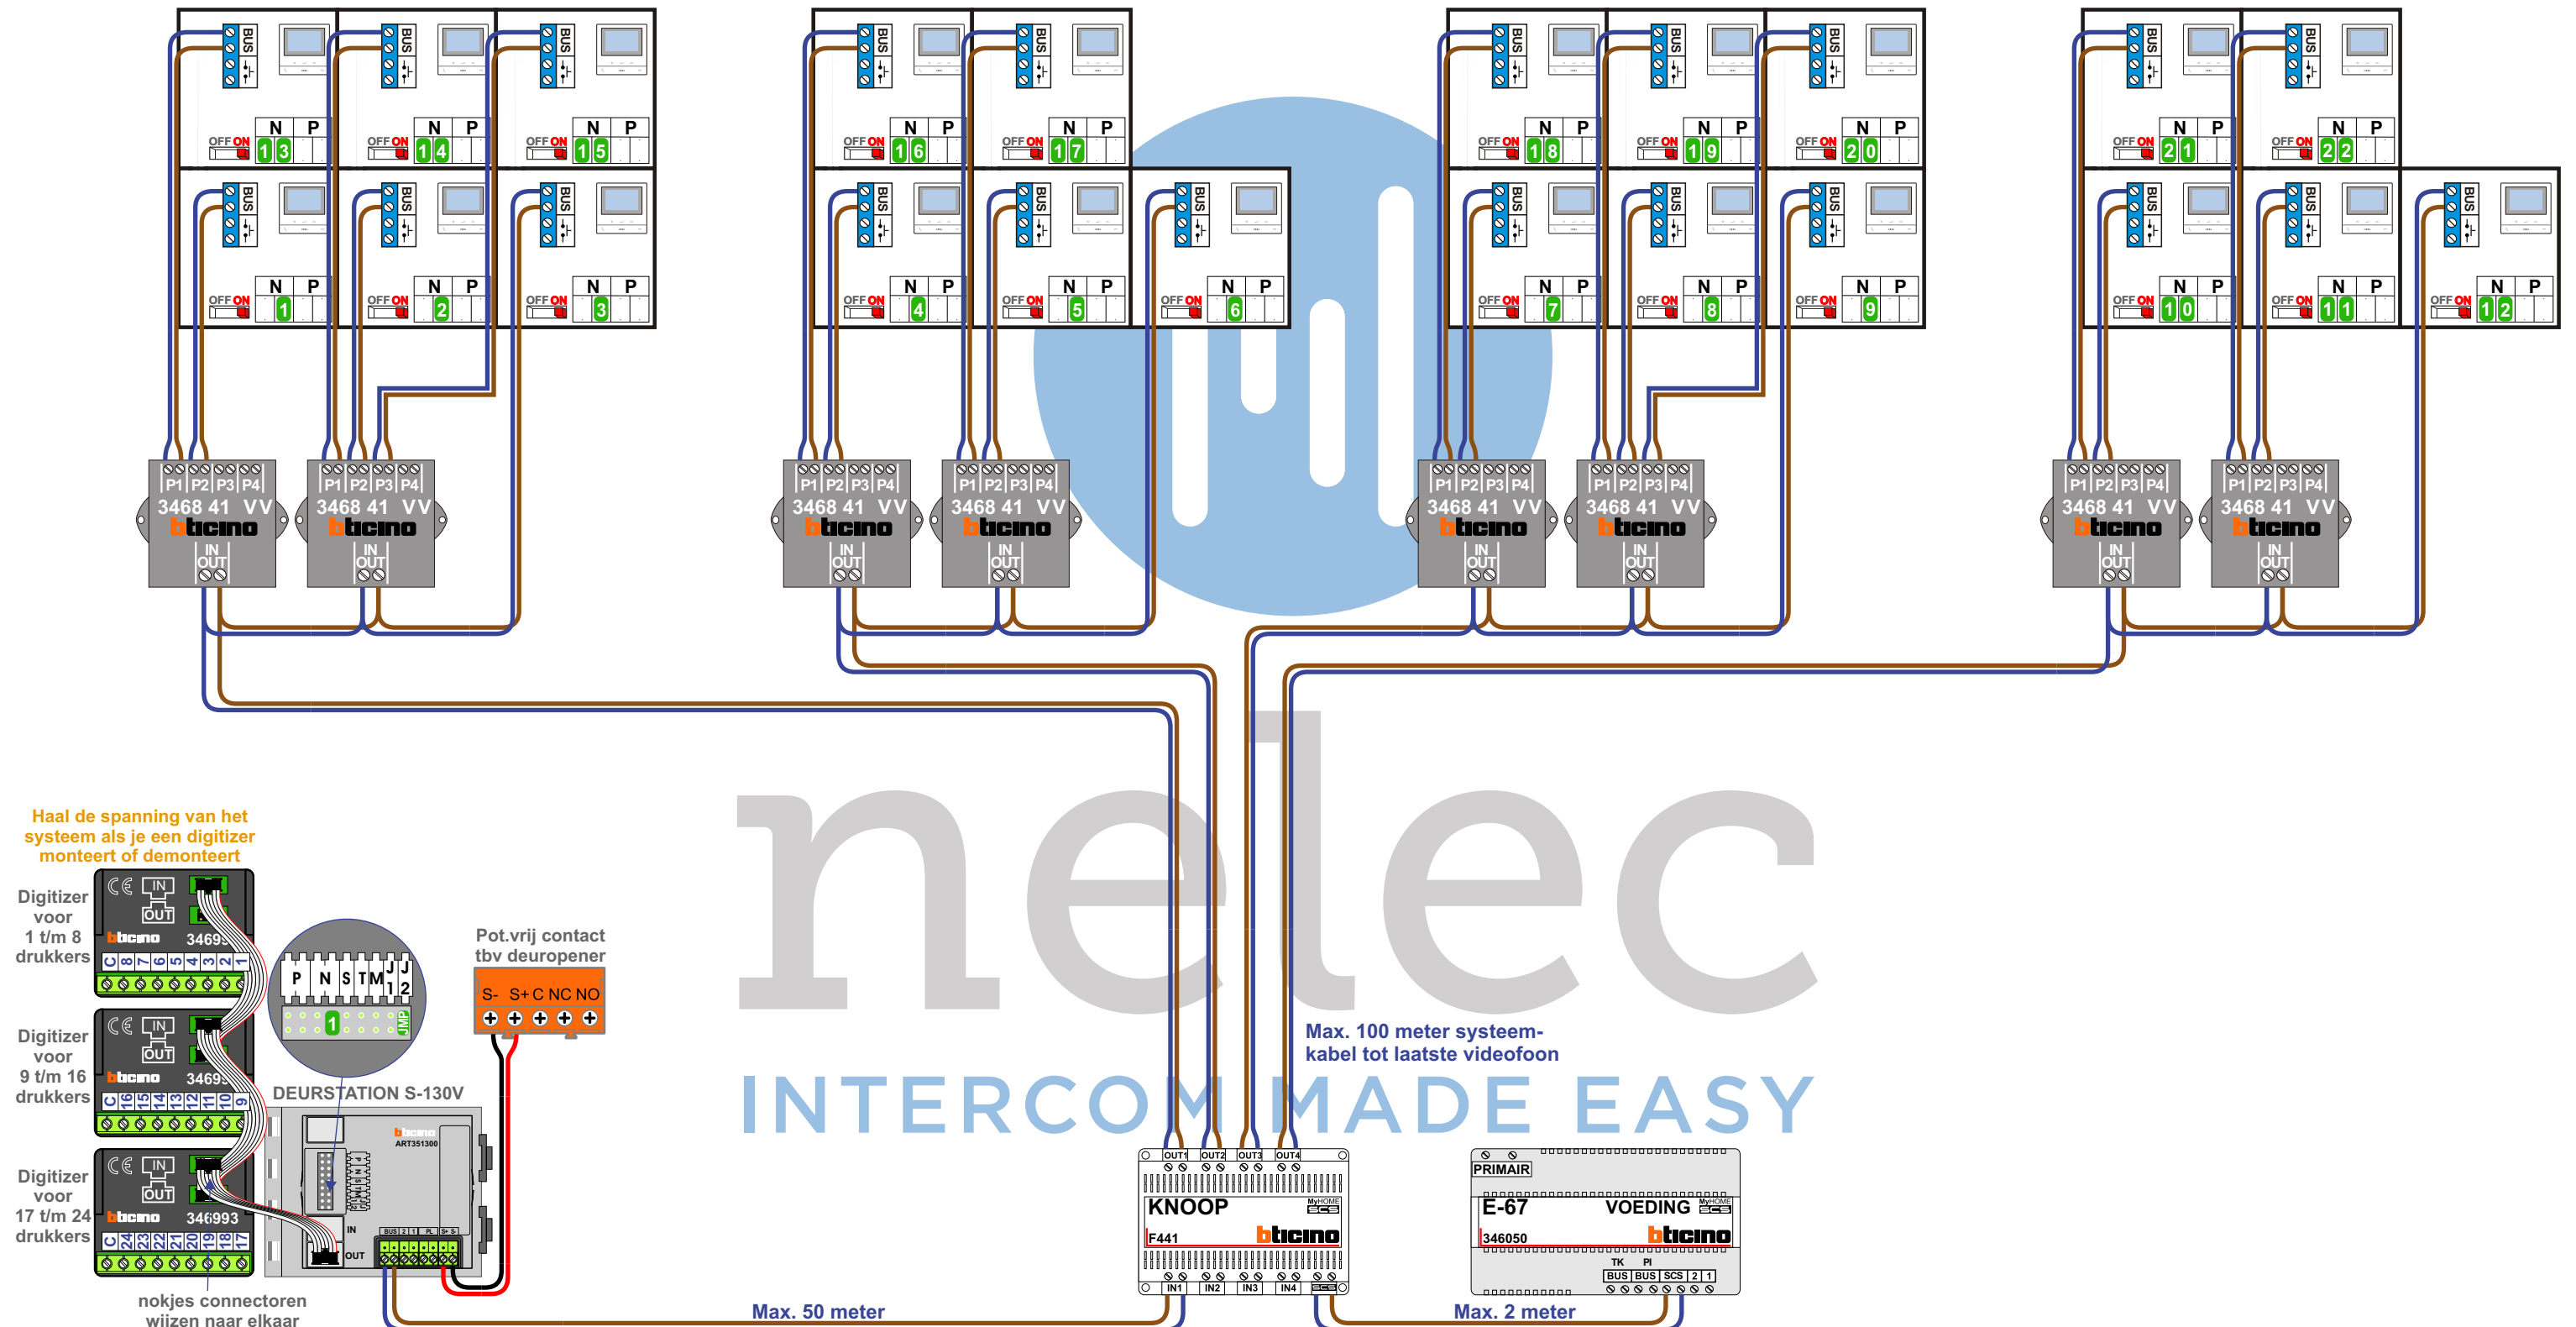

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	X
2	4	X
3	6	X
4	8	X
5	10	X
6	12	X
7	14	X
8	16	X
9	18	X
10	20	X
11	22	X
12	24	X
13	26	X
14	28	X
15	30	X
16	32	X
17	34	X
18	36	X
19	38	X
20	40	X
21	42	X
22	44	X

nelec

INTERCOM MADE EASY