

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

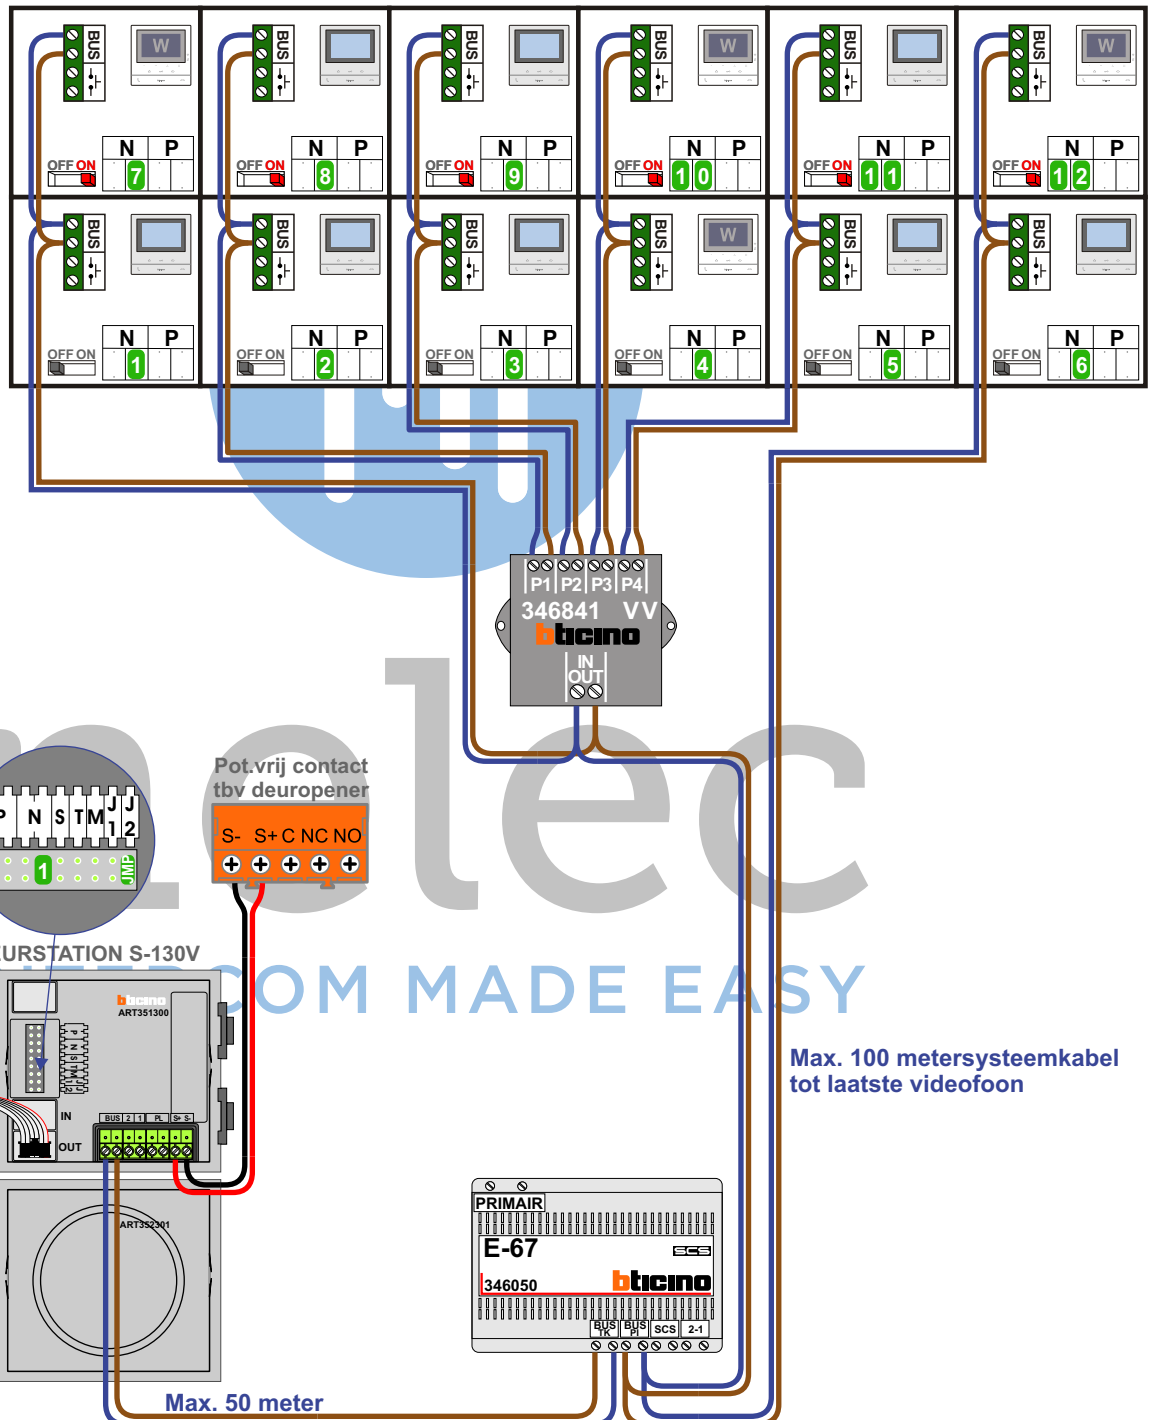

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	40		M-50b
2	42		M-50b
3	44		M-50b
4	46		M-50WiFi
5	48		M-50b
6	50		M-50b
7	52	X	M-50WiFi
8	54	X	M-50b
9	56	X	M-50b
10	58	X	M-50WiFi
11	60	X	M-50b
12	62	X	M-50WiFi



nelec

INTERCOM MADE EASY