


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

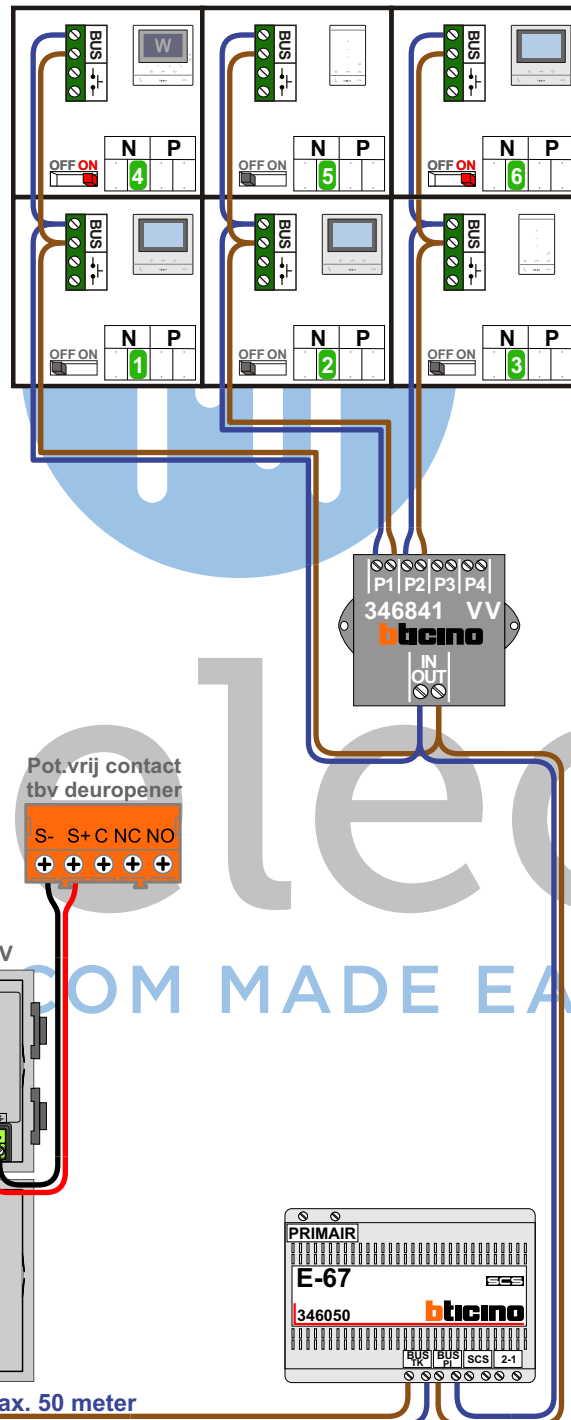


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V

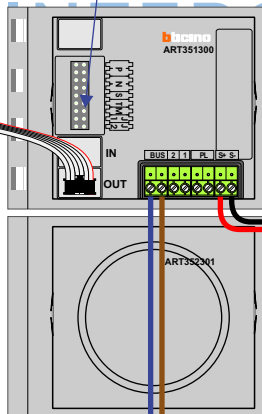

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	70		M-50b
2	72		M-50b
3	74		T-55
4	76	X	M-50WiFi
5	78	X	T-55
6	80	X	M-50b



nelec
INTERCOM MADE EASY