

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V
ART351300

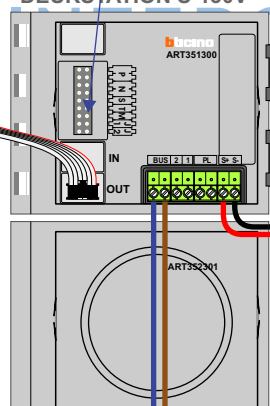


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

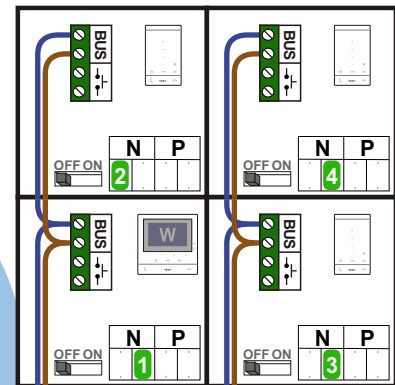

Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR
E-67
346050
bticino



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	84		M-50WiFi
2	86	X	T-55
3	88		T-55
4	90	X	T-55



nelec
INTERCOM MADE EASY