

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

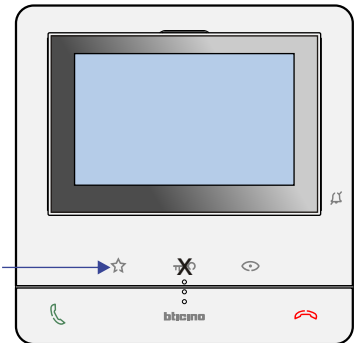


Deur openen met de stertoets

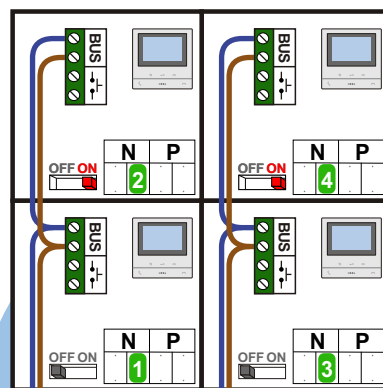


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Pot.vrij contact tbv deuropener 159- 2+3
Pot.vrij contact tbv deuropener 161- 2+3




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

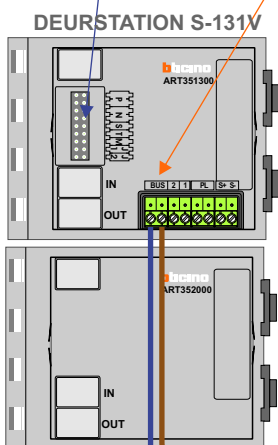

Max. 50 meter

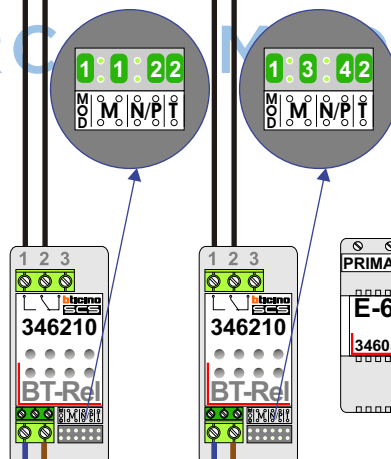

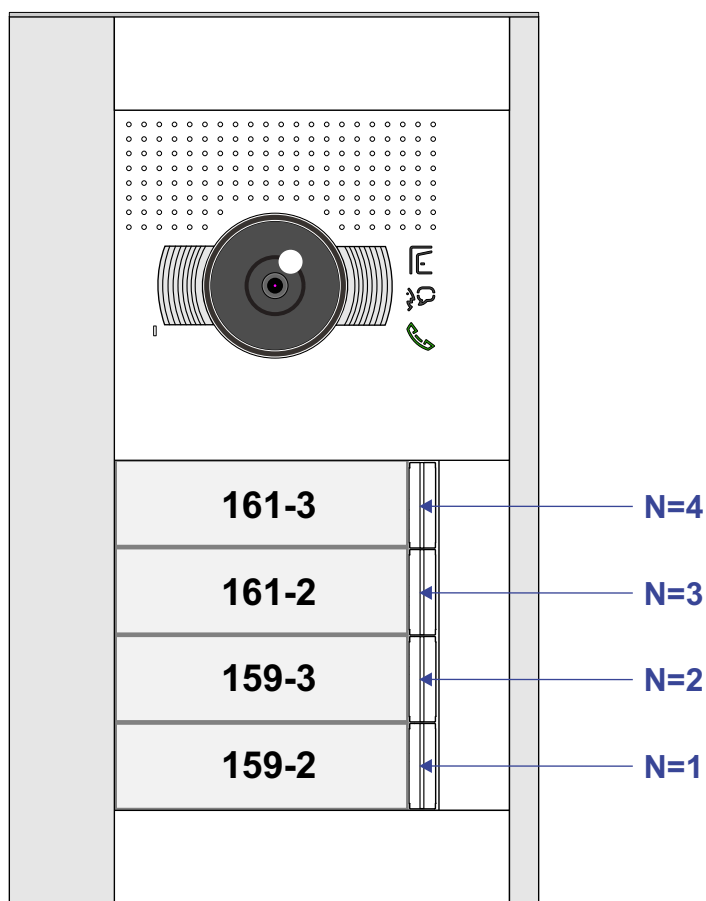

nelec
INTERCOM MADE EASY