


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Alternatief bekabeling zie pagina 2

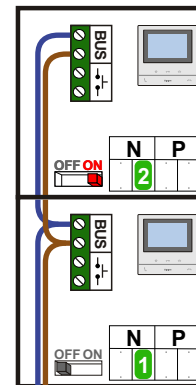


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131V

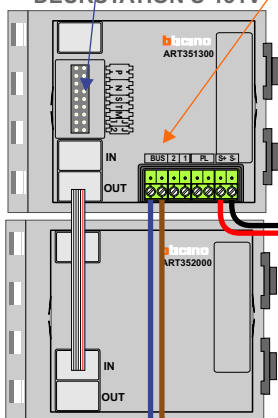

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


DEURSTATION S-131V

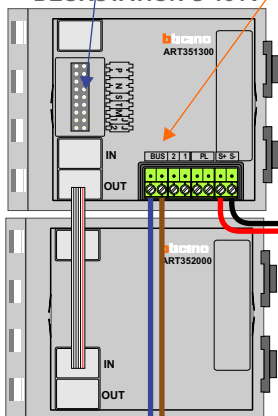


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter

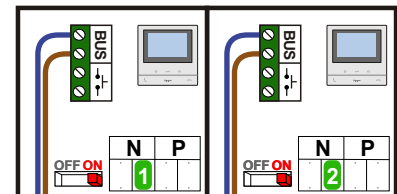

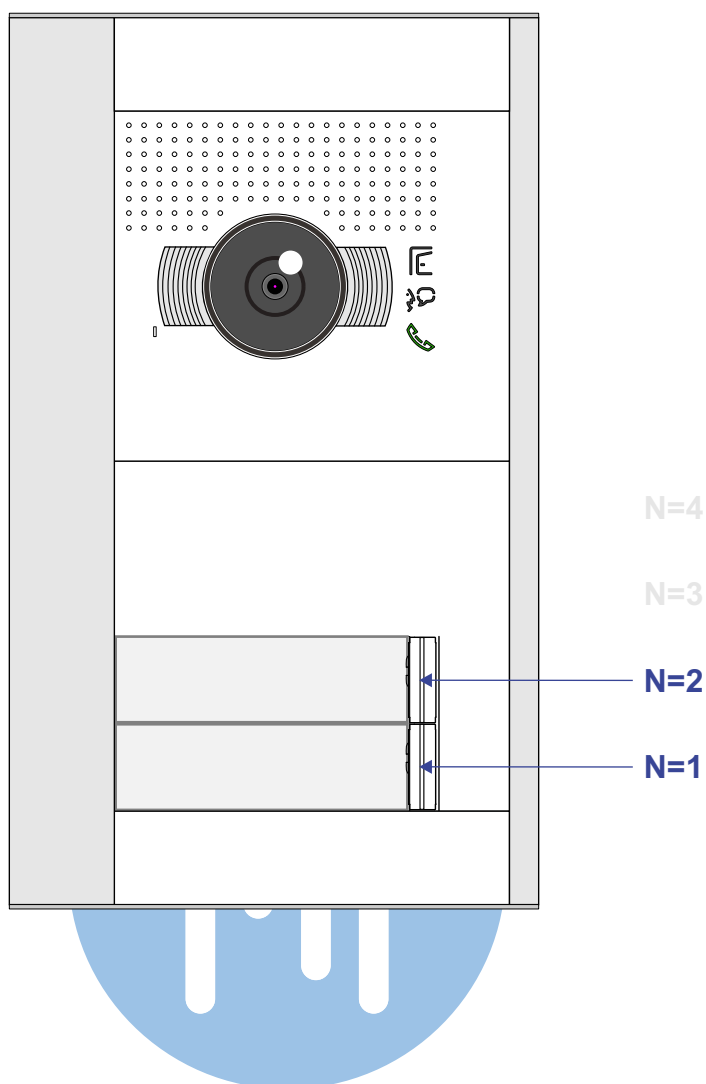

nelec
INTERCOM MADE EASY