

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

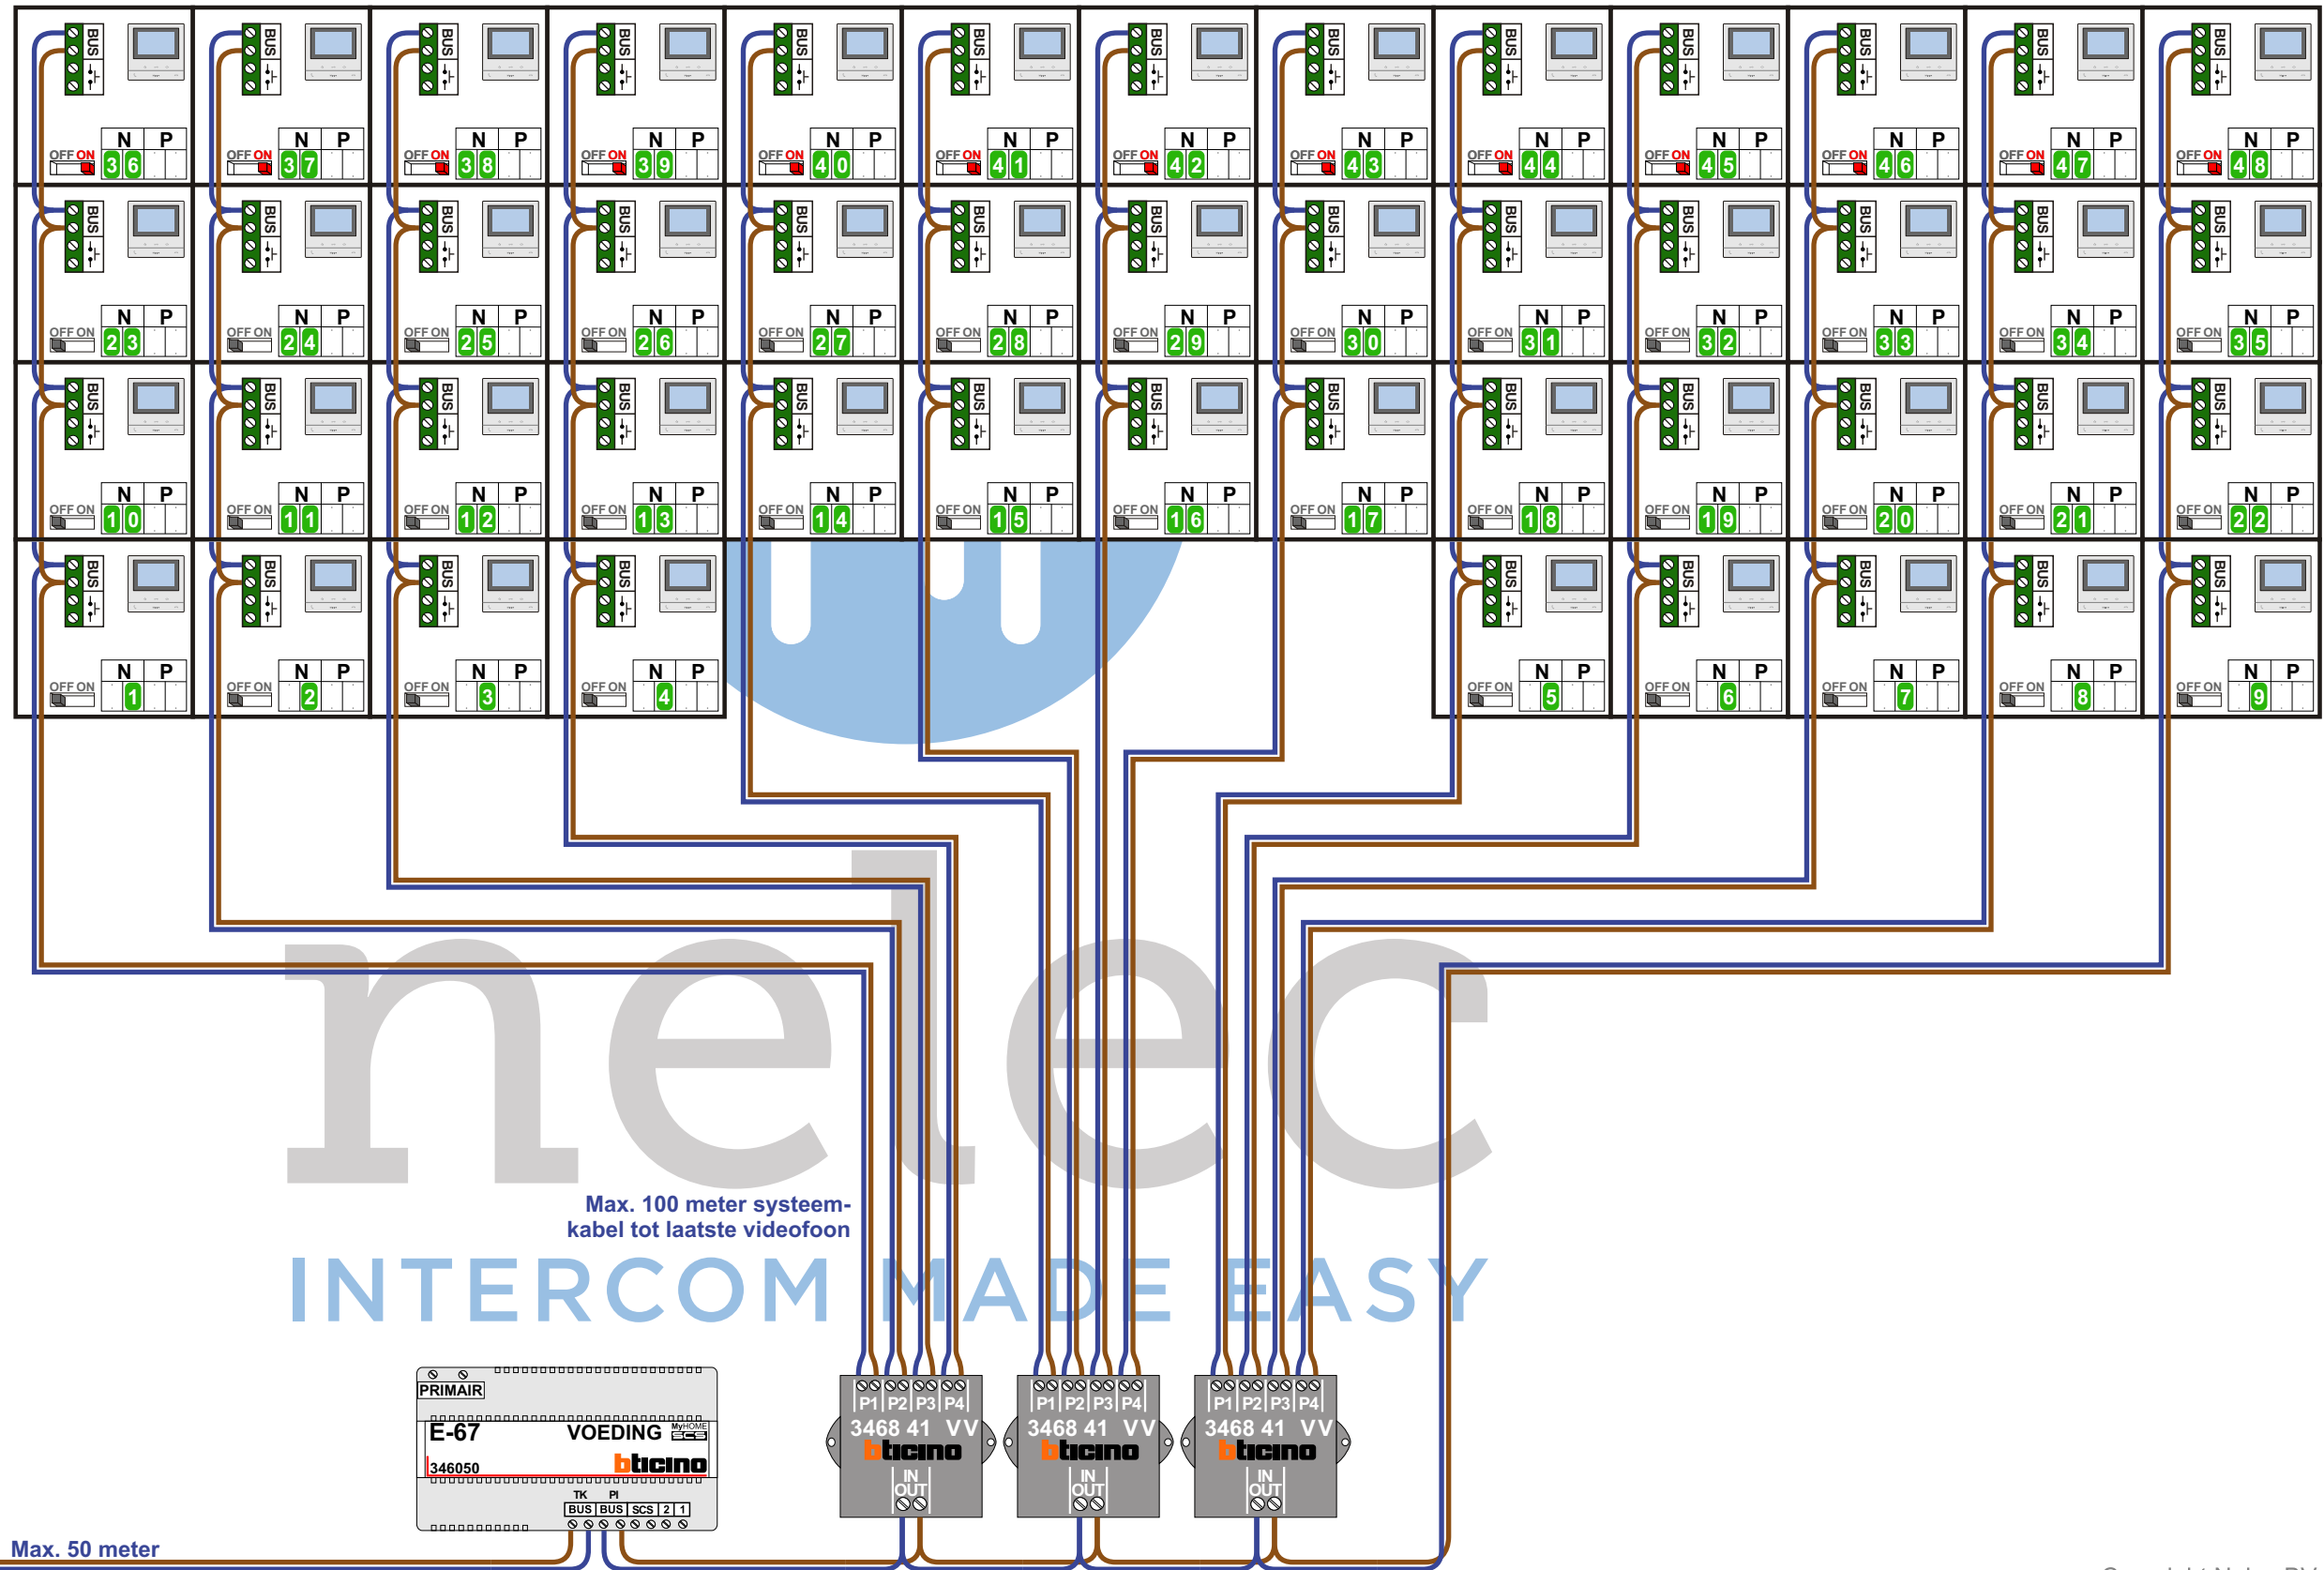

DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+ C NC NO

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	121	
2	123	
3	125	
4	127	
5	129	
6	131	
7	133	
8	135	
9	137	
10	139	
11	141	
12	143	
13	145	
14	147	
15	149	
16	151	
17	153	
18	155	
19	157	
20	159	
21	161	
22	163	
23	165	
24	167	
25	169	
26	171	
27	173	
28	175	
29	177	
30	179	
31	181	
32	183	
33	185	
34	187	
35	189	
36	191	X
37	193	X
38	195	X
39	197	X
40	199	X
41	201	X
42	203	X
43	205	X
44	207	X
45	209	X
46	211	X
47	213	X
48	215	X