

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

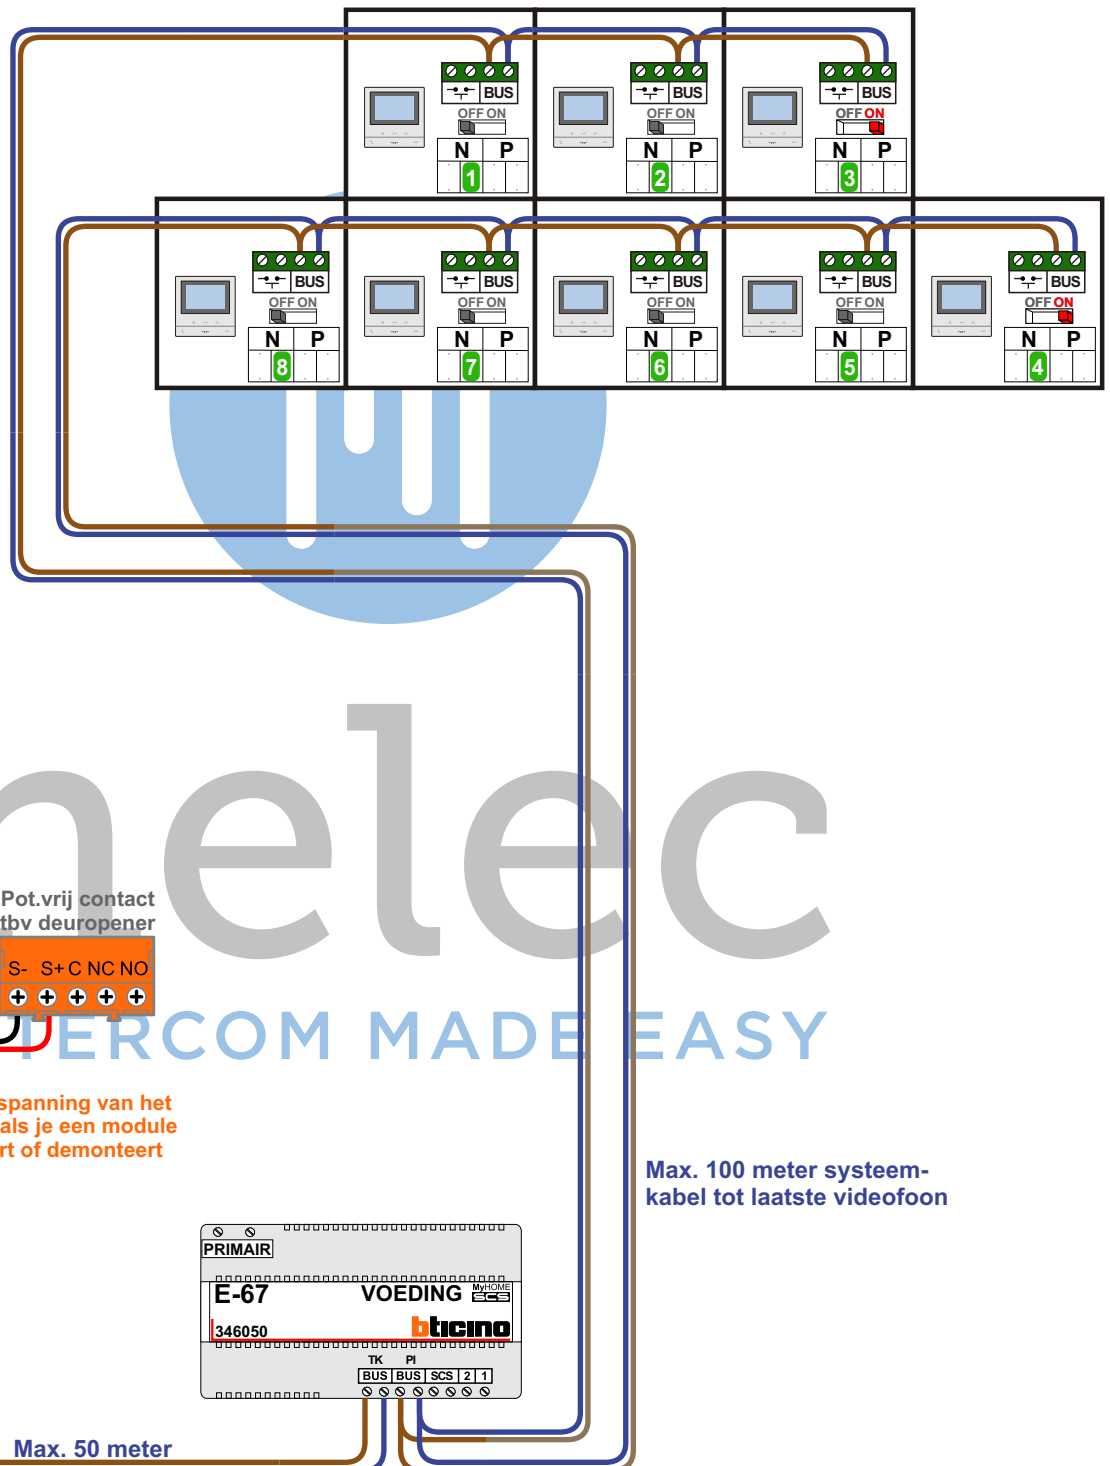

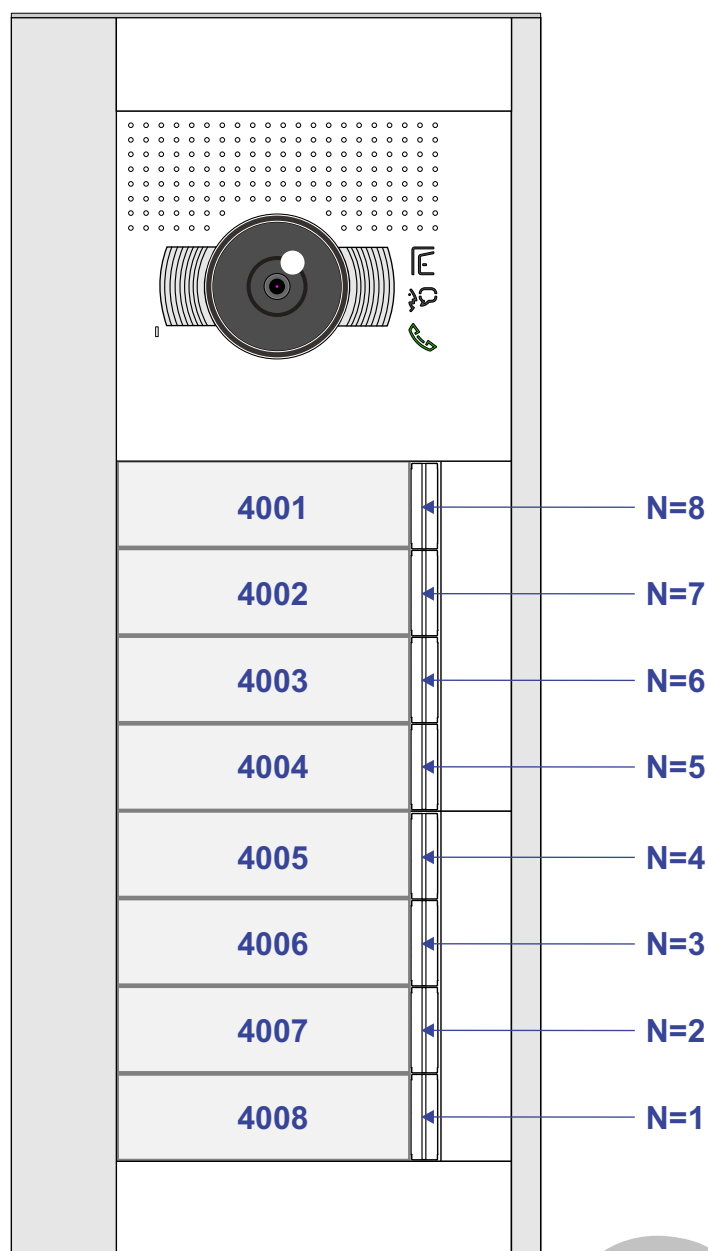

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4008	
2	4007	
3	4006	X
4	4005	X
5	4004	
6	4003	
7	4002	
8	4001	