

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

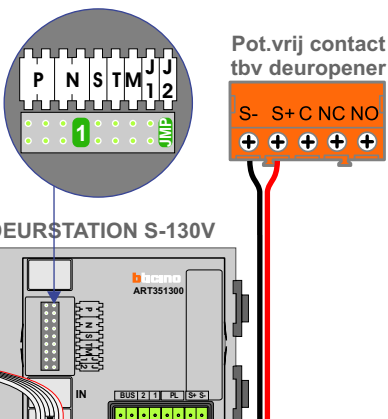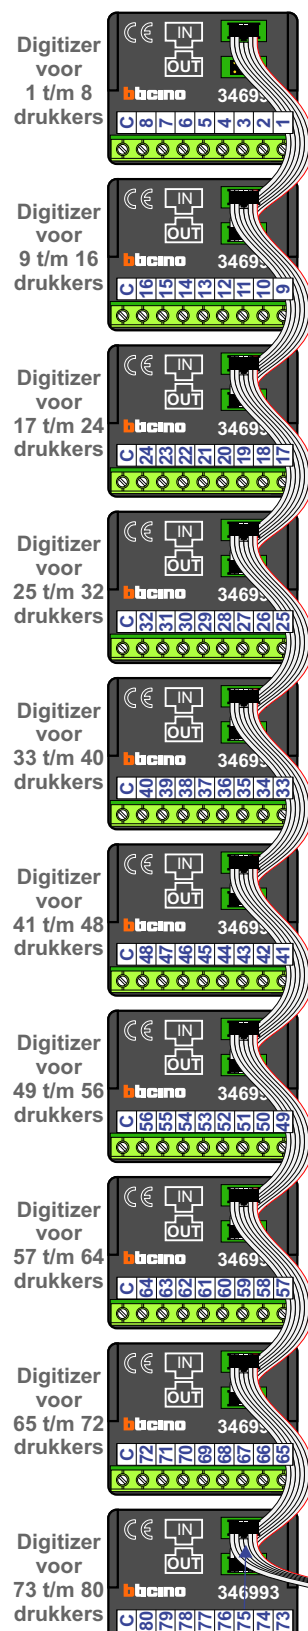

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	172	
2	174	
3	176	
4	178	
5	180	
6	182	
7	184	
8	186	
9	188	
10	190	
11	192	
12	194	
13	196	
14	198	
15	200	
16	202	
17	204	
18	206	
19	208	
20	210	
21	212	
22	214	
23	216	
24	218	
25	220	
26	222	
27	224	
28	226	
29	228	
30	230	
31	232	
32	234	
33	236	X
34	238	X
35	240	X
36	242	X
37	244	X
38	246	X
39	248	X
40	250	X



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
41	252	
42	254	
43	256	
44	258	
45	260	
46	262	
47	264	
48	266	
49	268	
50	270	
51	272	
52	274	
53	276	
54	278	
55	280	
56	282	
57	284	
58	286	
59	288	
60	290	
61	292	
62	294	
63	296	
64	298	
65	300	
66	302	
67	304	
68	306	
69	308	
70	310	
71	312	
72	314	
73	316	X
74	318	X
75	320	X
76	322	X
77	324	X
78	326	X
79	328	X
80	330	X

nelec

INTERCOM MADE EASY