


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

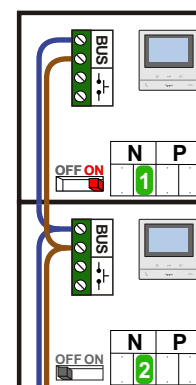


HNR 79


HNR 77



DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




 = **systeemkabel**

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

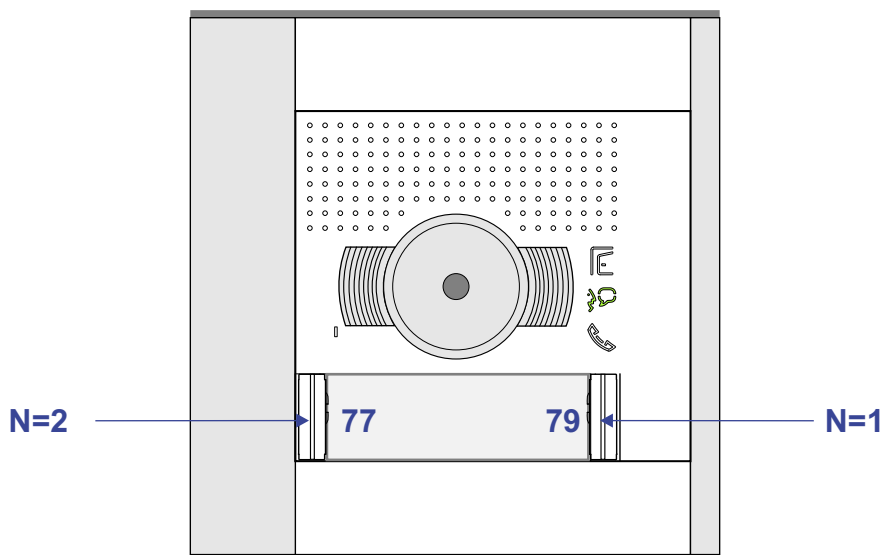

nelec
INTERCOM MADE EASY