


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

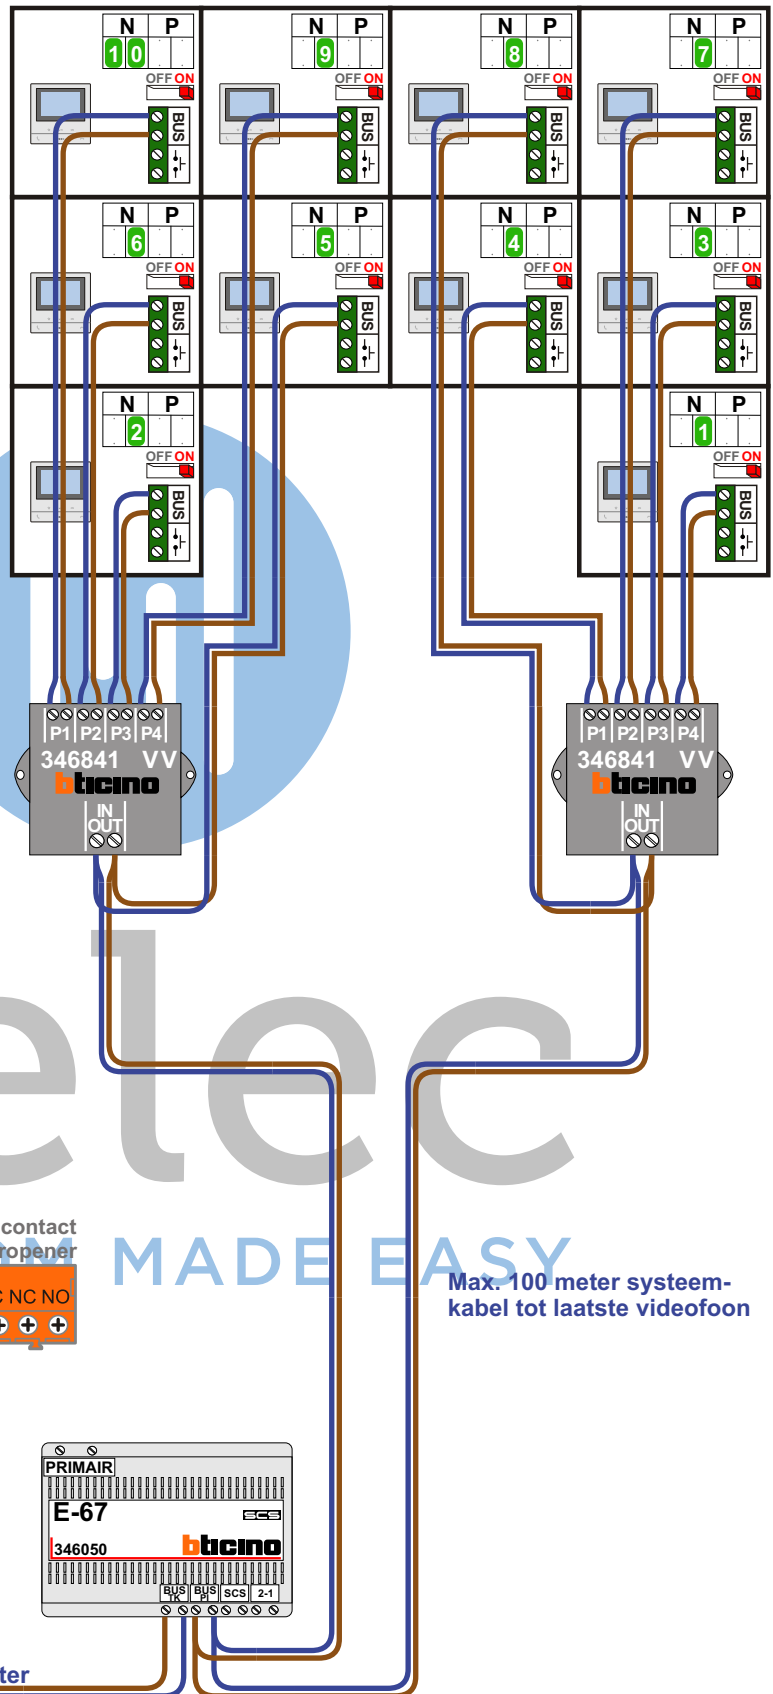


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

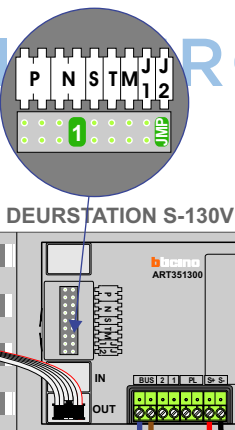

POT.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	10	X
2	12	X
3	14	X
4	16	X
5	18	X
6	20	X
7	22	X
8	24	X
9	26	X
10	28	X



nelec
INTERCOM MADE EASY