

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Deuropener bedienen met de stertoets

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50







De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Pot. vrij contact voor deuropener bij N=1 tm 3


Pot. vrij contact voor deuropener bij N=4 en 5




DEURSTATION S-131V

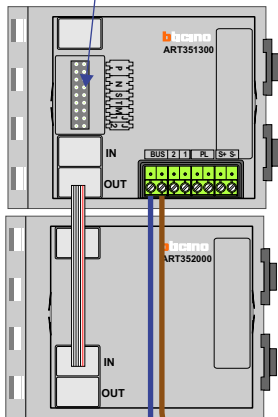

Max. 50 meter

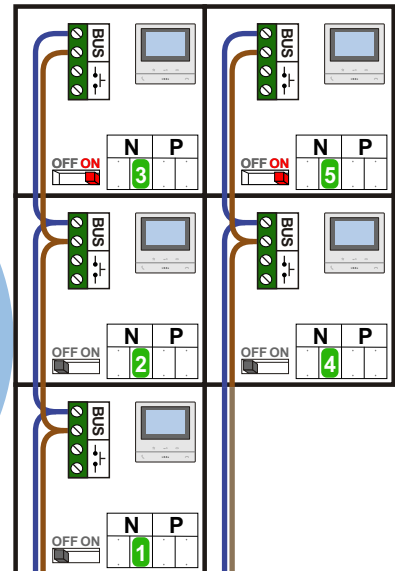

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

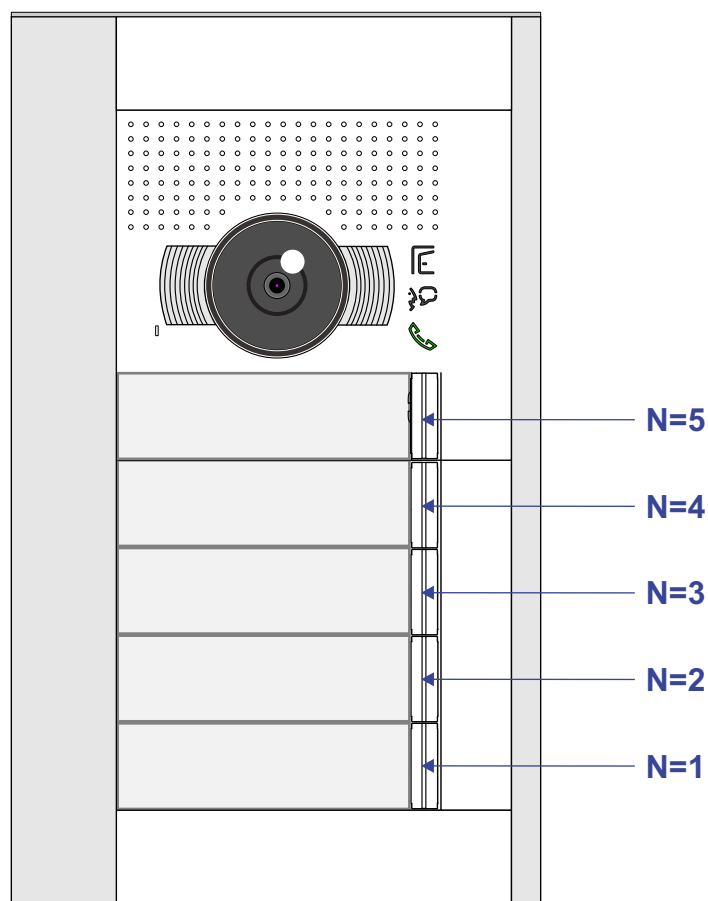

nelec
INTERCOM MADE EASY