


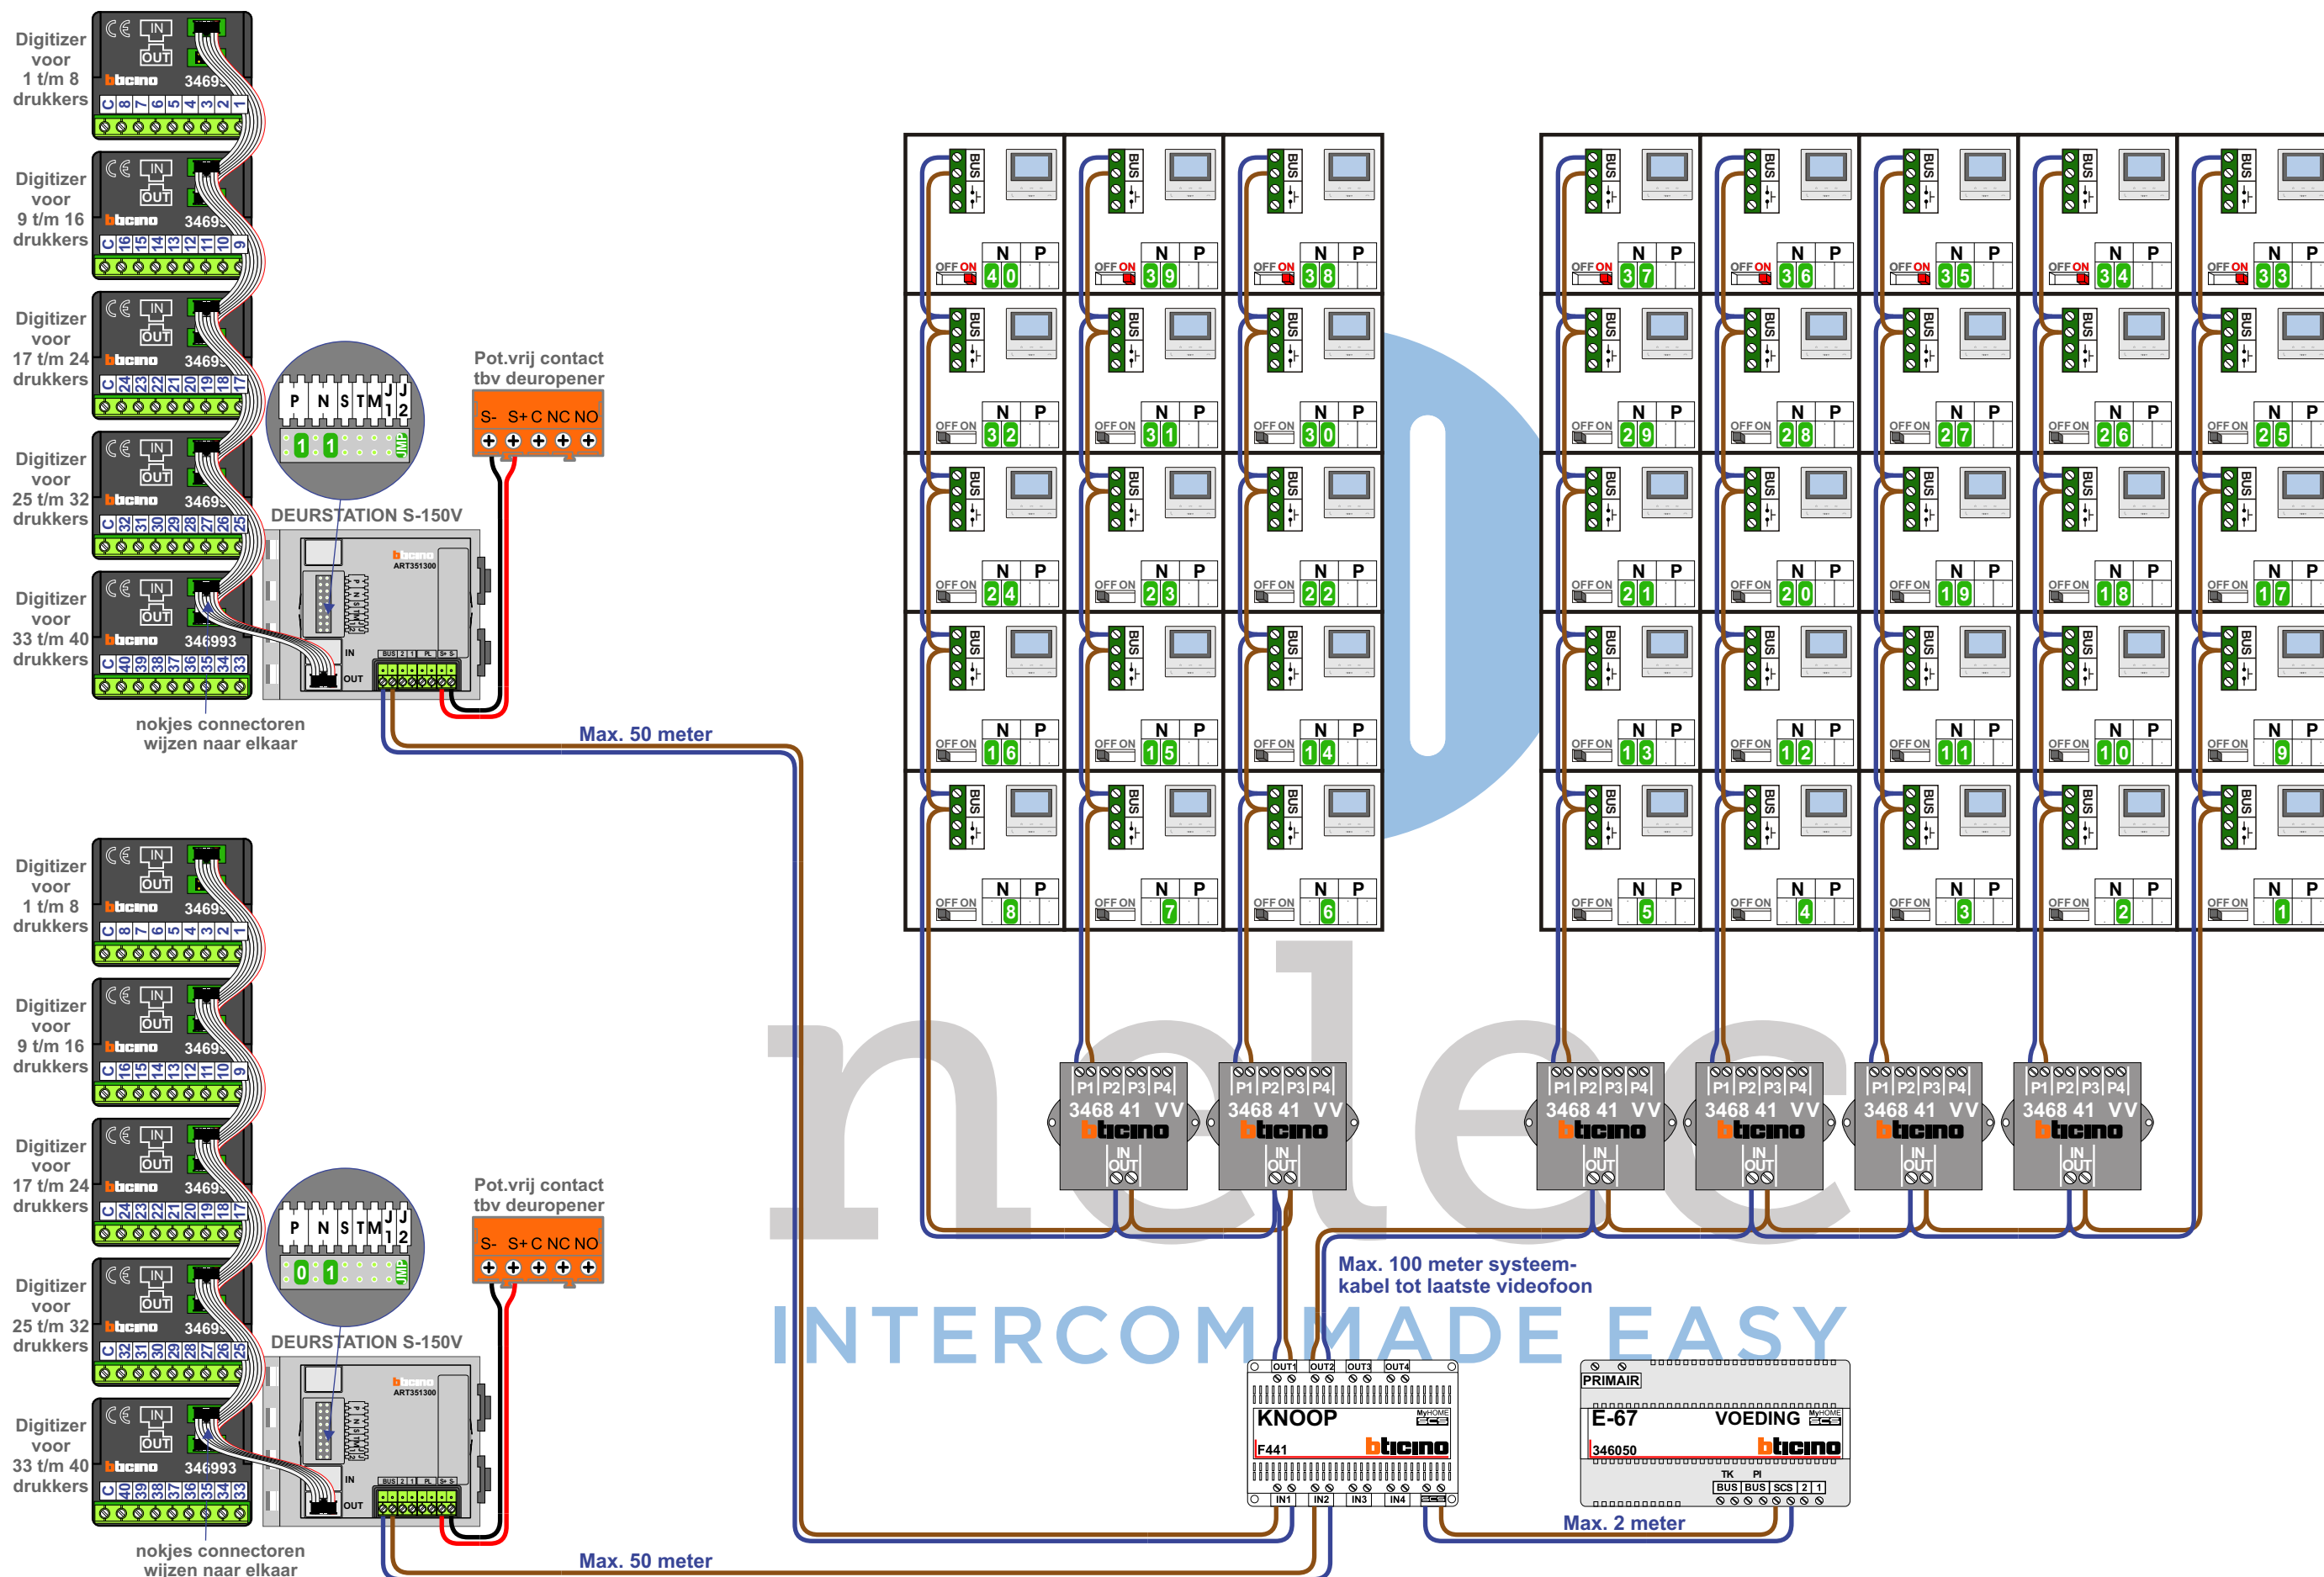

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN

OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	13	
2	15	
3	17	
4	19	
5	21	
6	23	
7	25	
8	25A	
9	27	
10	29	
11	31	
12	33	
13	35	
14	37	
15	39	
16	39A	
17	41	
18	43	
19	45	
20	47	
21	49	
22	51	
23	53	
24	53A	
25	55	
26	57	
27	59	
28	61	
29	63	
30	65	
31	67	
32	67A	
33	69	X
34	71	X
35	73	X
36	75	X
37	77	X
38	79	X
39	81	X
40	81A	X