

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

TWEEDRAADS BUS


 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

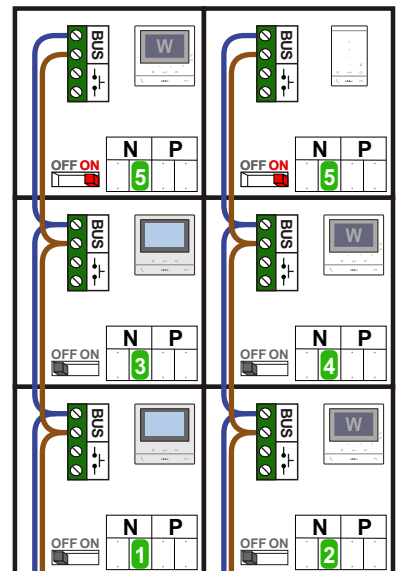

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	9A		M-50B
2	9B		M-50W ifi
3	9C		M-50B
4	9D		M-50W ifi
5	9E	X	M-50W ifi
5	9E	X	T-55

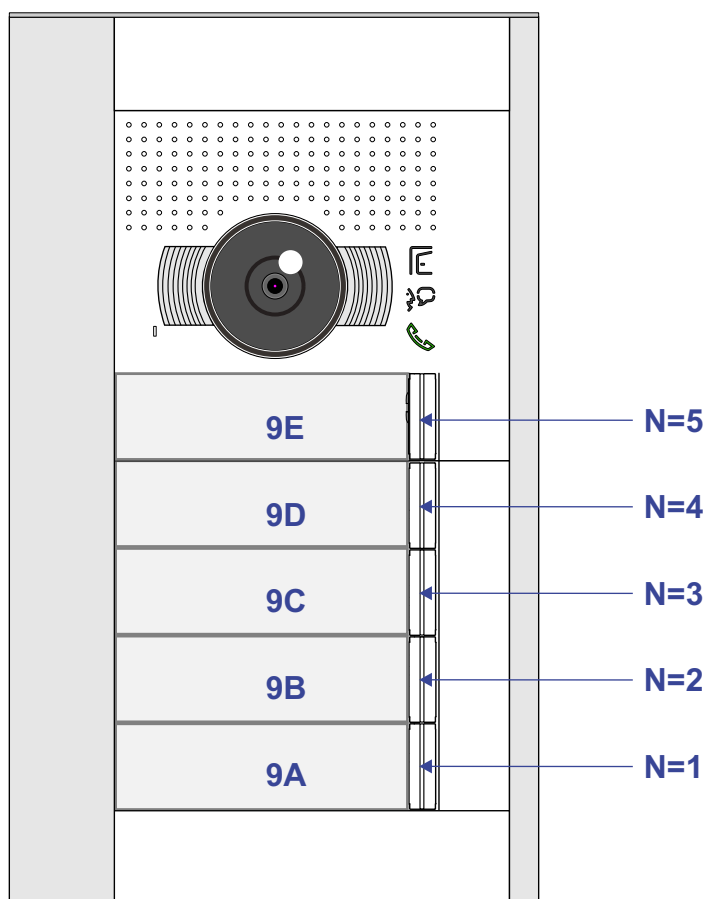

nelec
INTERCOM MADE EASY