

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Materialen programmeren volgens Optie 1

TWEEDRAADS BUS


 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY



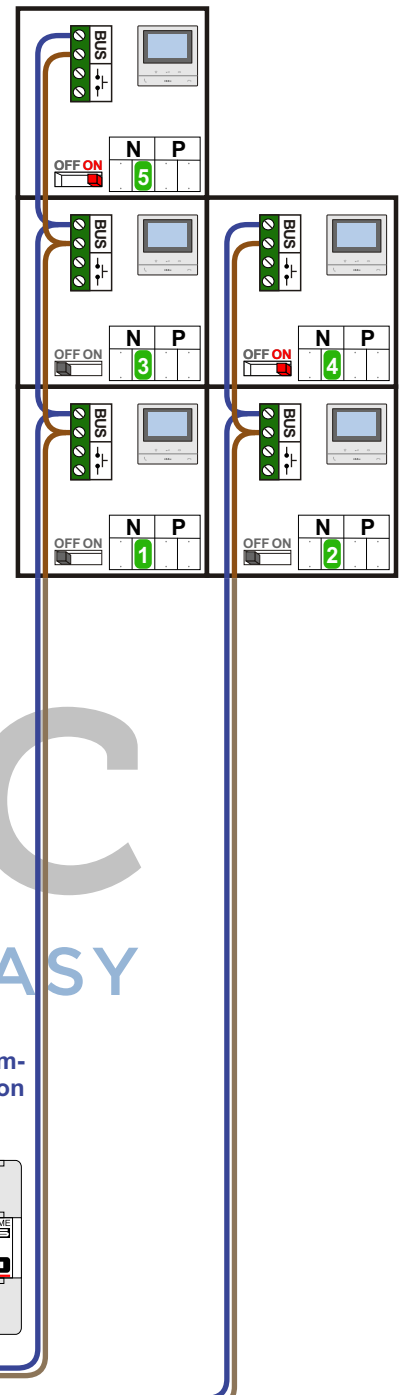
DEURSTATION S-131V
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR
E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS BUS SCS 2 1



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

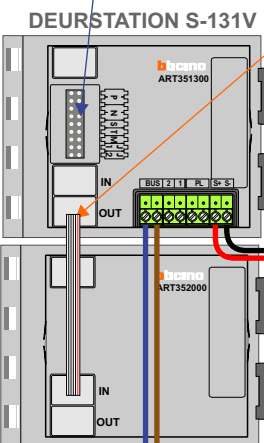

Materialen programmeren volgens Optie 1

TWEEDRAADS BUS


 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



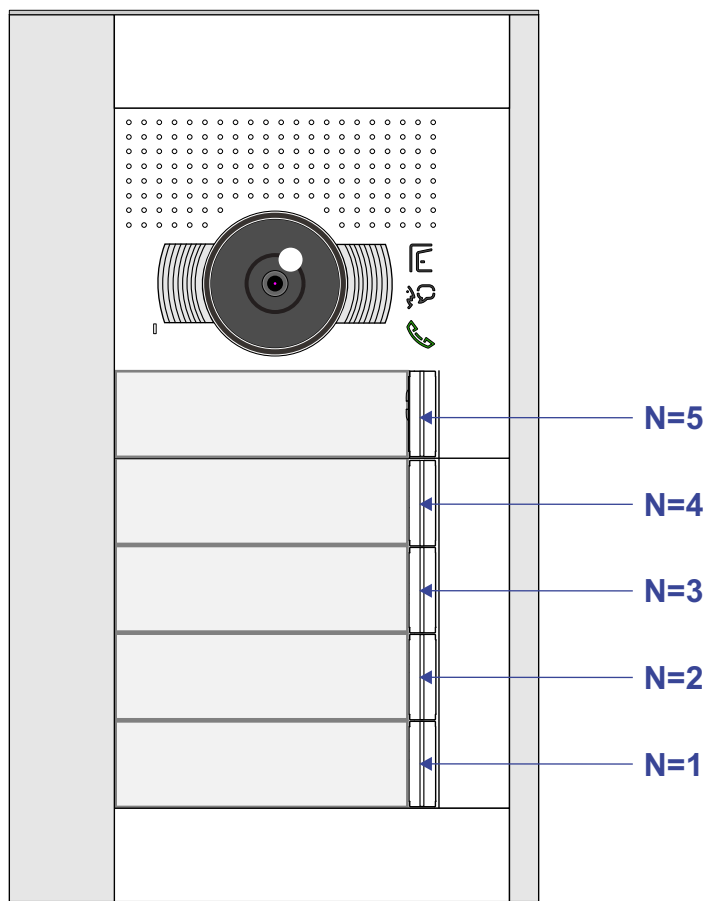
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter



nelec
INTERCOM MADE EASY