

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

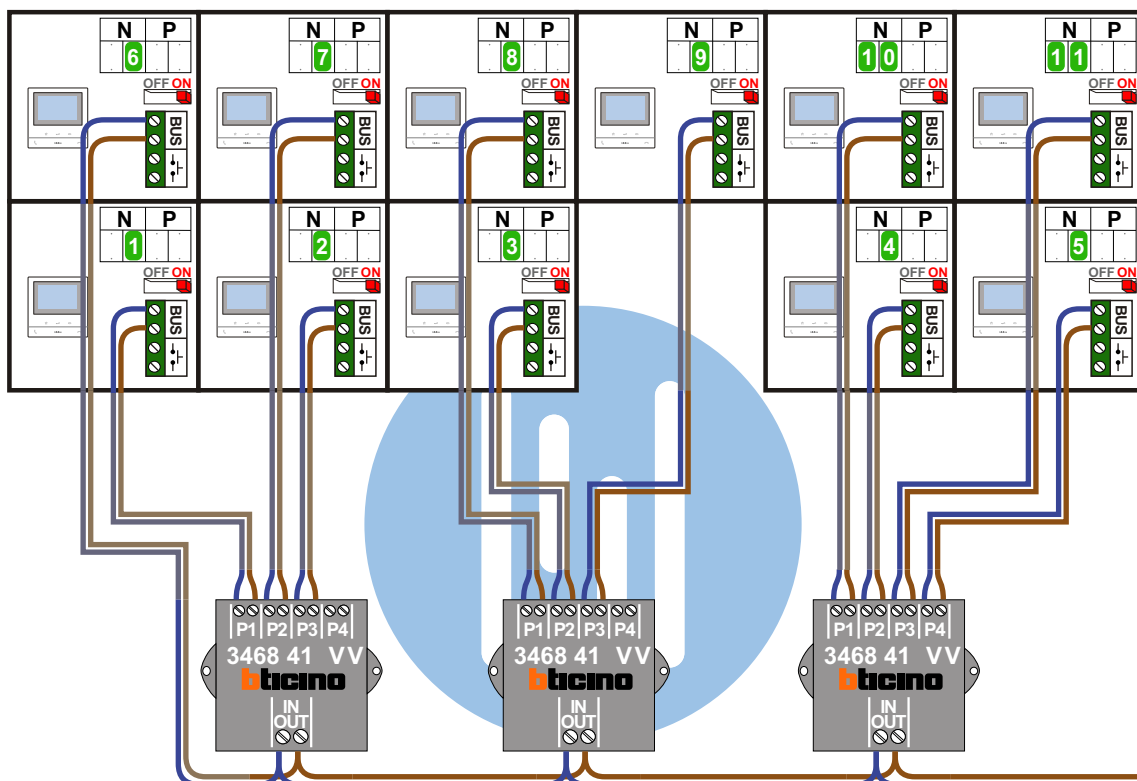


nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

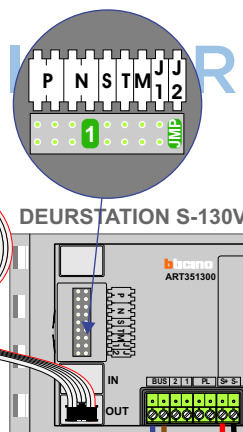

Pot. vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Switch-on
1	17C	X
2	17D	X
3	17E	X
4	17F	X
5	17G	X
6	19C	X
7	19D	X
8	19E	X
9	19F	X
10	19F	X
11	21	X



nelec

INTERCOM MADE EASY