


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

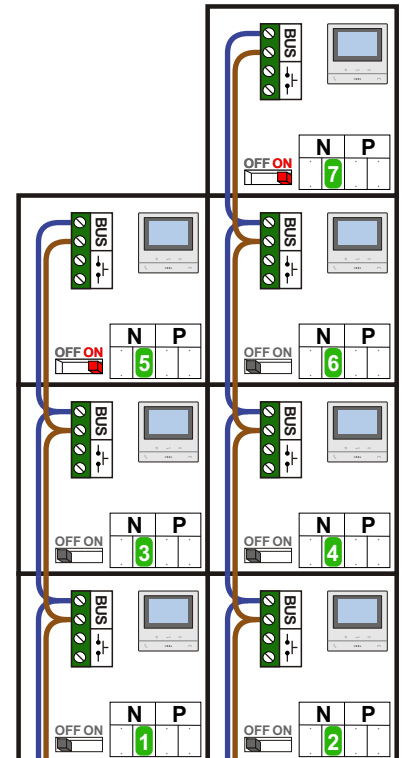


Pot.vrij contact
t/bv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	31	
2	33	
3	35	
4	37	
5	39	X
6	41	
7	43	X



nelec
INTERCOM MADE EASY