

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

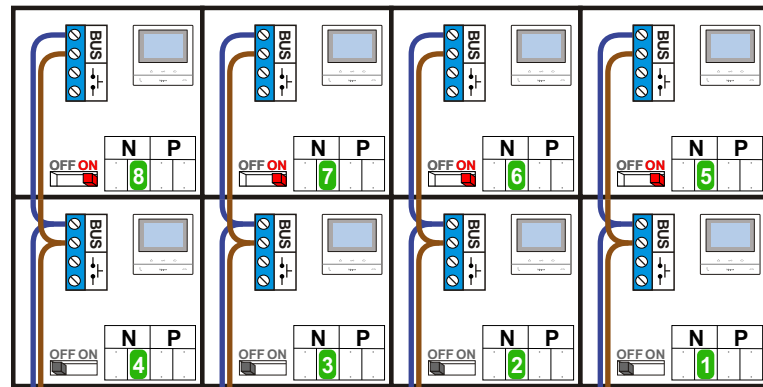

nelec
INTERCOM MADE EASY



Pot.vrij contact
t/bv deuropener





DEURSTATION S-130V

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Max. 100 metersysteemkabel totdaastte videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	20	
2	22	
3	24	
4	26	
5	28	X
6	30	X
7	32	X
8	34	X



nelec

INTERCOM MADE EASY