

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Kabelloop en indeling onbekend.
We leveren 2 videoverdelers volgens offerte,
niet gebruikte kunnen na montage retour

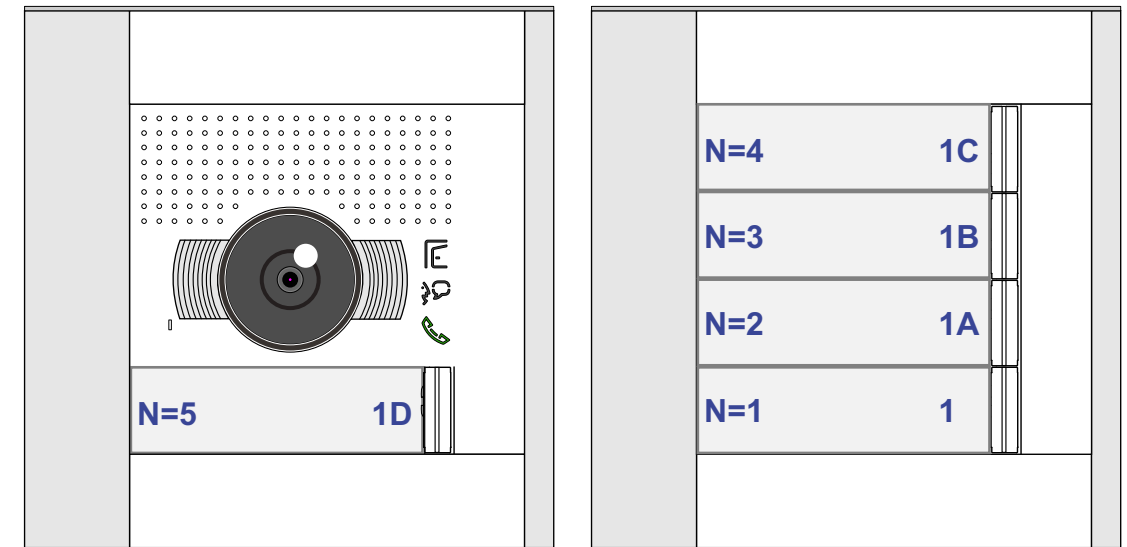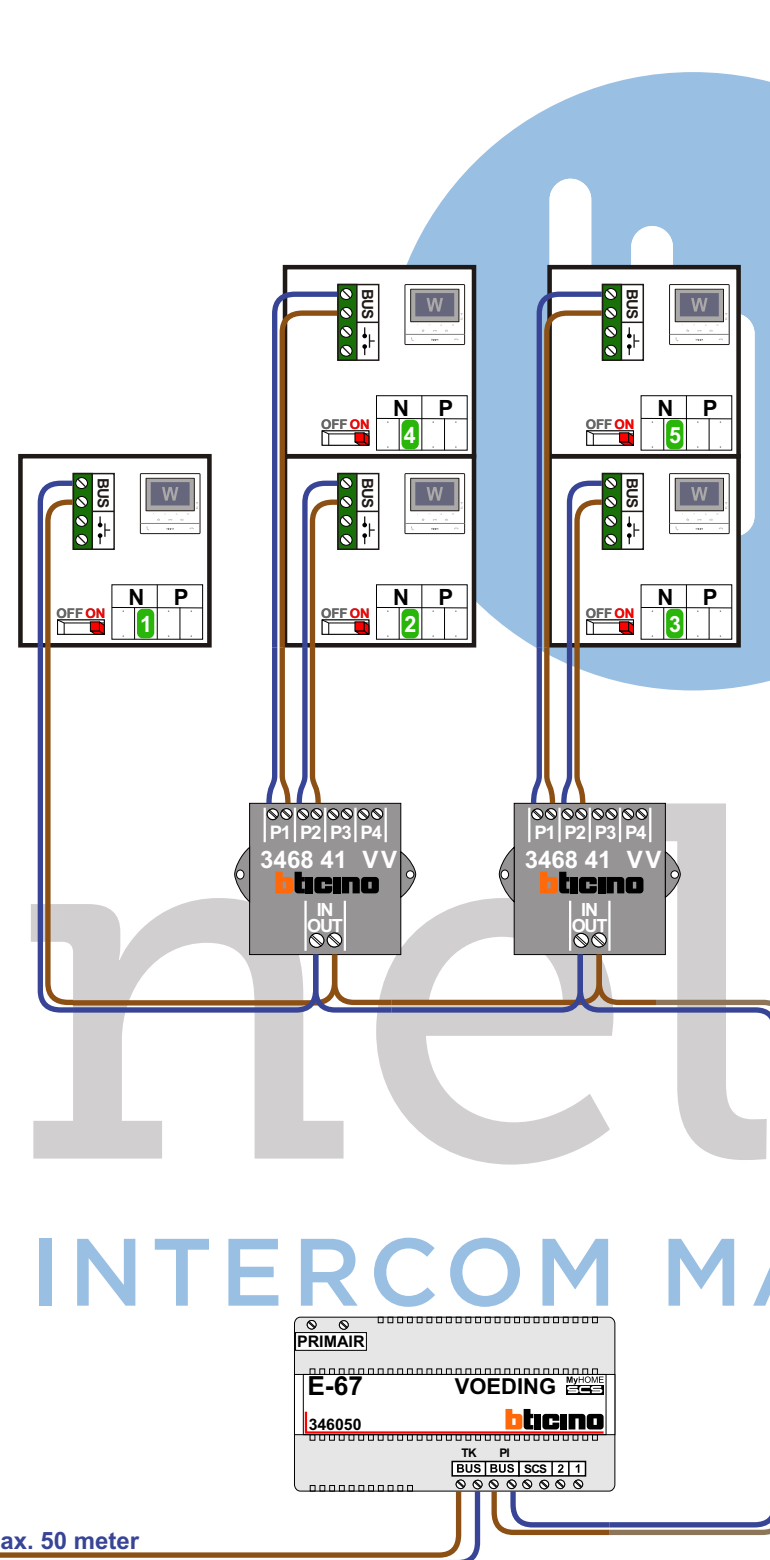

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	1A	X
3	1B	X
4	1C	X
5	1D	X

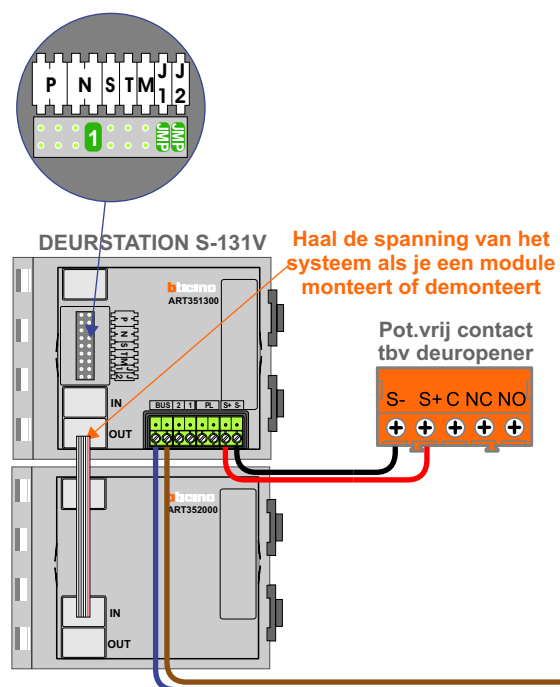

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter