

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

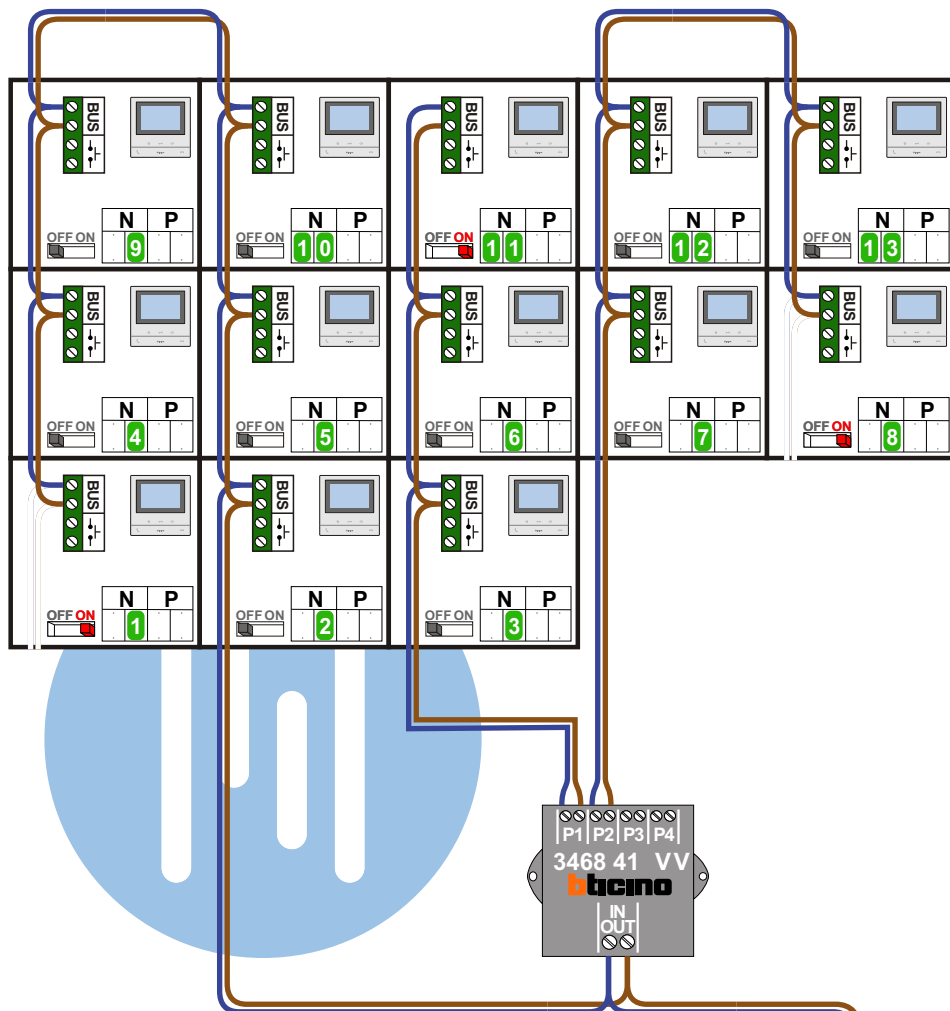


nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	21A	X
2	21B	
3	21C	
4	21D	
5	21E	
6	21F	
7	21G	
8	21H	X
9	21I	
10	21J	
11	21K	X
12	21L	
13	21M	



nelec
INTERCOM MADE EASY