

### TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


### Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel




Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers




Digitizer  
voor  
9 t/m 16  
drukkers





Digitizer  
voor  
17 t/m 24  
drukkers




### DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact  
t/bv deuropener




Max. 50 meter

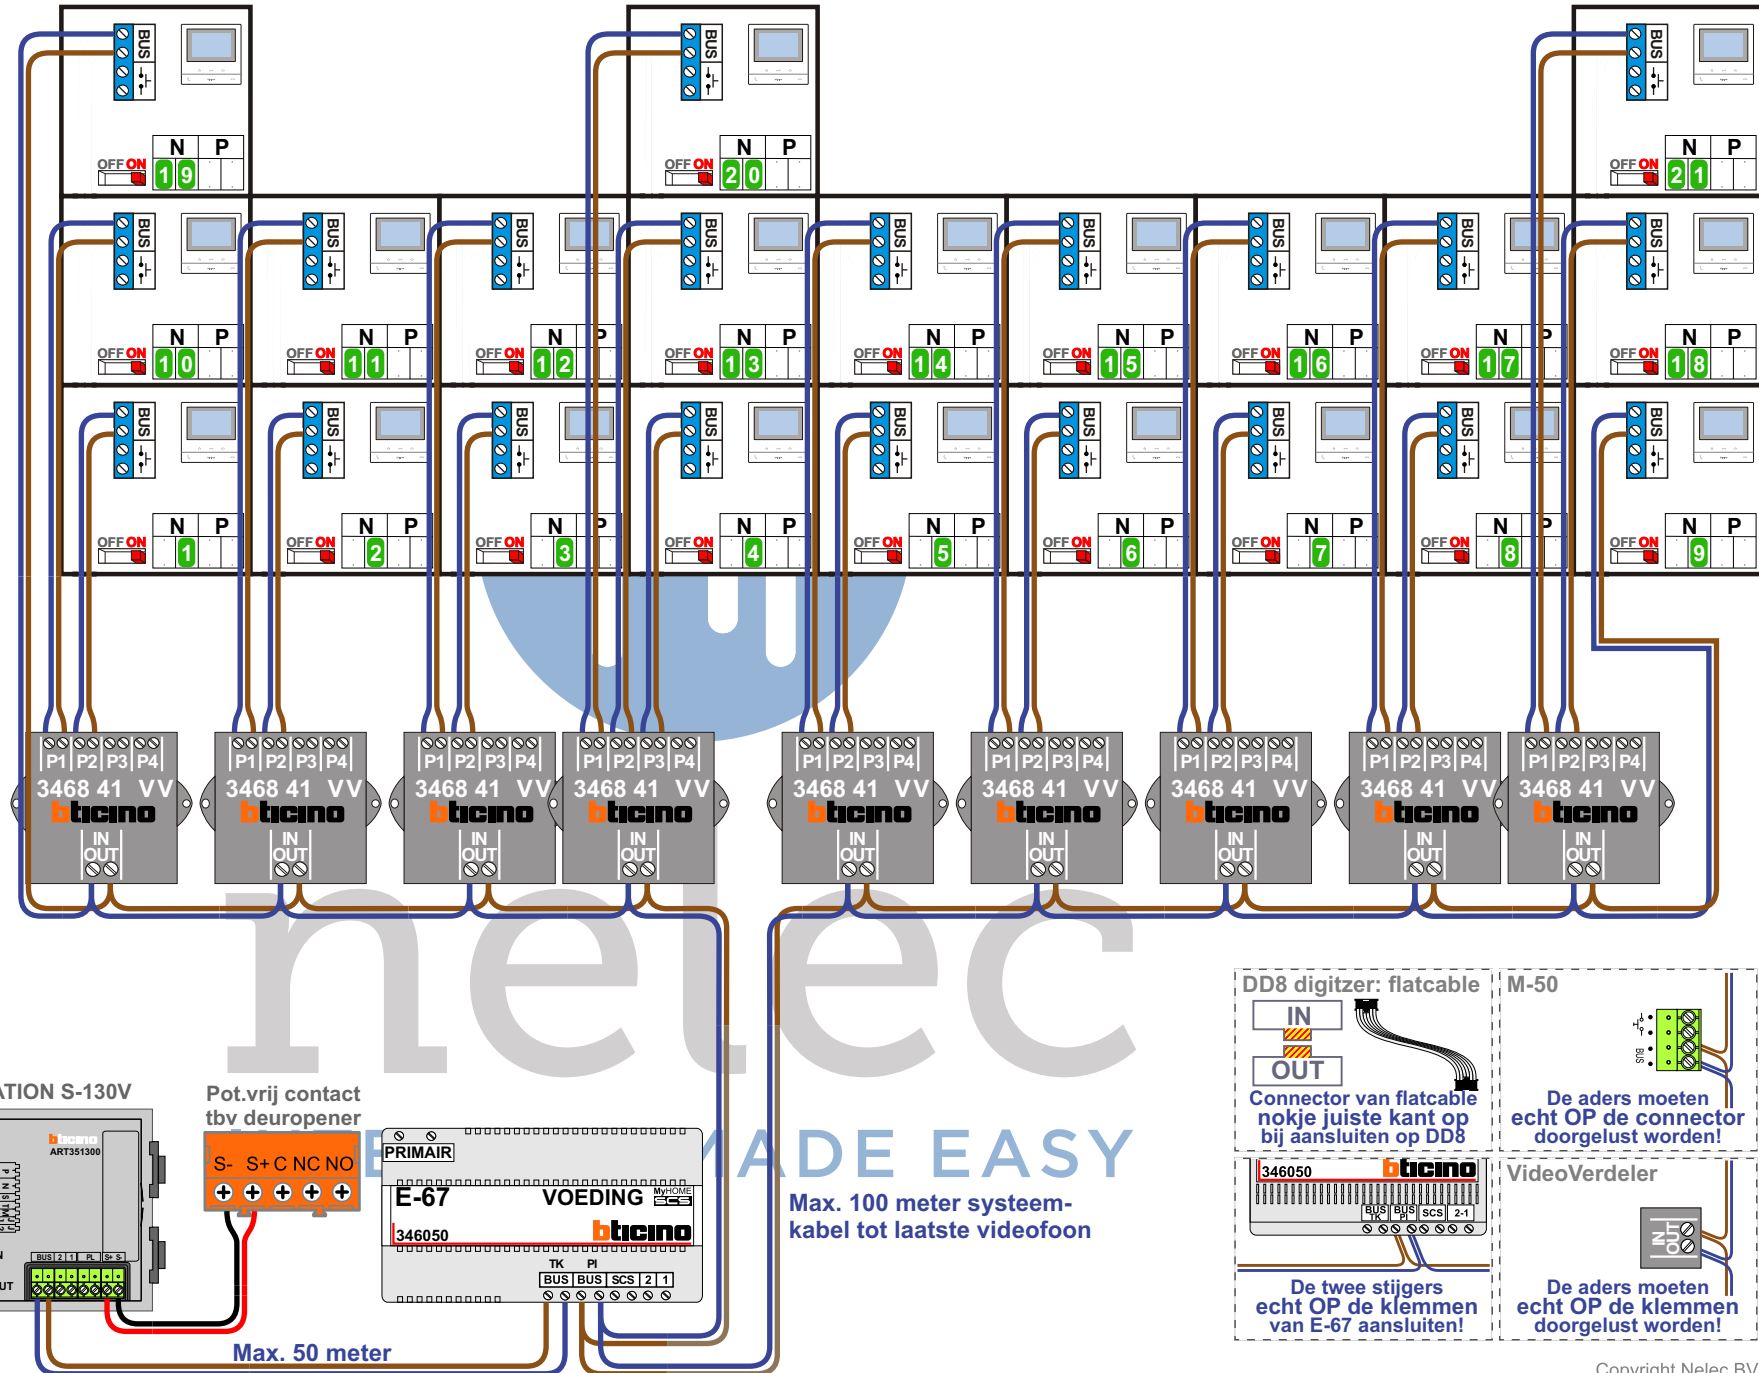

### DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8



De twee stijgers  
echt OP de klemmen  
van E-67 aansluiten!

### M-50



De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 88         | X         |
| 2        | 90         | X         |
| 3        | 92         | X         |
| 4        | 94         | X         |
| 5        | 96         | X         |
| 6        | 98         | X         |
| 7        | 100        | X         |
| 8        | 102        | X         |
| 9        | 104        | X         |
| 10       | 106        | X         |
| 11       | 108        | X         |
| 12       | 110        | X         |
| 13       | 112        | X         |
| 14       | 114        | X         |
| 15       | 116        | X         |
| 16       | 118        | X         |
| 17       | 120        | X         |
| 18       | 122        | X         |
| 19       | 124        | X         |
| 20       | 126        | X         |
| 21       | 128        | X         |

nelec  
INTERCOM MADE EASY