





TWEEDRAADS BUS

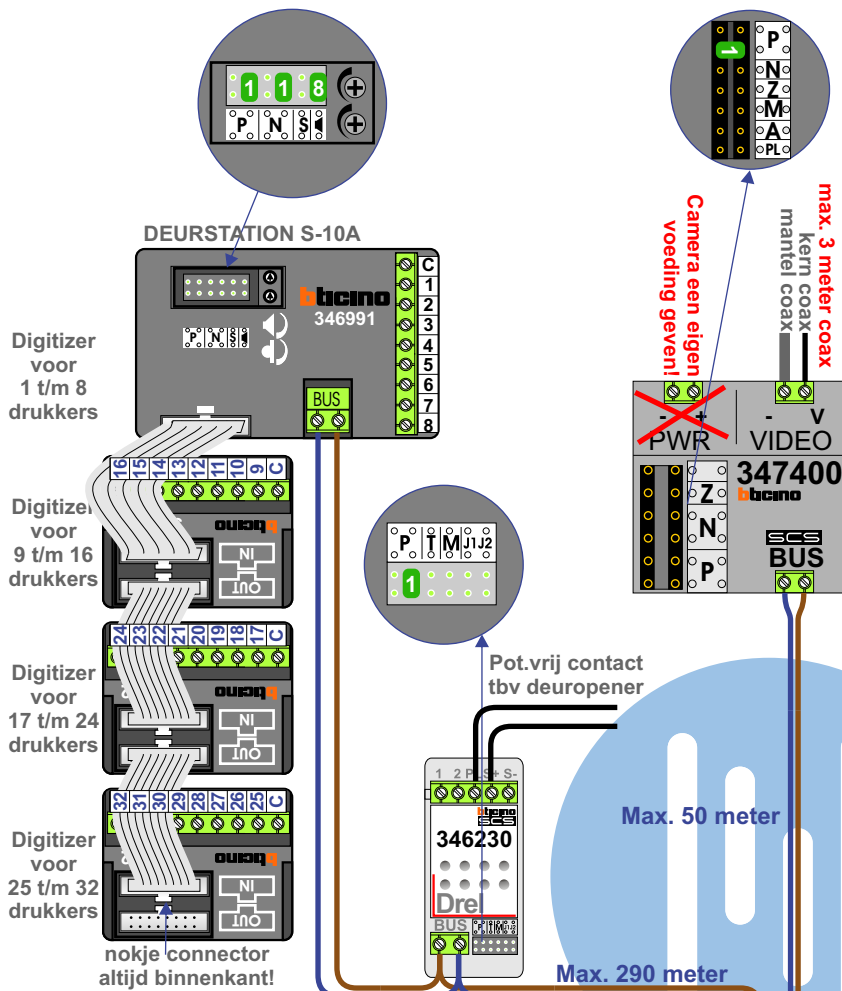

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

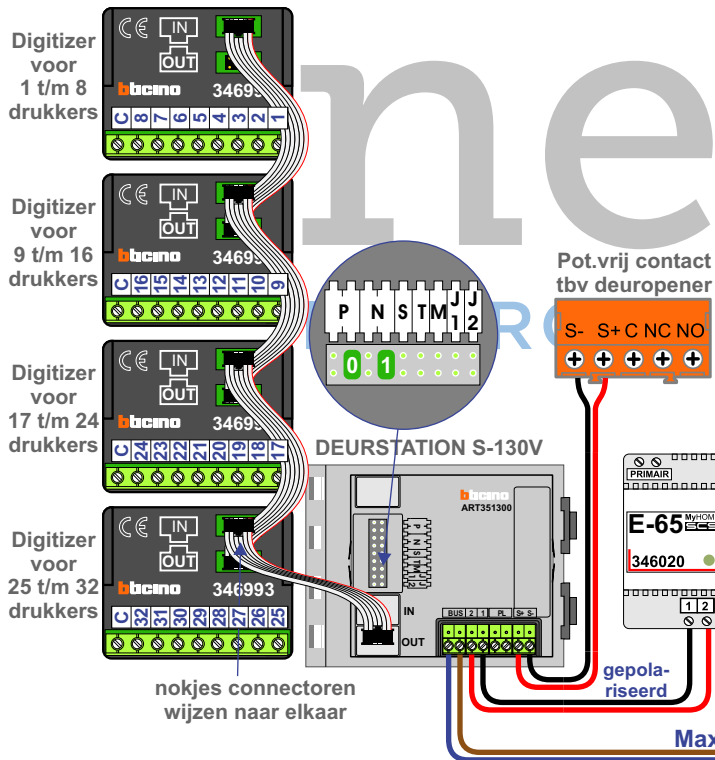

Kabels naar Pagina 2

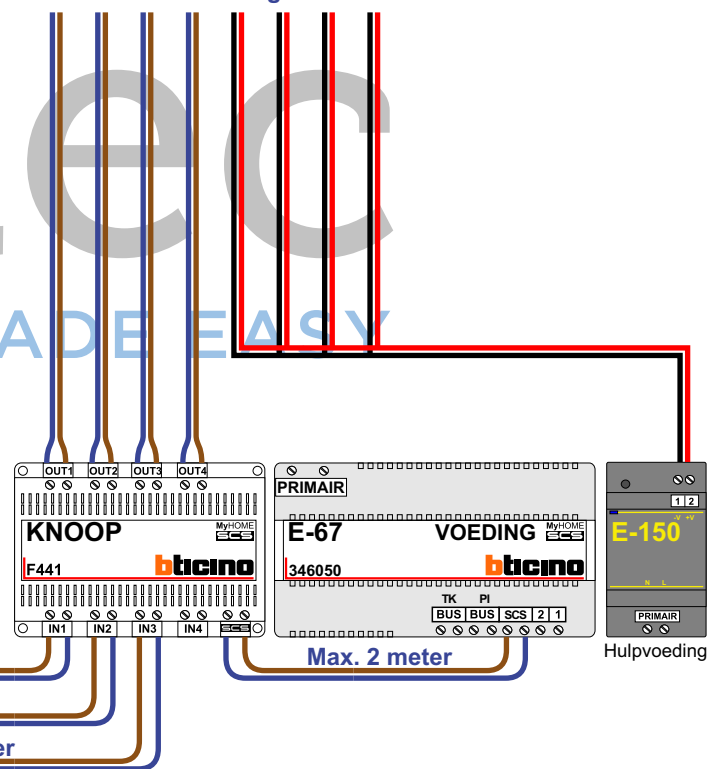

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50e M-50W

Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

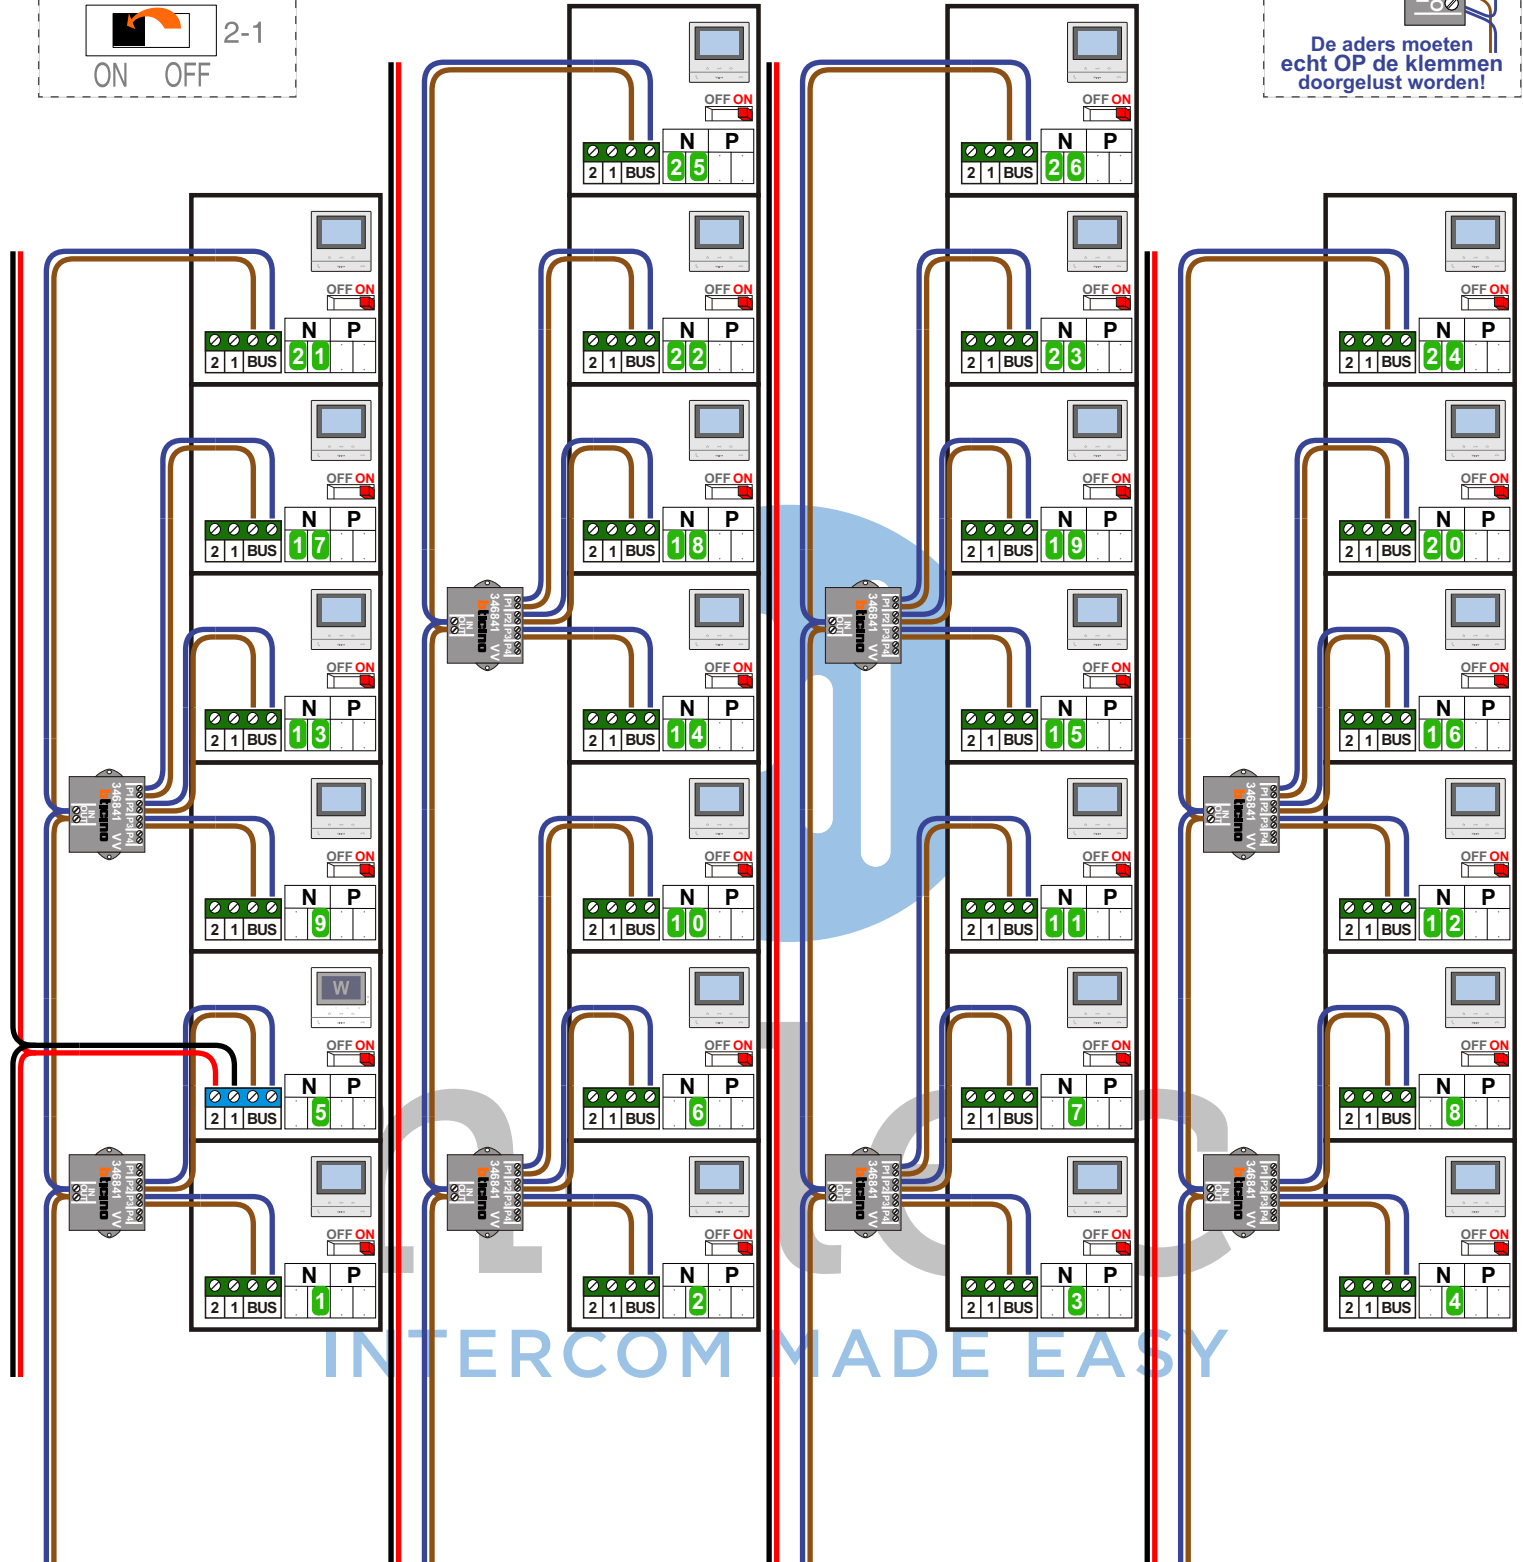

Kabels van Pagina 1

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON	Hulpvoeding	Videfoon
1	304	X		M-50b
2	306	X		M-50b
3	308	X		M-50b
4	310	X		M-50b
5	312	X	X	M-50WiFi
6	314	X		M-50b
7	316	X		M-50b
8	318	X		M-50b
9	320	X		M-50b
10	322	X		M-50b
11	324	X		M-50b
12	326	X		M-50b
13	328	X		M-50b
14	330	X		M-50b
15	332	X		M-50b
16	334	X		M-50b
17	336	X		M-50b
18	338	X		M-50b
19	340	X		M-50b
20	342	X		M-50b
21	344	X		M-50b
22	346	X		M-50b
23	348	X		M-50b
24	350	X		M-50b
25	352	X		M-50b

nelec

INTERCOM MADE EASY