


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

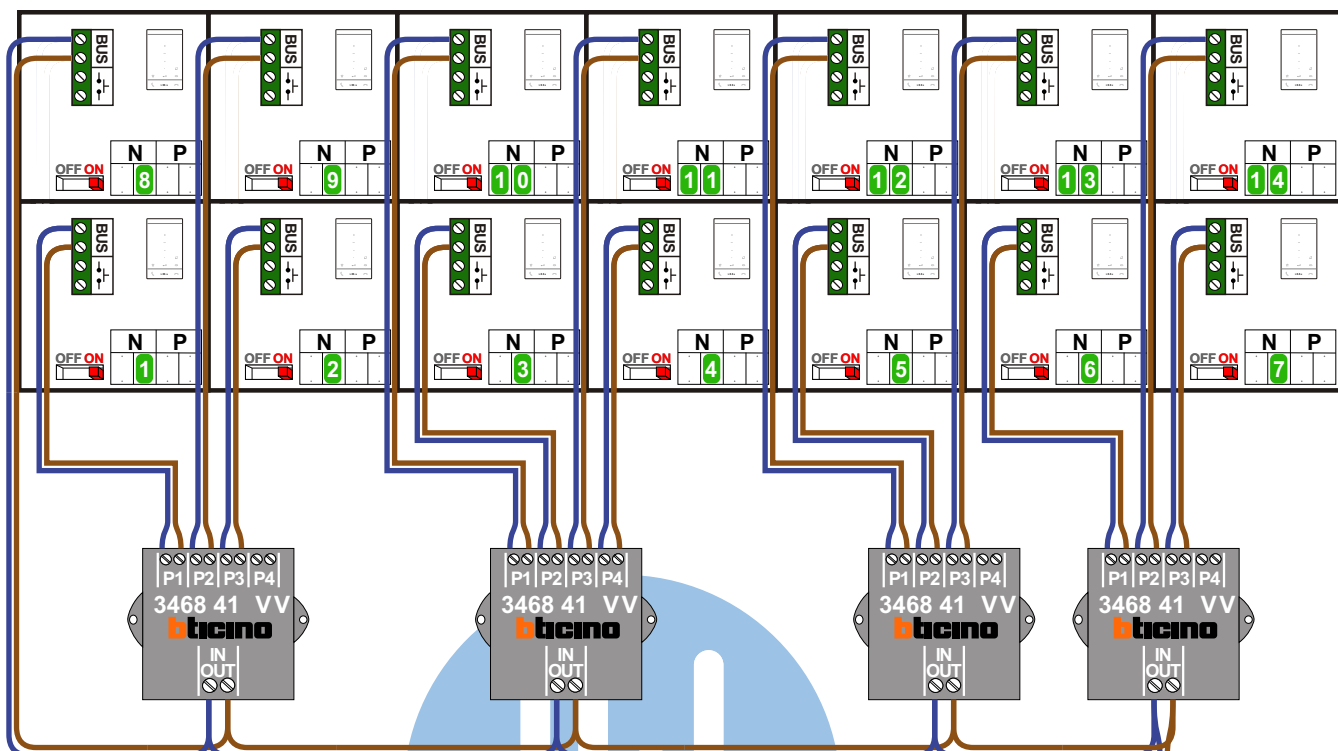

VideoVerdelers

De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DEURSTATION S-10A
bticino 346991

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

nokje connector
altijd binnenkant!

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 290 meter

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Max. 50 meter

Camera een eigen
voeding geven!

PRIMAIR
E-67
346050
bticino
VOEDING
TK PI
BUS BUS SCS 2 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	245	X
2	246	X
3	247	X
4	248	X
5	249	X
6	250	X
7	251	X
8	252	X
9	253	X
10	254	X
11	255	X
12	256	X
13	257	X
14	258	X



nelec
INTERCOM MADE EASY