

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

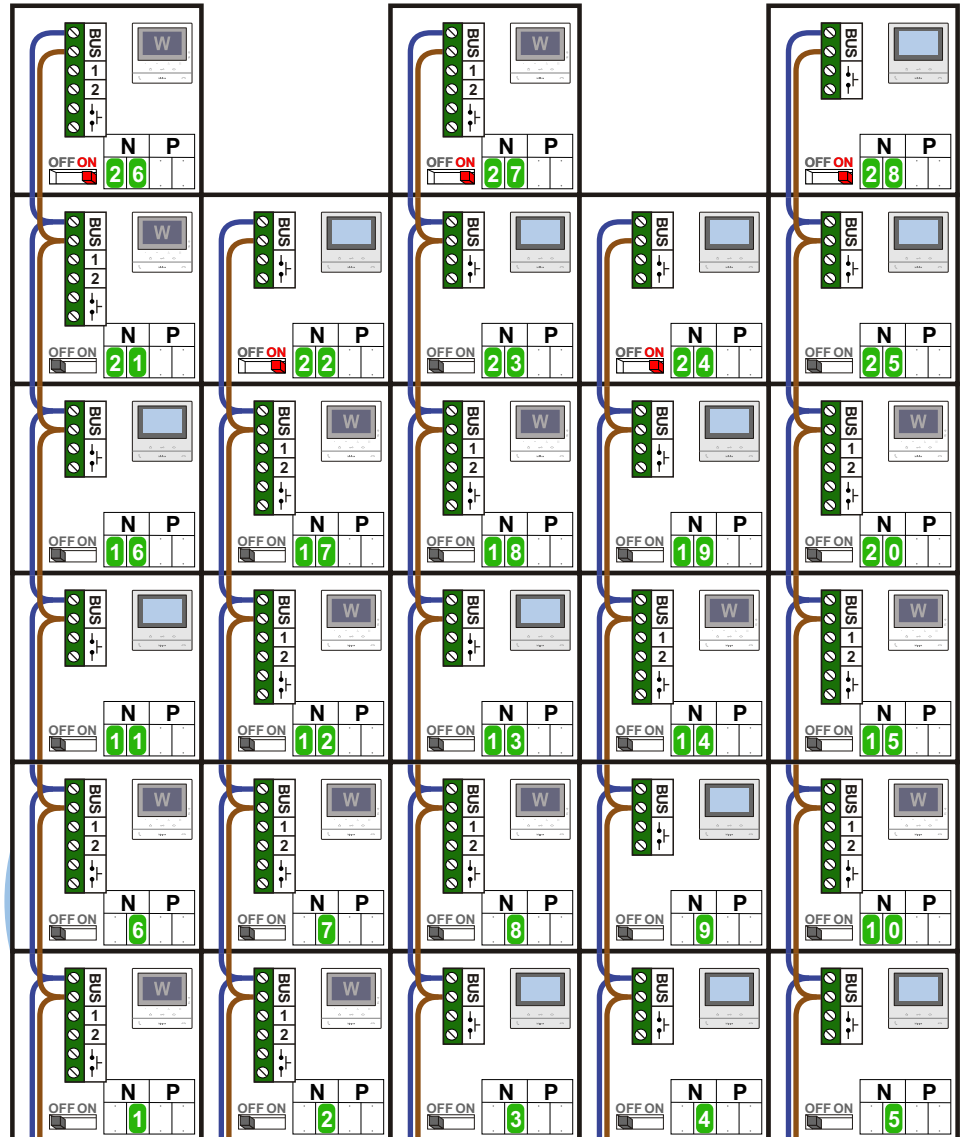

DEURSTATION S-140V

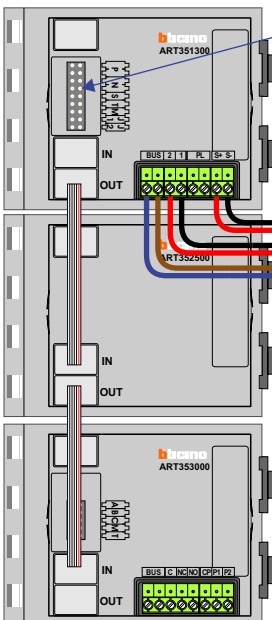

Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+ C NC NO
+ + + + +


gepolariseerd

Max. 50 meter


Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Hulpvoeding



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand ON	Hulpvoeding 1-2 ON	Videofoon	Intoetsen op buitenpost
1	44			M-50W ifi	44
2	44A			M-50W ifi	441
3	44B			M-50B	443
4	44C			M-50B	445
5	44D			M-50B	447
6	46			M-50W ifi	46
7	46A			M-50W ifi	461
8	46B			M-50W ifi	463
9	46C			M-50B	465
10	46D			M-50W ifi	467
11	48			M-50B	48
12	48A			M-50W ifi	481
13	48B			M-50B	483
14	48C			M-50W ifi	485
15	48D			M-50W ifi	487
16	50			M-50B	50
17	50A			M-50W ifi	501
18	50B			M-50W ifi	503
19	50C			M-50B	505
20	50D			M-50W ifi	507
21	52			M-50W ifi	52
22	52A	X		M-50B	521
23	52B			M-50B	523
24	52C	X		M-50B	525
25	52D			M-50B	527
26	54	X		M-50W ifi	54
27	54A	X		M-50W ifi	541
28	54B	X		M-50B	543

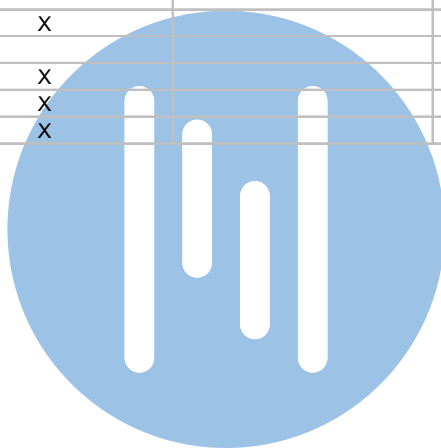

nelec

INTERCOM MADE EASY