

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


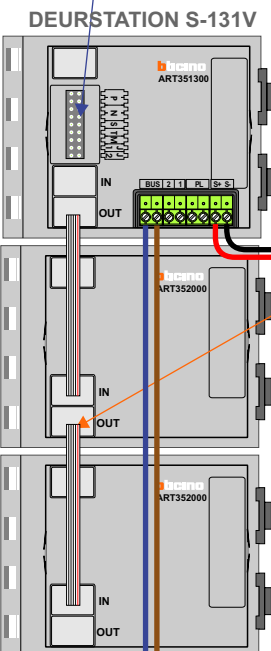

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

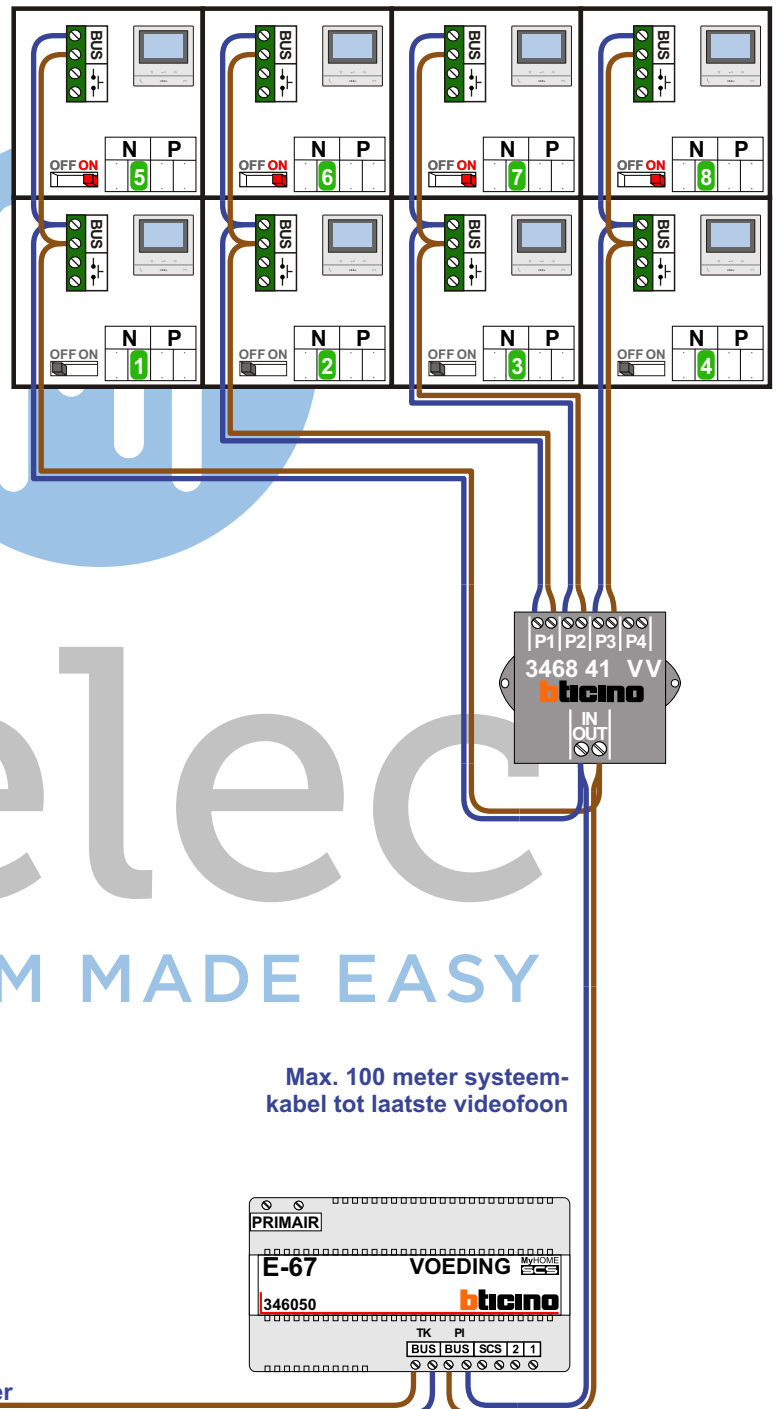
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

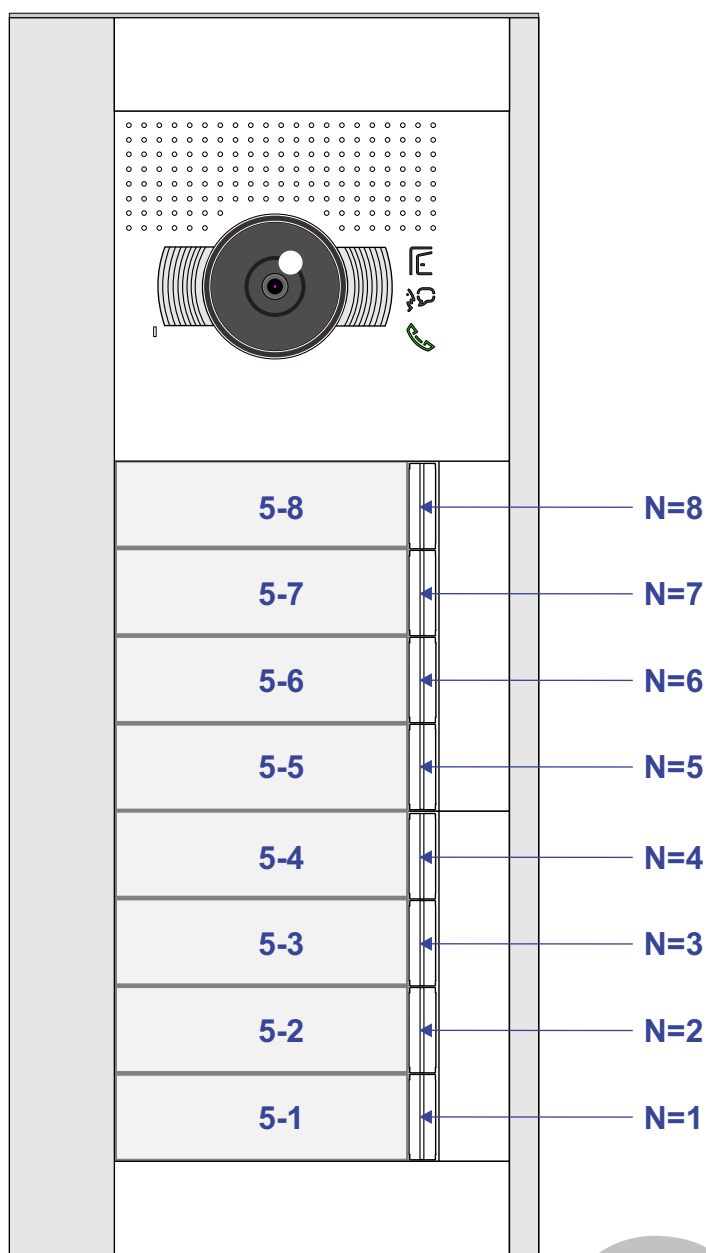


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5-1	
2	5-2	
3	5-3	
4	5-4	
5	5-5	X
6	5-6	X
7	5-7	X
8	5-8	X