


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

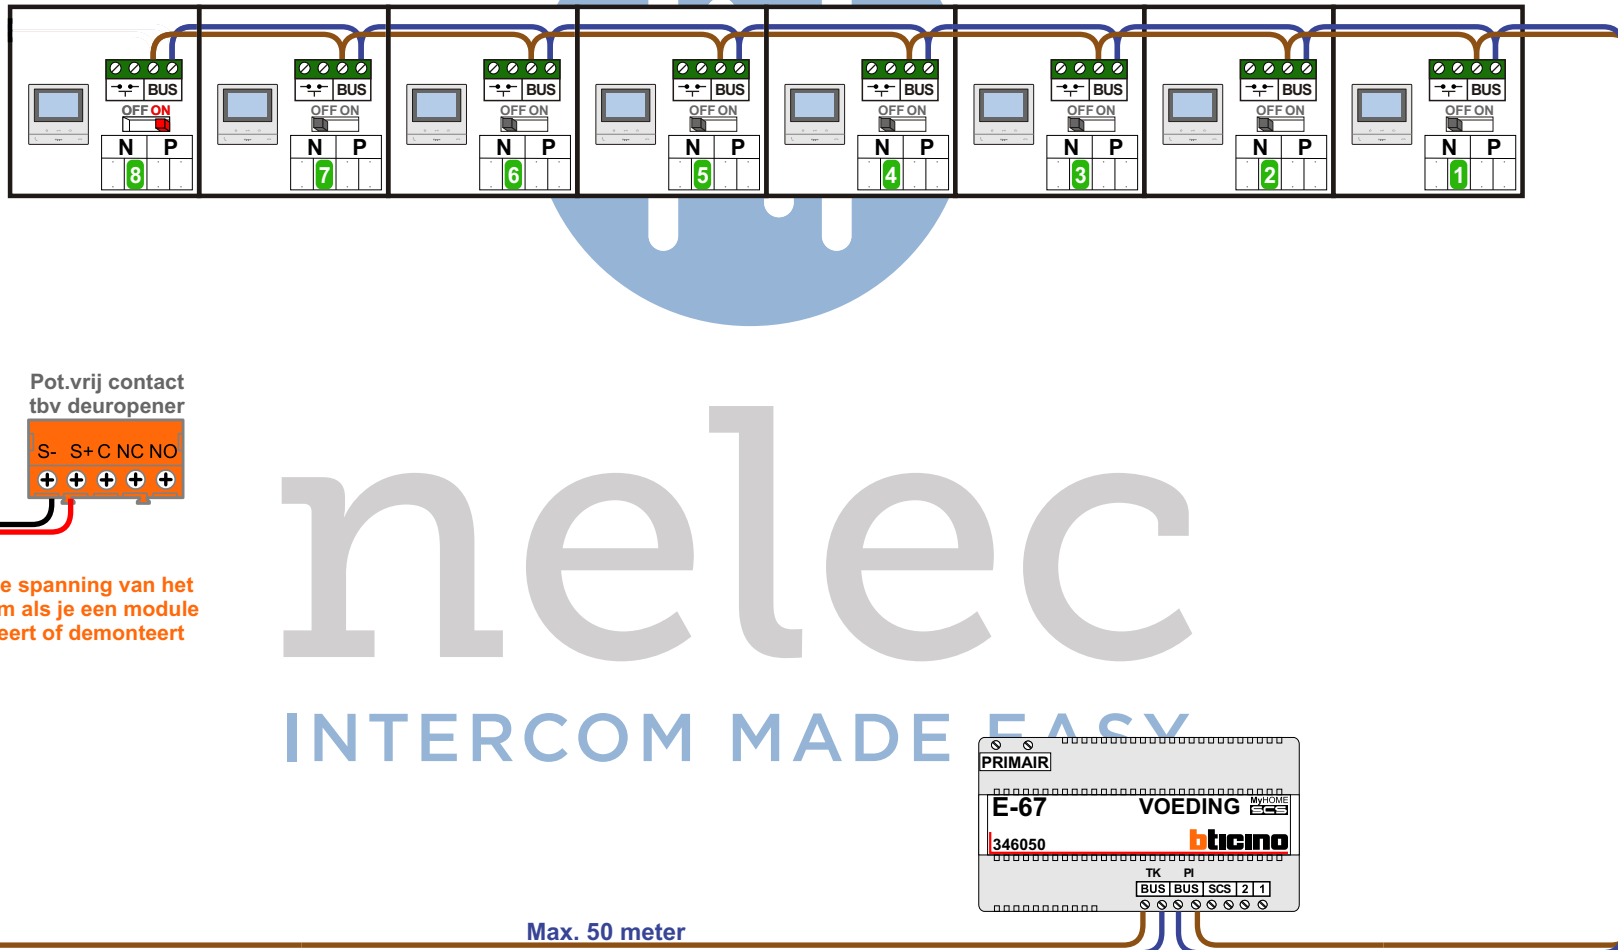

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 50 meter

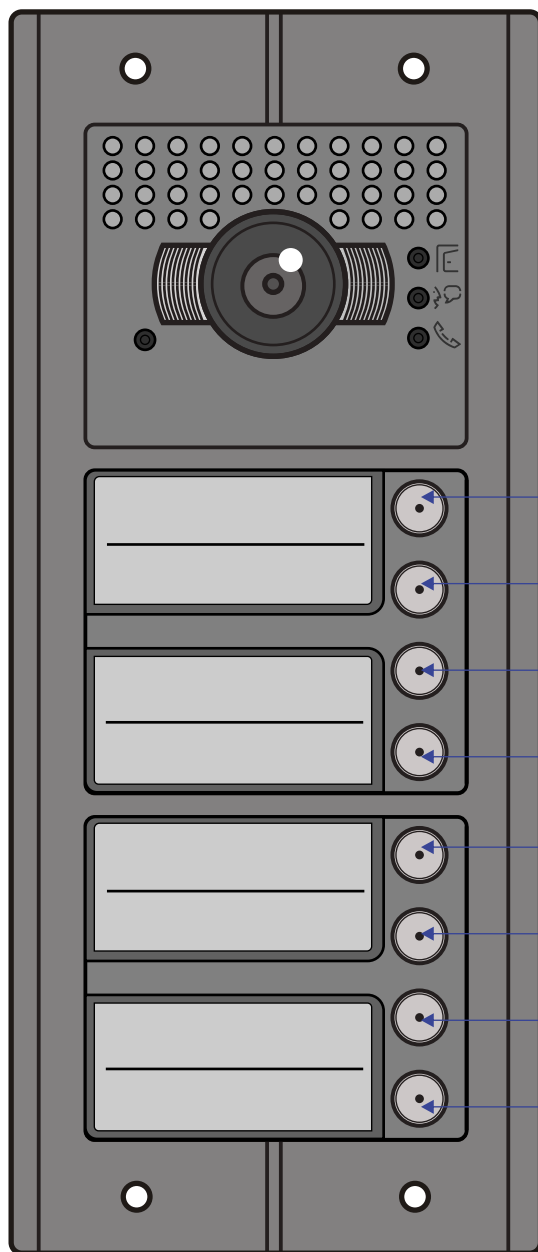

Portiek 1

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	382	
2	384	
3	386	
4	388	
5	390	
6	392	
7	394	
8	396	X