


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

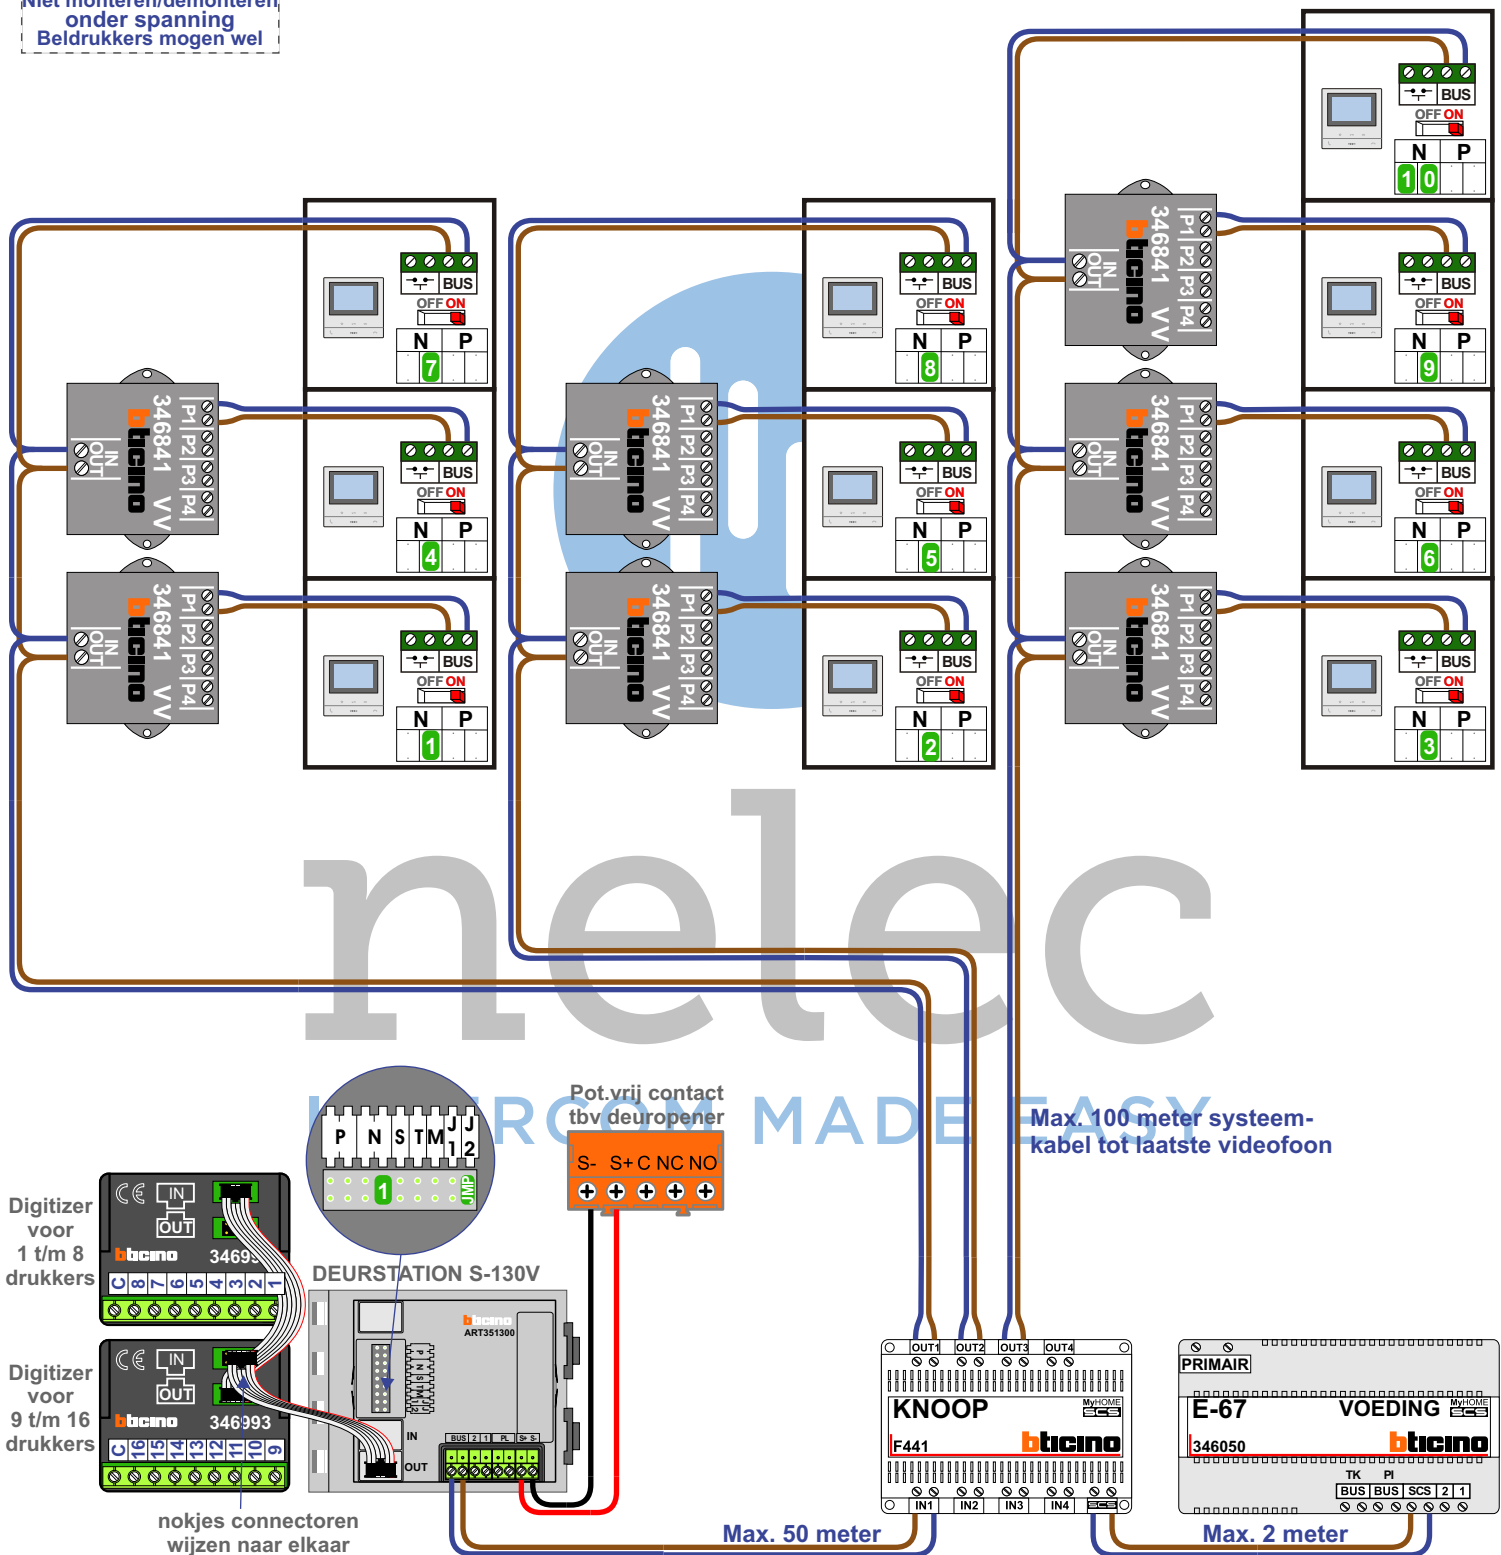

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1		X	M-50B
2		X	M-50B
3		X	M-50B
4		X	M-50B
5		X	M-50B
6		X	M-50B
7		X	M-50B
8		X	M-50B
9		X	M-50B
10		X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY