

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable


IN  
OUT

Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

Trek de connector eruit  
met het oranje tooltje



M-50



De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

 = systeemkabel  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

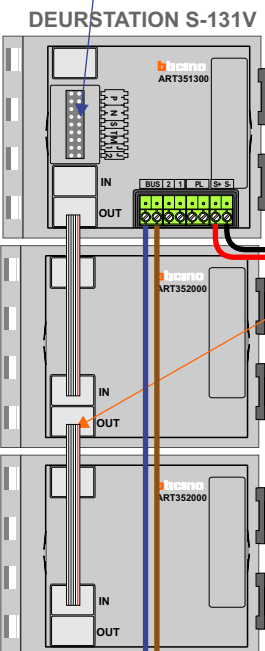



Pot.vrij contact  
tbv deur opener



Haal de spanning van het  
systeem als je een module  
monteert of demonteert

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 123        |           |
| 2        | 125        |           |
| 3        | 127        |           |
| 4        | 129        |           |
| 5        | 131        |           |
| 6        | 133        | X         |
| 7        | 135        | X         |
| 8        | 137        | X         |

