


## TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

## DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

## Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

## VideoVerdeler




De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!



## D-Rel



De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



## DEURSTATION S-131V


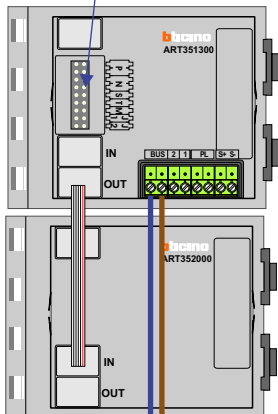



12 Vdc opener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

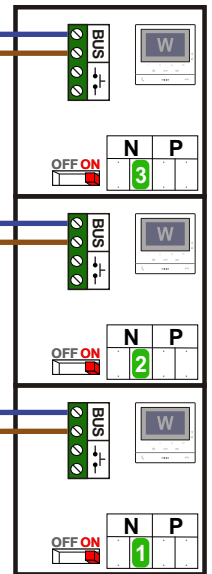

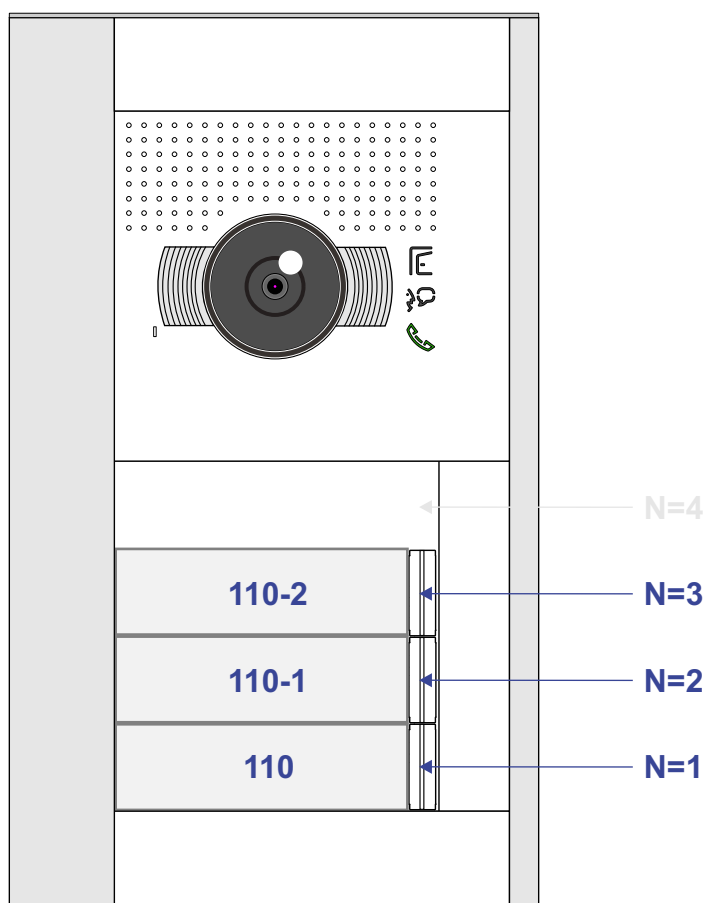

nelec  
INTERCOM MADE EASY

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 110        | X         |
| 2        | 110-1      | X         |
| 3        | 110-2      | X         |