


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

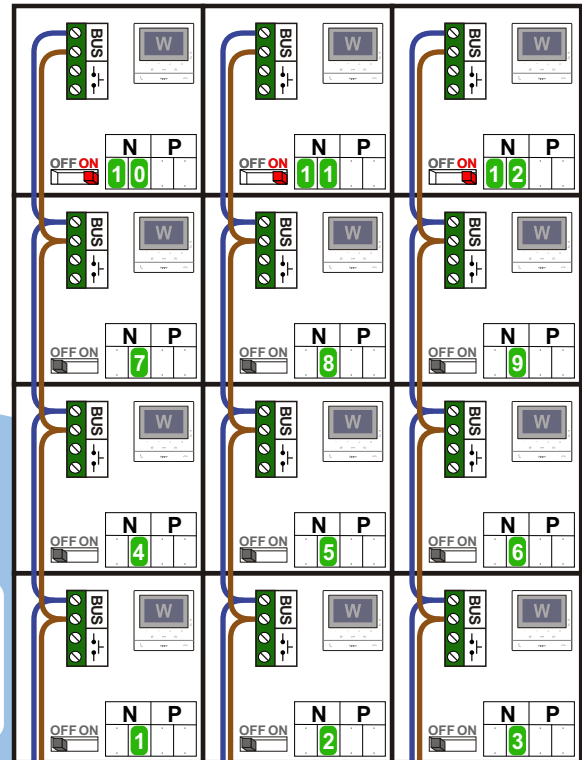



DEURSTATION S-140V

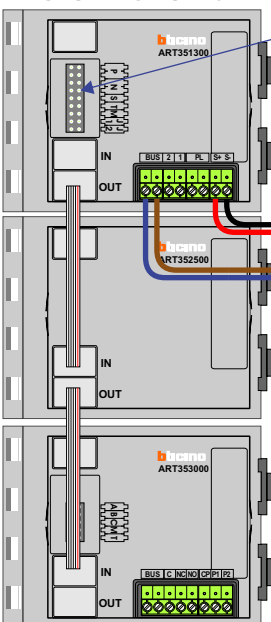

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO
+ + + + +

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	X
11	22	X
12	24	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	26	
2	28	
3	30	
4	32	
5	34	
6	36	
7	38	
8	40	
9	42	
10	44	X
11	46	X
12	48	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	50	
2	52	
3	54	
4	56	
5	58	
6	60	
7	62	
8	64	
9	66	
10	68	X
11	70	X
12	72	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	74	
2	76	
3	78	
4	80	
5	82	
6	84	
7	86	
8	88	
9	90	
10	92	X
11	94	X
12	96	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	98	
2	100	
3	102	
4	104	
5	106	
6	108	
7	110	
8	112	
9	114	
10	116	X
11	118	X
12	120	X

nelec

INTERCOM MADE EASY