


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

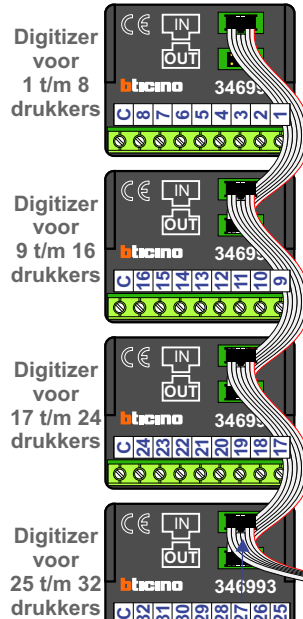

Pot.vrij contact tbv deuropener



gepolariseerd



Hulpvoeding



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	281	X
2	283	X
3	285	X
4	287	X
5	289	X
6	291	X
7	293	X
8	295	X
9	297	X
10	299	X
11	301	X
12	303	X
13	305	X
14	307	X
15	309	X
16	311	X
17	313	X
18	315	X
19	317	X
20	319	X
21	321	X
22	323	X
23	325	X
24	327	X
25	329	X
26	331	X
27	333	X
28	335	X
29	337	X
30	339	X