


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8



Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

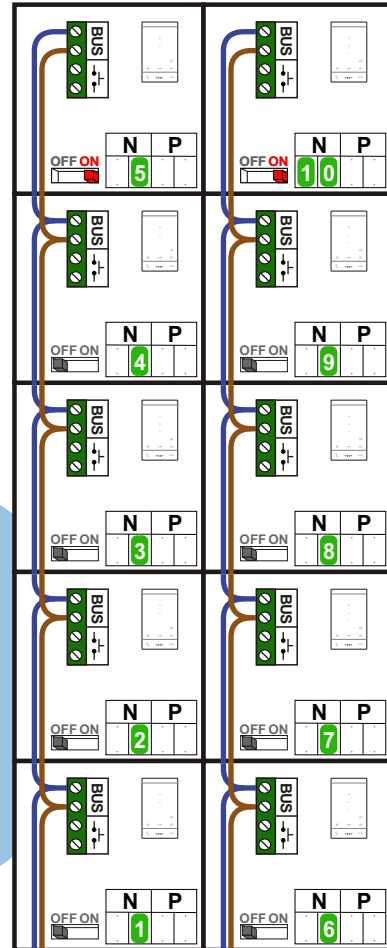


DEURSTATION S-10A

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers


Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

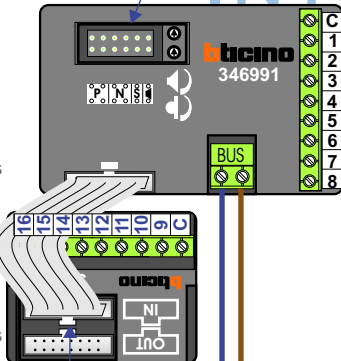

nokje connector
altijd binnenkant!



12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

