

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Huisnummers onbekend

Videofoons N=1 t/m N=12

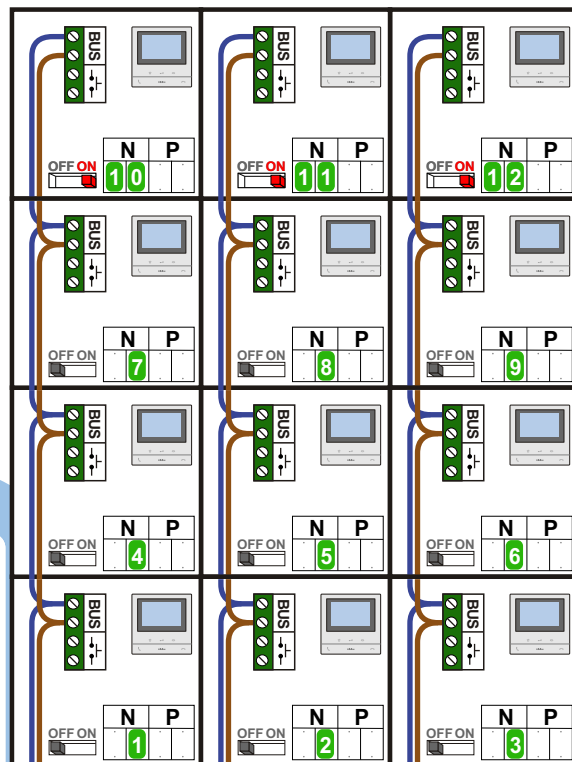


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon