

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

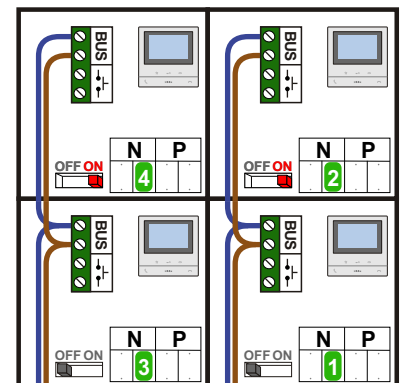

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	35A	
2	35B	X
3	37A	
4	37B	X

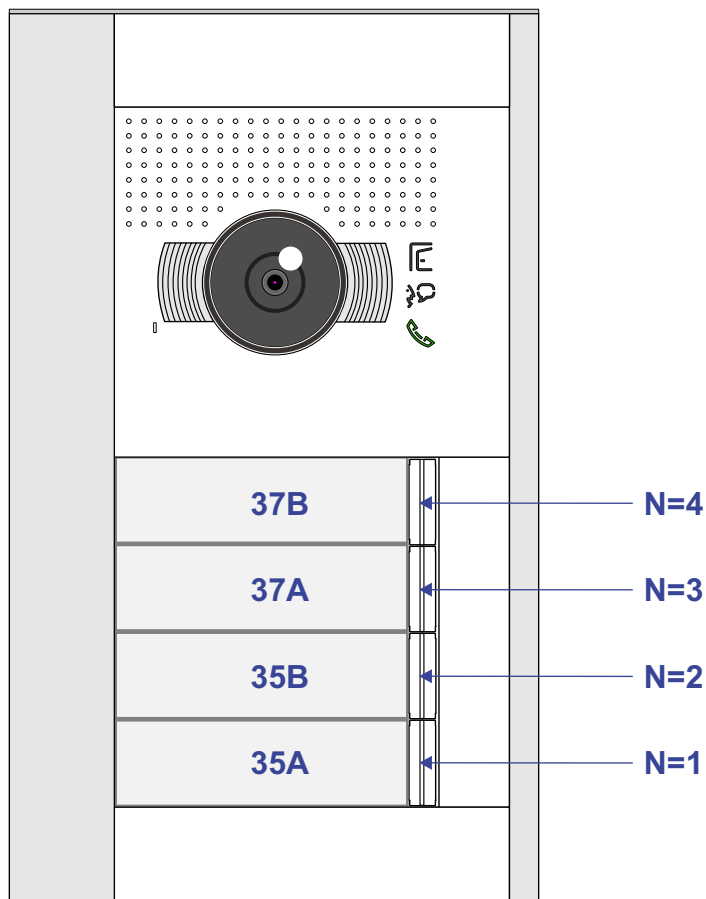

nelec
INTERCOM MADE EASY