

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

 = **systeemkabel**
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



M-50







De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdelers




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

1x reserve
videoverdelers

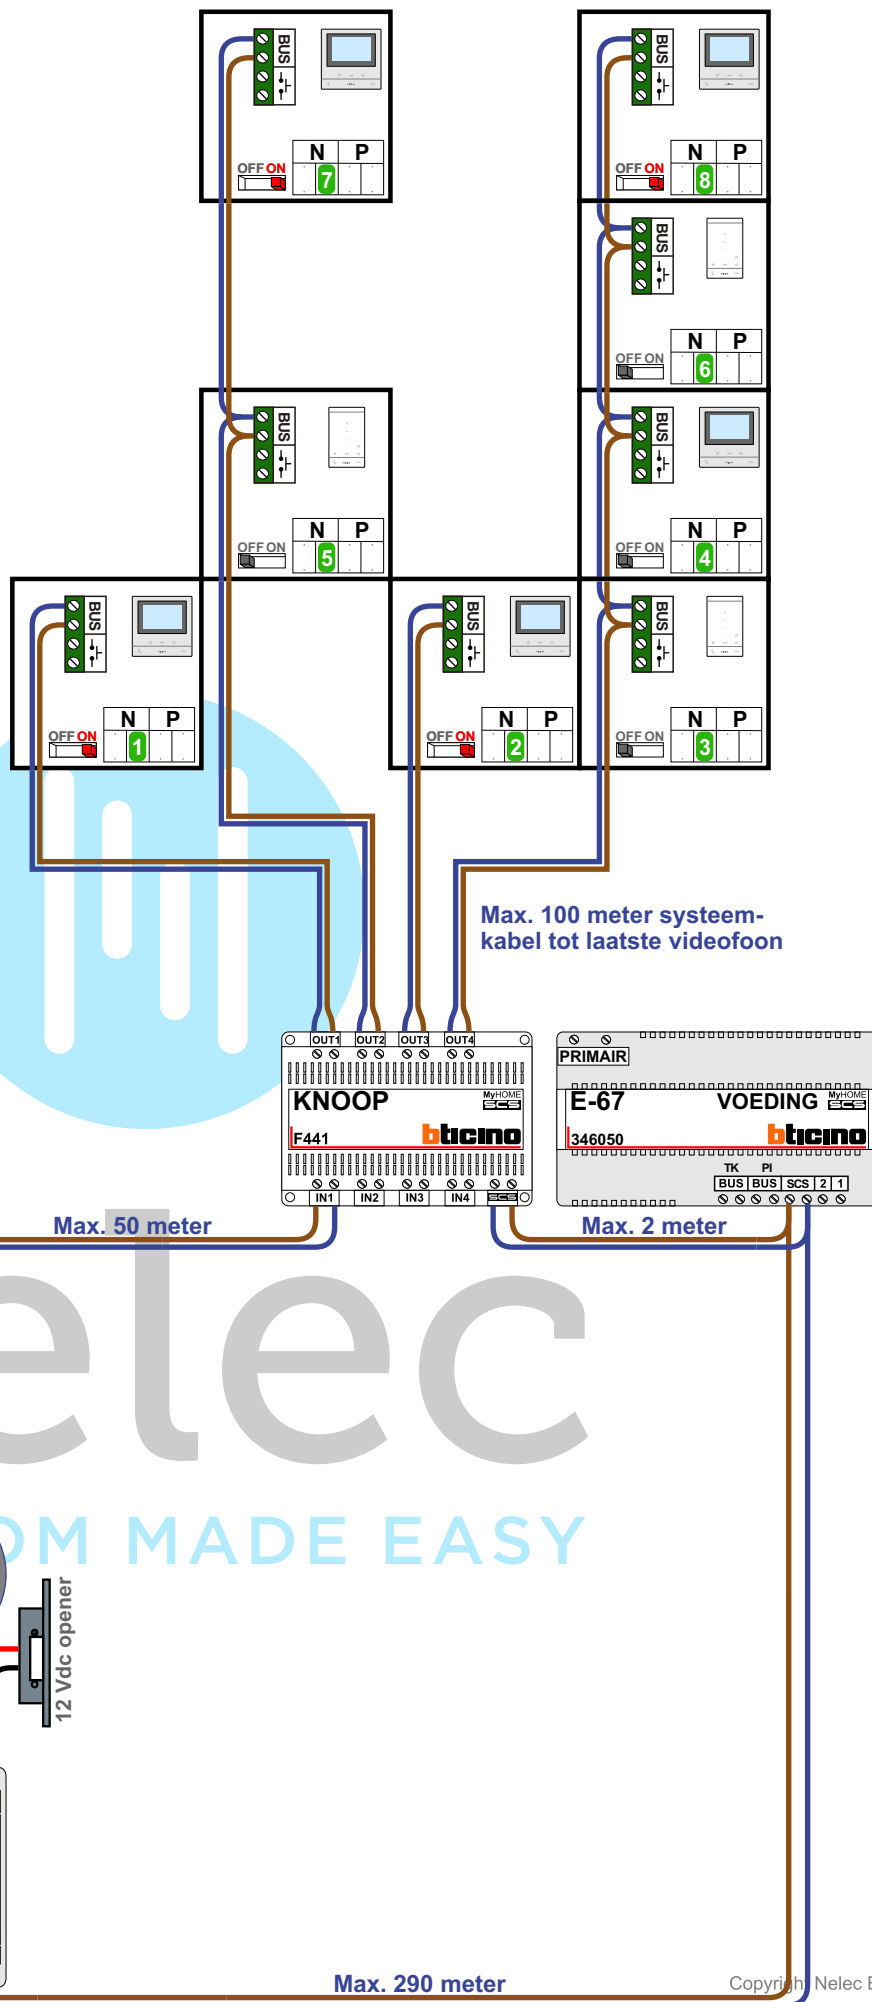

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	147A	X	M-50B
2	147B	X	M-50B
3	147C		T-55
4	147D		M-50B
5	147E		T-55
6	147F		T-55
7	147G	X	M-50B
8	147H	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY