


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

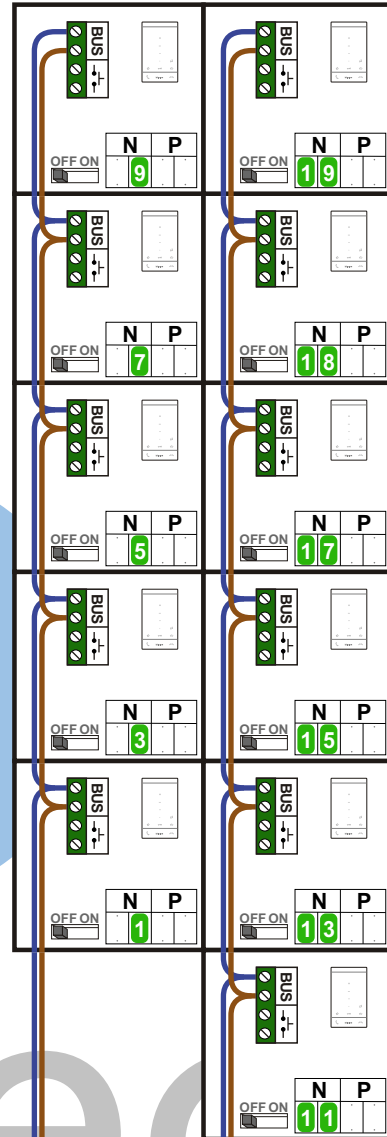

DEURSTATION S-131A

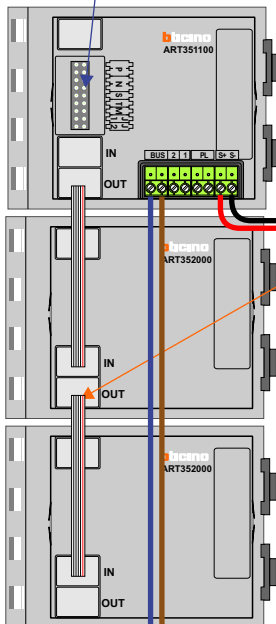


Pot.vrij contact
tbv deuropener




Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



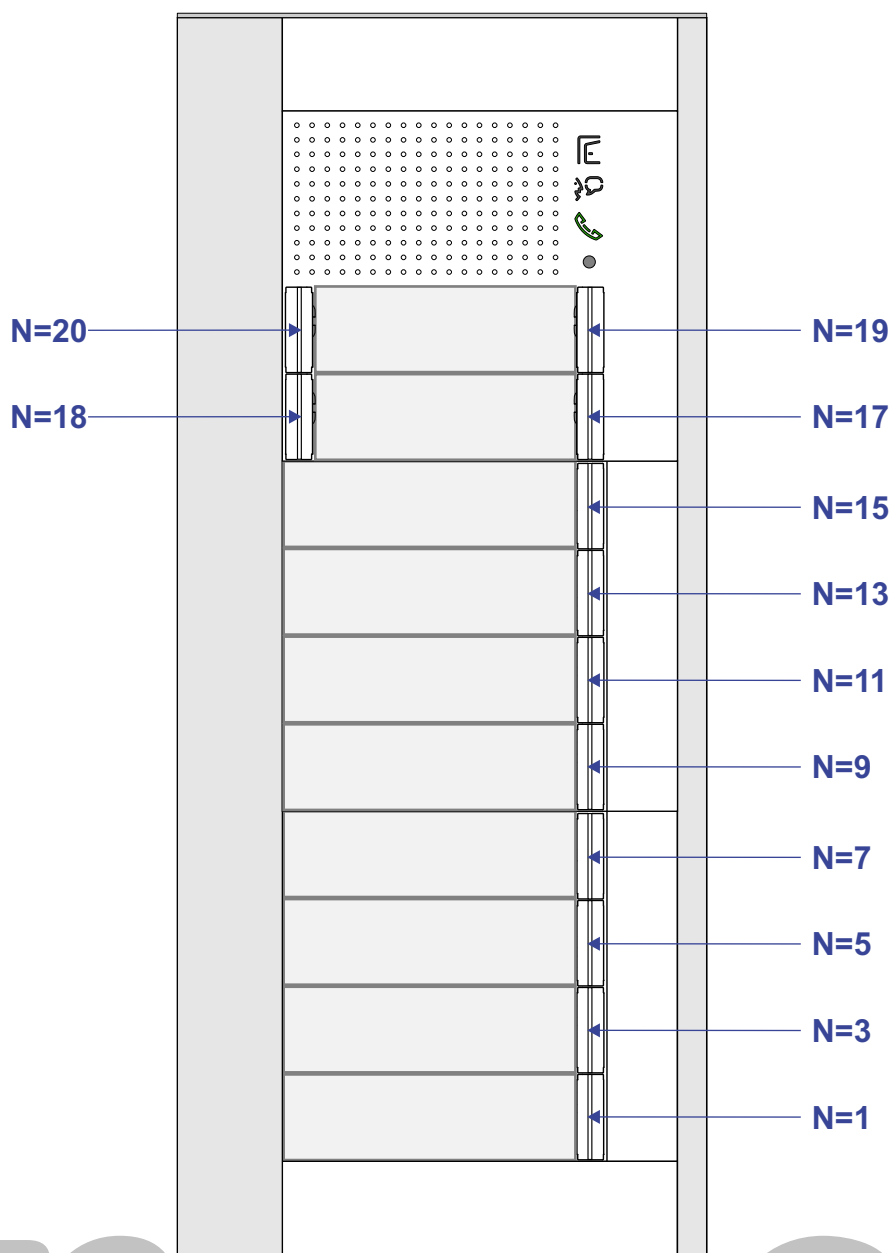

nelec
INTERCOM MADE EASY