


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

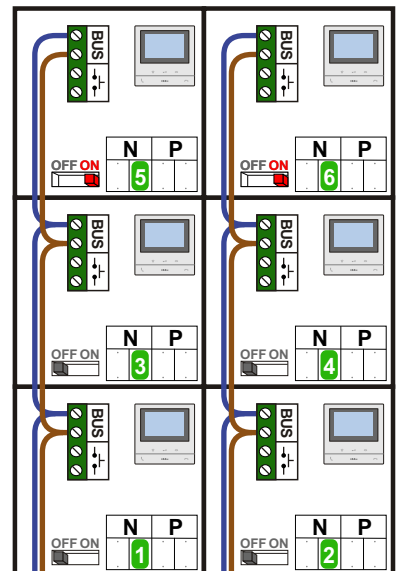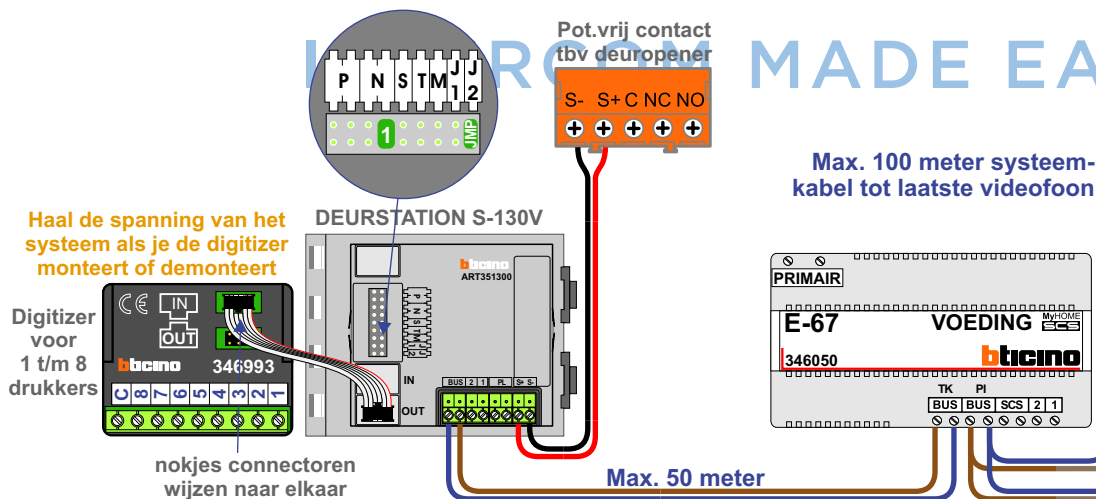

nelec
INTERCOM MADE EASY



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	15	
2	16	
3	17	
4	18	
5	19	X
6	20	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	37	
2	38	
3	39	
4	40	
5	41	X
6	42	X



nelec
INTERCOM MADE EASY