

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

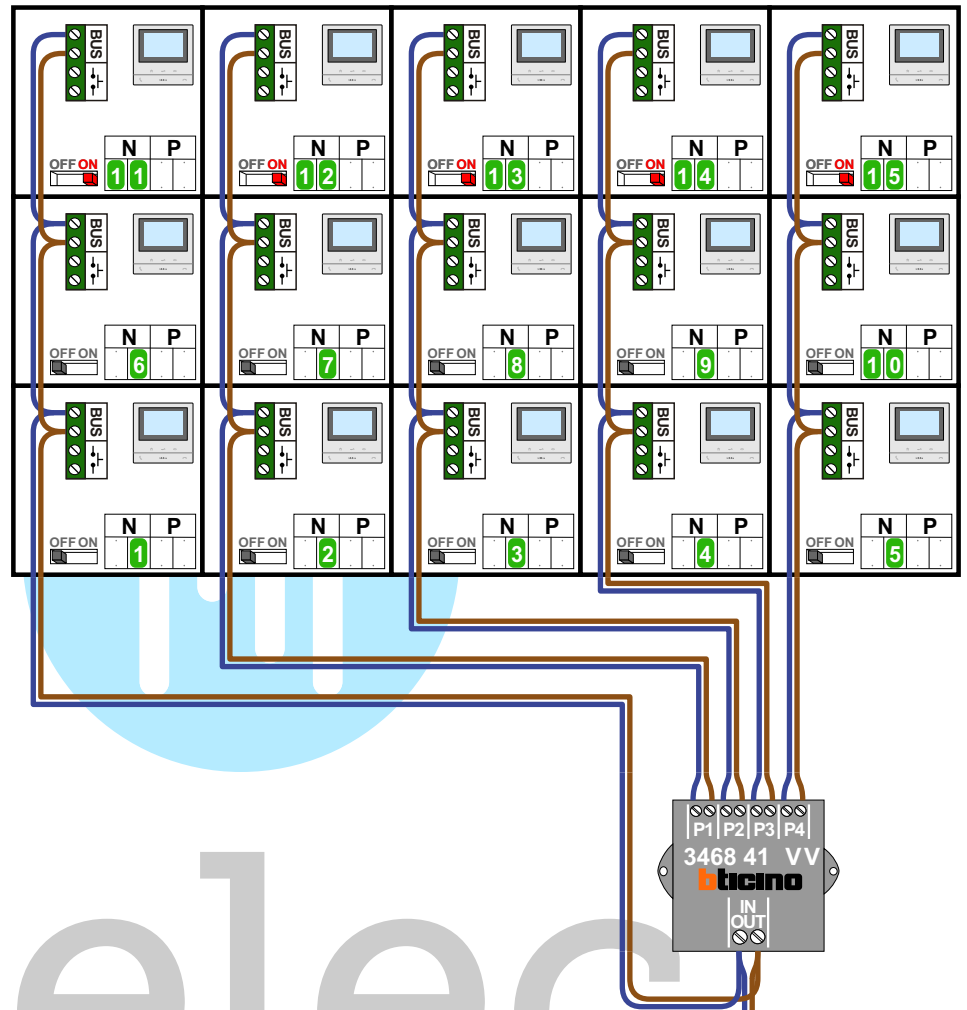


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

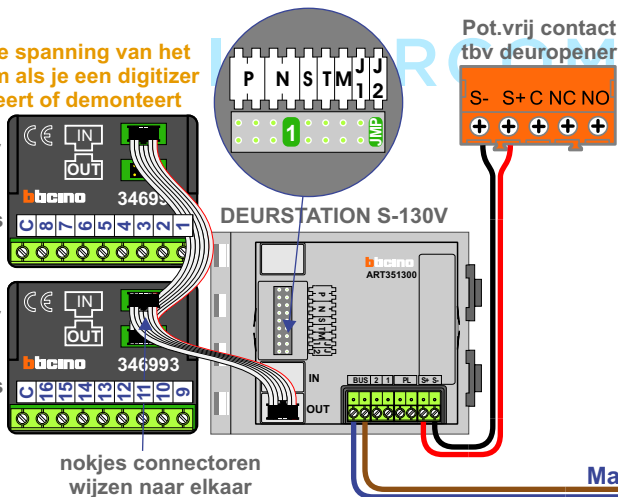


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	6	
2	6A	
3	6B	
4	6C	
5	6D	
6	8	
7	8A	
8	8B	
9	8C	
10	8D	
11	10	X
12	10A	X
13	10B	X
14	10C	X
15	10D	X

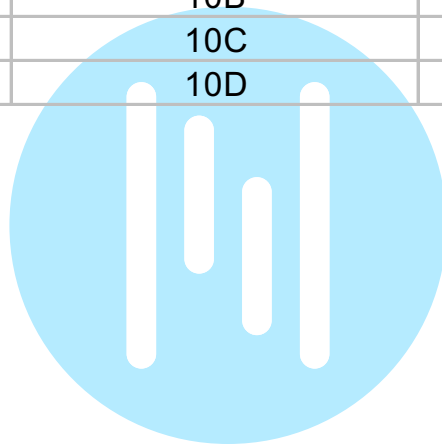

nelec

INTERCOM MADE EASY